

Liniowe prowadnice boczne

Zaokrąglony profil (R20), technopolimer, stal nierdzewna

PROWADNICA

Technopolimer na bazie polietylenu (HMWPE), kolor naturalny

OPRAWA

Stal nierdzewna AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Prowadnice GLR są używane do prowadzenia chwiejnych, niestabilnych produktów unikając ich rotacji, np. butelki (Rys. 1) lub puszki (Rys. 2). Nie pozostawiają śladów na produktach. Polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE) charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie, szczególnie nadaje się do szybkiego transportu produktów ze względu na niski współczynnik tarcia.


Mogą być stosowane z prowadnicami GLP-12. Są dostarczane w odcinkach o długości 1500 lub 3000 mm.

AKCESORIA



Uchwyty prowadnic bocznych MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.



Rys.1

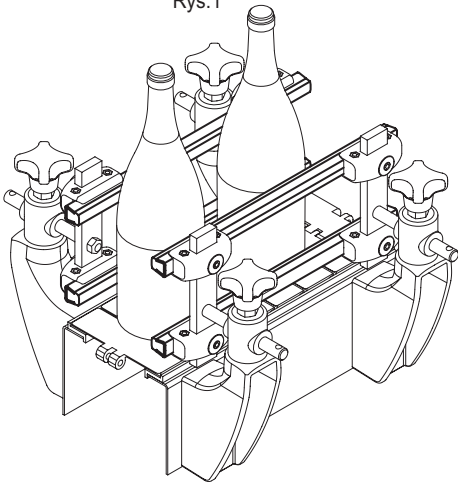

Rys.2

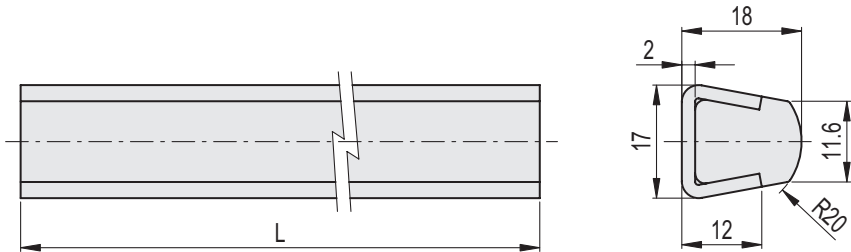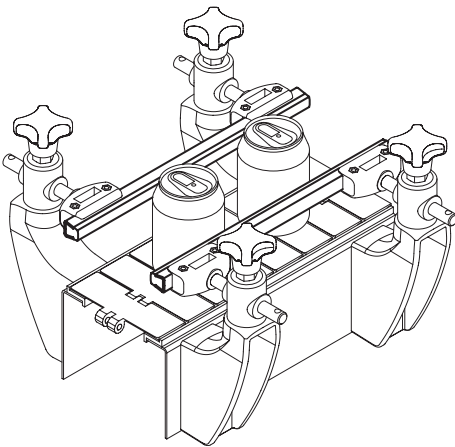

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	⚖
419217	GLR-12-3000	3000	2070
419216	GLR-12-1500	1500	1038