

Liniowe prowadnice boczne

Profil z technopolimeru, stal nierdzewna

PROWADNICA

Technopolimer na bazie polietylenu (HMWPE), kolor naturalny

OPRAWA

Stal nierdzewna AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Prowadnice GLS są używane do bocznego prowadzenia produktów, z różnymi wymiarami. Nie pozostawiają śladów na produktach. Są stosowane na przenośnikach taśmowych (Rys. 1).

Polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE) charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie, szczególnie nadaje się do szybkiego transportu produktów ze względu na niski współczynnik tarcia.


Zwykle są używane z prowadnicami bocznymi GLT lub GLP-12 (Rys. 2) w przypadku produktów o dużych wymiarach pionowych. Są dostarczane w odcinkach o długości 1500 lub 3000 mm.

AKCESORIA




Uchwyty prowadnic bocznych MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.



Rys.1

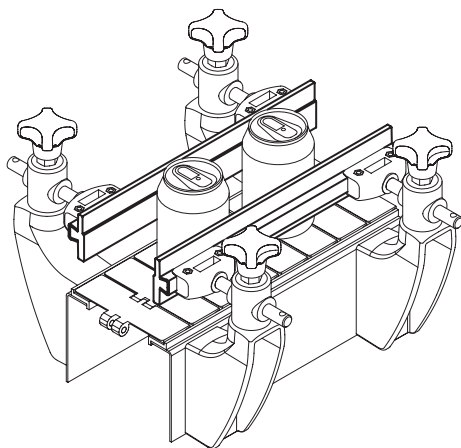

Rys.2

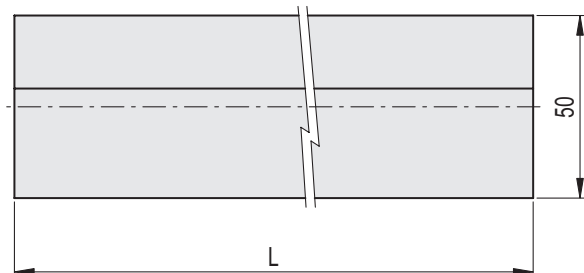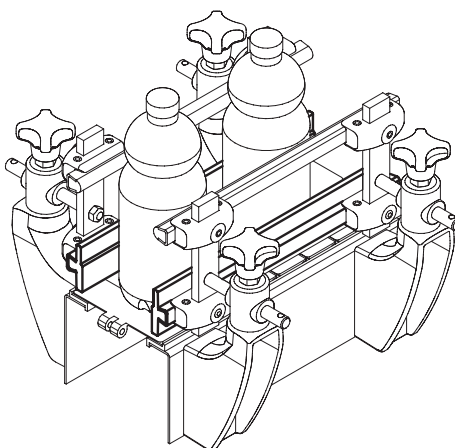

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	⚖
419211	GLS-50-30-1500	1500	1553
419212	GLS-50-30-3000	3000	2070