

Liniowe prowadnice boczne

Zaokrąglony profil (R7), technopolimer, stal nierdzewna

PROWADNICA

Technopolimer na bazie polietylenu (HMWPE), kolor naturalny

OPRAWA

Stal nierdzewna AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Prowadnice GLT są używane do bocznego prowadzenia stabilnych produktów. Nie pozostawiają śladów na produktach. Są stosowane na przenośnikach taśmowych (Rys. 1).

Polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE) charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie, szczególnie nadaje się do szybkiego transportu produktów ze względu na niski współczynnik tarcia.

Są dostarczane w odcinkach o długości 1500 lub 3000 mm.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE




Prowadnice boczne w kolorze niebieskim RAL 5005.

AKCESORIA

Uchwyty prowadnic bocznych MPG-T, MPG-2T, MPG-T-S.



Rys. 1

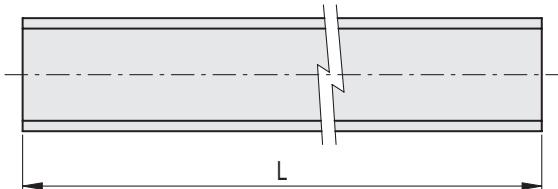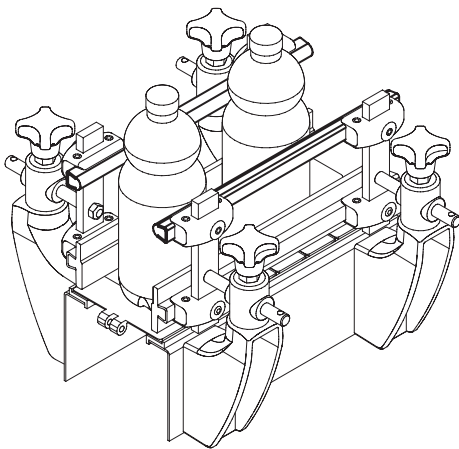

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	⚖
419197	GLT-14R7-3000	3000	2070
419196	GLT-14R7-1500	1500	1038