

Zawleccki sprężyste

Stal/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ E: z pojedynczym zwojem
- Typ D: z podwójnym zwojem

Wersja ze stali ST

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wersja ze stali nierdzewnej NI


AISI 303

INFORMACJE

Zawleccki sprężyste GN 1024 służą do osiowego zabezpieczenia sworzni i osi. Mogą również być używane do zabezpieczenia przed obrotem na przykład nakrętek koronowych DIN 935. Ze względu na podwójne uzwojenie, zawleccki sprężyste typ D mają bardziej płaską charakterystykę sprężyny, są zatem łatwiejsze w montażu. Ponadto, w przypadku podwójnego uzwojenia, istnieje możliwość zabezpieczenia zawleccki przed zgubieniem dzięki możliwości zaczepienia linki mocującej z pierścieniem.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

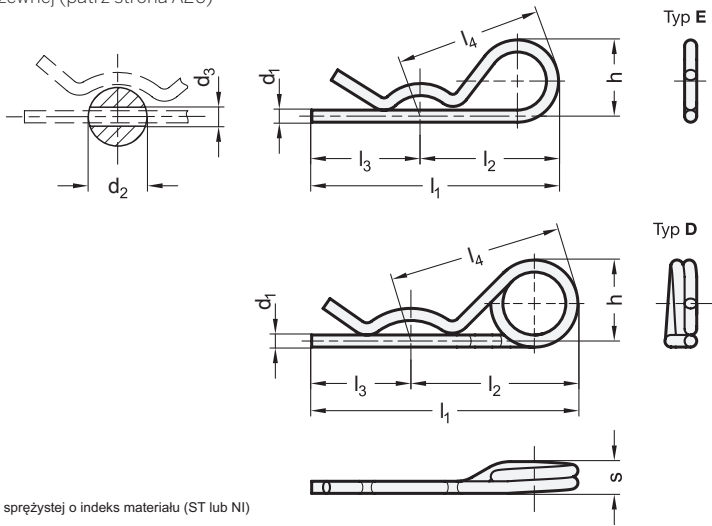

* Uzupełnić oznaczenie zawleccki sprężystej o indeksu materiału (ST lub NI)

ST	NI
Stal	Stal nierdzewna

GN 1024

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	h	l1	l2	l3	l4	s	Obciążenie w N ≈ Montaż	Obciążenie w N ≈ Demontaż	Dla trzpienia Ø	1
GN 1024-*1,5-E	1,5	7 ... 12	2	9	45	25	20	25	-	9	8	8	1
GN 1024-*2-E	2	9 ... 14	2,5	13	57	32	25	34	-	14	9	12	3
GN 1024-*3-E	3	10 ... 16	3,5	23	72	42	30	44	-	55	40	16	9
GN 1024-*4-E	4	16 ... 20	4,5	27	74	44	30	48	-	210	170	20	17
GN 1024-*5-E	5	20 ... 28	5,5	32	102	57	45	61	-	280	210	25	34
GN 1024-*6-E	6	28 ... 40	6,5	42	126	73	53	77	-	240	150	30	60
GN 1024-*2-D	2	8 ... 14	2,5	14	56	31	25	33	5,5	10	9	12	4
GN 1024-*3-D	3	14 ... 20	3,5	22	73	43	30	47	8	35	28	16	12
GN 1024-*4-D	4	17 ... 24	4,5	32	94	58	36	62	10,5	50	35	20	29
GN 1024-*5-D	5	18 ... 30	5,5	35	110	70	40	73	13,5	100	95	25	53
GN 1024-*6-D	6	24 ... 36	6,5	41	142	85	57	90	16	190	125	30	93
GN 1024-*7-D	7**	26 ... 40	7,5	42	152	92	60	96	19	350	210	40	135

** dostępne tylko w wykonaniu ze stali