

Linki zabezpieczające

Stal nierdzewna, z pierścieniami lub zaczepami lub pętlami

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z dwoma pierścieniami
- Typ **B**: Z zaczepem montażowym i pierścieniem
- Typ **C**: Z dwoma zaczepami montażowymi
- Typ **D**: z dwoma pętlami
- Typ **E**: z zaczepem i pętlą
- Typ **K**: z karabińczykiem i pętlą
- Typ **L**: z karabińczykiem i zaczepem montażowym
- Typ **M**: z karabińczykiem i pierścieniem

Linka zabezpieczająca

Stal nierdzewna AISI 304

- Kolor naturalny **BL**
- Pokryta przezroczystym tworzywem (PVC)
- Przezroczysta **TR**
- Kolor czarny **SW**

Karabińczyk

Stal nierdzewna AISI 316

Kolor naturalny

Zaczep montażowy

Stal nierdzewna AISI 304

- Kolor naturalny do BL / TR
- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja czarna do SW

Pierścień

Stal nierdzewna AISI 301

- Bez powłoki, powierzchnia szlifowana do BL / TR
- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja czarna do SW

Tuleje zaciskowe

Aluminium

- Kolor naturalny do BL / TR
- Anodowane na czarno do SW

INFORMACJE

Linki zabezpieczające GN 111.2 są dostępne w 5 różnych wariantach wykonania, dzięki czemu można je stosować do wielu aplikacji, np. w celu zabezpieczenia przed zgubieniem i jako linki mocujące lub łączące. Powłoka w przypadku wersji TR i SW chroni sąsiadujące części przed otarciami lub innymi uszkodzeniami. Gładka powierzchnia jest również przyjemna w dotyku. Czarne wykonanie jest wizualnie korzystne i stosowane w sytuacjach, gdy należy ograniczyć odbicie światła od powierzchni.

Pierścienie są dostarczane zamontowane na linie zabezpieczającej. Oba pierścienie typu A mają taką samą średnicę d_i.

W przypadku wszystkich typów pętle kablowe są przymocowane równolegle do siebie, czego nie uwzględniają uproszczone rysunki techniczne. Dane dotyczące obciążeń statycznych, widniejące w tabeli są wartościami orientacyjnymi podanymi bez gwarancji.



Linki zabezpieczające GN 111.2 z karabińczykiem są dostępne w 3 różnych wariantach wykonania, dzięki czemu można je stosować do wielu aplikacji, np. w celu zabezpieczenia przed zgubieniem i jako linki łączące lub mocujące.

Linka mocująca jest z jednej strony trwale połączona z karabińczykiem GN 5299. W przypadku typu M, pierścień jest dostarczany luzem z linką mocującą. Położenie pętli, zaczepów montażowych i karabińczyków może różnić się od wersji przedstawionej na rysunku. Dane dotyczące obciążeń statycznych, widniejące w tabeli są wartościami orientacyjnymi podanymi bez gwarancji.

AKCESORIA



- Pierścienie GN 111.3 (patrz strona 903)
- Karabińczyki GN 5299 (Typ C) (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

Pierścienie (typ A, B, M) pasują do trzpieni montażowych z blokadą kulkową oraz trzpieni montażowych o średnicy trzpienia:

d _i	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11, GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

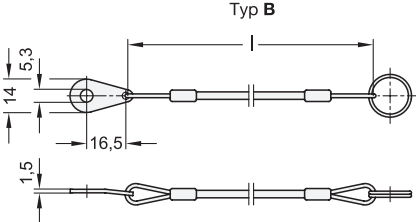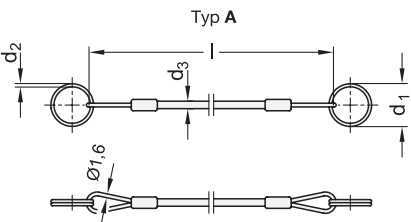

GN 111.2-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l	d1	d2	d3	Obciążenie statyczne w [N] ≈	
GN 111.2-150-14-A-BL	150	14	1	1.6	50	31
GN 111.2-150-14-A-TR	150	14	1	3	50	5
GN 111.2-150-14-A-SW	150	14	1	3	50	5
GN 111.2-150-18-A-BL	150	18	1.3	1.6	90	32
GN 111.2-150-18-A-TR	150	18	1.3	3	90	6
GN 111.2-150-18-A-SW	150	18	1.3	3	90	6
GN 111.2-150-24-A-BL	150	24	1.5	1.6	100	34
GN 111.2-150-24-A-TR	150	24	1.5	3	100	8
GN 111.2-150-24-A-SW	150	24	1.5	3	100	8
GN 111.2-150-30-A-BL	150	30	1.8	1.6	120	37
GN 111.2-150-30-A-TR	150	30	1.8	3	120	11
GN 111.2-150-30-A-SW	150	30	1.8	3	120	11
GN 111.2-200-14-A-BL	200	14	1	1.6	50	12
GN 111.2-200-14-A-TR	200	14	1	3	50	6
GN 111.2-200-14-A-SW	200	14	1	3	50	6
GN 111.2-200-18-A-BL	200	18	1.3	1.6	90	12
GN 111.2-200-18-A-TR	200	18	1.3	3	90	7
GN 111.2-200-18-A-SW	200	18	1.3	3	90	7
GN 111.2-200-24-A-BL	200	24	1.5	1.6	100	13
GN 111.2-200-24-A-TR	200	24	1.5	3	100	9
GN 111.2-200-24-A-SW	200	24	1.5	3	100	9
GN 111.2-200-30-A-BL	200	30	1.8	1.6	120	15
GN 111.2-200-30-A-TR	200	30	1.8	3	120	12
GN 111.2-200-30-A-SW	200	30	1.8	3	120	12
GN 111.2-320-14-A-BL	320	14	1	1.6	50	15
GN 111.2-320-14-A-TR	320	14	1	3	50	8
GN 111.2-320-14-A-SW	320	14	1	3	50	8
GN 111.2-320-18-A-BL	320	18	1.3	1.6	90	15
GN 111.2-320-18-A-TR	320	18	1.3	3	90	9
GN 111.2-320-18-A-SW	320	18	1.3	3	90	9
GN 111.2-320-24-A-BL	320	24	1.5	1.6	100	16
GN 111.2-320-24-A-TR	320	24	1.5	3	100	11
GN 111.2-320-24-A-SW	320	24	1.5	3	100	11
GN 111.2-320-30-A-BL	320	30	1.8	1.6	120	18
GN 111.2-320-30-A-TR	320	30	1.8	3	120	14
GN 111.2-320-30-A-SW	320	30	1.8	3	120	14
GN 111.2-500-14-A-BL	500	14	1	1.6	50	22
GN 111.2-500-14-A-TR	500	14	1	3	50	12
GN 111.2-500-14-A-SW	500	14	1	3	50	12
GN 111.2-500-18-A-BL	500	18	1.3	1.6	90	23
GN 111.2-500-18-A-TR	500	18	1.3	3	90	12
GN 111.2-500-18-A-SW	500	18	1.3	3	90	12
GN 111.2-500-24-A-BL	500	24	1.5	1.6	100	24
GN 111.2-500-24-A-TR	500	24	1.5	3	100	14
GN 111.2-500-24-A-SW	500	24	1.5	3	100	14
GN 111.2-500-30-A-BL	500	30	1.8	1.6	120	25
GN 111.2-500-30-A-TR	500	30	1.8	3	120	17
GN 111.2-500-30-A-SW	500	30	1.8	3	120	17



GN 111.2-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l	d1	d2	d3	Obciążenie statyczne w [N] ≈	
GN 111.2-150-14-B-BL	150	14	1	1.6	50	6
GN 111.2-150-14-B-TR	150	14	1	3	50	7
GN 111.2-150-14-B-SW	150	14	1	3	50	7
GN 111.2-150-18-B-BL	150	18	1.3	1.6	90	34
GN 111.2-150-18-B-TR	150	18	1.3	3	90	8
GN 111.2-150-18-B-SW	150	18	1.3	3	90	8
GN 111.2-150-24-B-BL	150	24	1.5	1.6	100	35
GN 111.2-150-24-B-TR	150	24	1.5	3	100	9
GN 111.2-150-24-B-SW	150	24	1.5	3	100	9
GN 111.2-150-30-B-BL	150	30	1.8	1.6	120	36
GN 111.2-150-30-B-TR	150	30	1.8	3	120	10
GN 111.2-150-30-B-SW	150	30	1.8	3	120	10
GN 111.2-200-14-B-BL	200	14	1	1.6	50	14
GN 111.2-200-14-B-TR	200	14	1	3	50	8
GN 111.2-200-14-B-SW	200	14	1	3	50	8
GN 111.2-200-18-B-BL	200	18	1.3	1.6	90	17
GN 111.2-200-18-B-TR	200	18	1.3	3	90	9
GN 111.2-200-18-B-SW	200	18	1.3	3	90	9
GN 111.2-200-24-B-BL	200	24	1.5	1.6	100	24
GN 111.2-200-24-B-TR	200	24	1.5	3	100	9
GN 111.2-200-24-B-SW	200	24	1.5	3	100	9
GN 111.2-200-30-B-BL	200	30	1.8	1.6	120	35
GN 111.2-200-30-B-TR	200	30	1.8	3	120	11
GN 111.2-200-30-B-SW	200	30	1.8	3	120	11
GN 111.2-320-14-B-BL	320	14	1	1.6	50	8
GN 111.2-320-14-B-TR	320	14	1	3	50	10
GN 111.2-320-14-B-SW	320	14	1	3	50	10
GN 111.2-320-18-B-BL	320	18	1.3	1.6	90	12
GN 111.2-320-18-B-TR	320	18	1.3	3	90	11
GN 111.2-320-18-B-SW	320	18	1.3	3	90	11
GN 111.2-320-24-B-BL	320	24	1.5	1.6	100	19
GN 111.2-320-24-B-TR	320	24	1.5	3	100	12
GN 111.2-320-24-B-SW	320	24	1.5	3	100	12
GN 111.2-320-30-B-BL	320	30	1.8	1.6	120	30
GN 111.2-320-30-B-TR	320	30	1.8	3	120	14
GN 111.2-320-30-B-SW	320	30	1.8	3	120	14
GN 111.2-500-14-B-BL	500	14	1	1.6	50	11
GN 111.2-500-14-B-TR	500	14	1	3	50	14
GN 111.2-500-14-B-SW	500	14	1	3	50	14
GN 111.2-500-18-B-BL	500	18	1.3	1.6	90	14
GN 111.2-500-18-B-TR	500	18	1.3	3	90	14
GN 111.2-500-18-B-SW	500	18	1.3	3	90	14
GN 111.2-500-24-B-BL	500	24	1.5	1.6	100	22
GN 111.2-500-24-B-TR	500	24	1.5	3	100	15
GN 111.2-500-24-B-SW	500	24	1.5	3	100	15
GN 111.2-500-30-B-BL	500	30	1.8	1.6	120	33
GN 111.2-500-30-B-TR	500	30	1.8	3	120	16
GN 111.2-500-30-B-SW	500	30	1.8	3	120	16






Przykład montażu

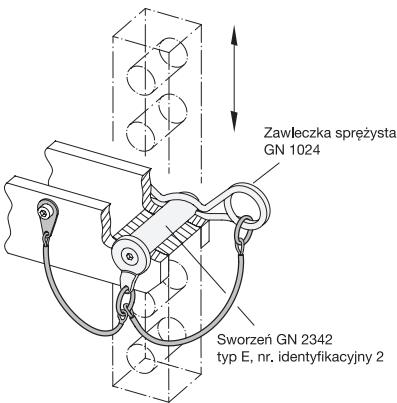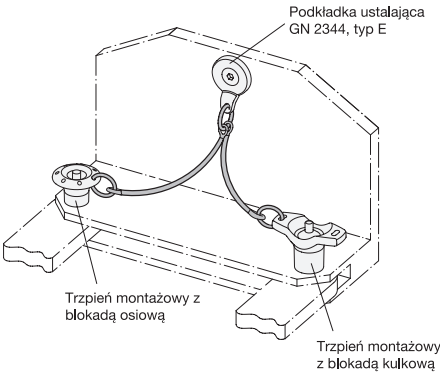

GN 111.2-C STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l	d ₃	Obciążenie statyczne w [N] ≈	
GN 111.2-150-C-BL	150	1.6	1800	9
GN 111.2-150-C-TR	150	3	1800	9
GN 111.2-150-C-SW	150	3	1800	9
GN 111.2-200-C-BL	200	1.6	1800	21
GN 111.2-200-C-TR	200	3	1800	10
GN 111.2-200-C-SW	200	3	1800	10
GN 111.2-320-C-BL	320	1.6	1800	23
GN 111.2-320-C-TR	320	3	1800	12
GN 111.2-320-C-SW	320	3	1800	12
GN 111.2-500-C-BL	500	1.6	1800	26
GN 111.2-500-C-TR	500	3	1800	16
GN 111.2-500-C-SW	500	3	1800	16

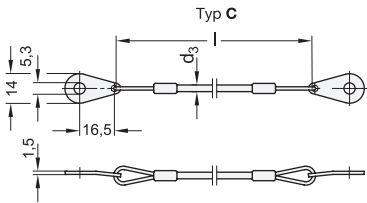

GN 111.2-D STAINLESS STEEL


Oznaczenie	l	d ₃	Obciążenie statyczne w [N] ≈	
GN 111.2-150-D-BL	150	1.6	1800	13
GN 111.2-150-D-TR	150	3	1800	4
GN 111.2-150-D-SW	150	3	1800	4
GN 111.2-200-D-BL	200	1.6	1800	14
GN 111.2-200-D-TR	200	3	1800	5
GN 111.2-200-D-SW	200	3	1800	5
GN 111.2-320-D-BL	320	1.6	1800	15
GN 111.2-320-D-TR	320	3	1800	7
GN 111.2-320-D-SW	320	3	1800	7
GN 111.2-500-D-BL	500	1.6	1800	18
GN 111.2-500-D-TR	500	3	1800	10
GN 111.2-500-D-SW	500	3	1800	10

GN 111.2-E STAINLESS STEEL


Oznaczenie	l	d ₃	Obciążenie statyczne w [N] ≈	
GN 111.2-150-E-BL	150	1.6	1800	9
GN 111.2-150-E-TR	150	3	1800	7
GN 111.2-150-E-SW	150	3	1800	7
GN 111.2-200-E-BL	200	1.6	1800	11
GN 111.2-200-E-TR	200	3	1800	7
GN 111.2-200-E-SW	200	3	1800	7
GN 111.2-320-E-BL	320	1.6	1800	12
GN 111.2-320-E-TR	320	3	1800	10
GN 111.2-320-E-SW	320	3	1800	10
GN 111.2-500-E-BL	500	1.6	1800	15
GN 111.2-500-E-TR	500	3	1800	13
GN 111.2-500-E-SW	500	3	1800	13




Typ K

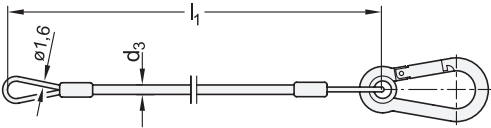

Typ L

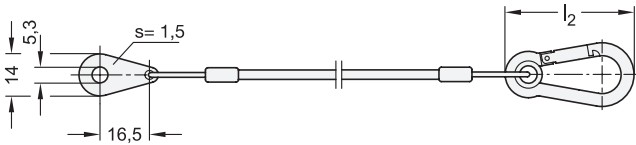

Typ M

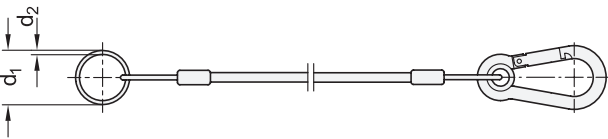

GN 111.2-K STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l ₁	l ₂	d ₃	Obciążenie statyczne w [N] ≈ Δ	Δ
GN 111.2-150-K-TR-50	150	50	3	1200	29
GN 111.2-200-K-TR-50	200	50	3	1200	30
GN 111.2-320-K-TR-50	320	50	3	1200	31

GN 111.2-L STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l ₁	l ₂	d ₃	Obciążenie statyczne w [N] ≈ Δ	Δ
GN 111.2-150-L-TR-50	150	50	3	1200	25
GN 111.2-200-L-TR-50	200	50	3	1200	28
GN 111.2-320-L-TR-50	320	50	3	1200	31

GN 111.2-M STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l ₁	d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	Obciążenie statyczne w [N] ≈ Δ	Δ
GN 111.2-150-14-M-TR-50	150	14	50	1	3	50	29
GN 111.2-150-18-M-TR-50	150	18	50	1.3	3	90	29
GN 111.2-150-24-M-TR-50	150	24	50	1.5	3	100	29
GN 111.2-200-14-M-TR-50	200	14	50	1	3	50	30
GN 111.2-200-18-M-TR-50	200	18	50	1.3	3	90	30
GN 111.2-200-24-M-TR-50	200	24	50	1.5	3	100	30
GN 111.2-320-14-M-TR-50	320	14	50	1	3	50	31
GN 111.2-320-18-M-TR-50	320	18	50	1.3	3	90	31
GN 111.2-320-24-M-TR-50	320	24	50	1.5	3	100	31