

Linki zabezpieczające spiralne

SPECYFIKACJA

Tworzywo, Z dwoma pierścieniami

Linka zabezpieczająca, spiralna
z tworzywa (poliuretan PUR)
Czarny

Zaczepty

Miedź cynowana.

Pierścienie

Stal nierdzewna AISI 301

INFORMACJE

Linki zabezpieczające, spiralne GN 111.4 są stosowane w połączeniu z elementami o małej wadze, np.: trzpieniami montażowymi z blokadą osiową (płetwy) i trzpieniami montażowymi z blokadą kulkową.

Linki charakteryzują się dużą rozciągliwością (długość użytkowa: l_2). Pierścienie są dostarczane niezmontowane. Oba pierścienie mają taką samą $\varnothing$ di.

Wartości obciążeń podane w tabeli są wartościami orientacyjnymi.


AKCESORIA

- Pierścienie GN 111.3 (patrz strona 903)



Przystosowane do trzpieni z blokadą osiową oraz z blokadą kulkową $\varnothing$

d1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11 GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

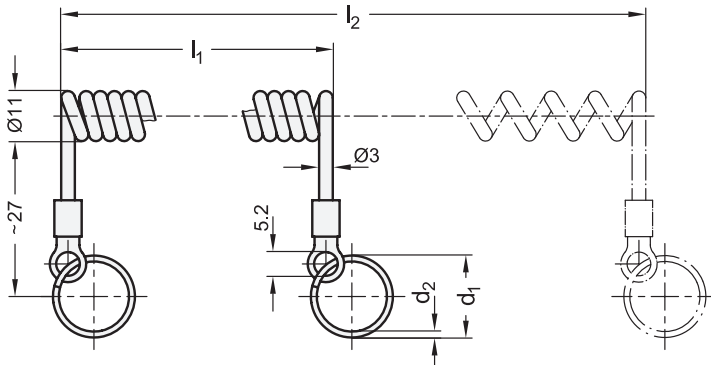

GN 111.4

Oznaczenie	$l_1 \approx$	d_1	l_2 maks. $\approx$	d_2	Obciążenie statyczne w N $\approx$ z pierścieniem	Obciążenie statyczne w N $\approx$ bez pierścienia	⚖
GN 111.4-50-14	50	14	250	1	50	60	8
GN 111.4-50-18	50	18	250	1.3	60	60	10
GN 111.4-50-24	50	24	250	1.5	60	60	11
GN 111.4-100-14	100	14	500	1	50	60	10
GN 111.4-100-18	100	18	500	1.3	60	60	12
GN 111.4-100-24	100	24	500	1.5	60	60	13
GN 111.4-200-14	200	14	1000	1	50	60	17
GN 111.4-200-18	200	18	1000	1.3	60	60	17
GN 111.4-200-24	200	24	1000	1.5	60	60	18