

Paski mocujące

Elementy mocujące ze stali nierdzewnej,
pasek z tworzywa sztucznego, o regulowanej długości

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **AA**: 2 płaskie uchwyty przykręcane
- Typ **AD**: Płaski uchwyt przykręcany, zaczep i hak
- Typ **BB**: 2 uchwyty przykręcane 45°
- Typ **BD**: Uchwyt przykręcany 45°, zaczep i hak

Elementy mocujące

Stal nierdzewna AISI 304 NI

Pasek

Tworzywo sztuczne, poliester

- Taśma tkana
- Kolor czarny **B**



INFORMACJE


Paski mocujące GN 1113 mogą mieć dowolną długość, którą reguluje się za pomocą klamry zaciskowej. Mogą być stosowane jako pasek przytrzymujący, ograniczają kąt otwarcia drzwi i pokryw lub pełnią rolę paska usztywniającego albo noszenia zamocowanych na nim elementów.

Elementy mocujące, wszyte na stałe na ich końcach, umożliwiają pewne przykręcanie lub mocowanie pasków mocujących nitami. Typy AD i BD można szybko zapinać i odpinać za pomocą dodatkowego haczyka.

Pasków mocujących GN 1113 nie wolno używać do podnoszenia lub mocowania ładunków.

DANE TECHNICZNE


- Przykłady zastosowania (patrz strona)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

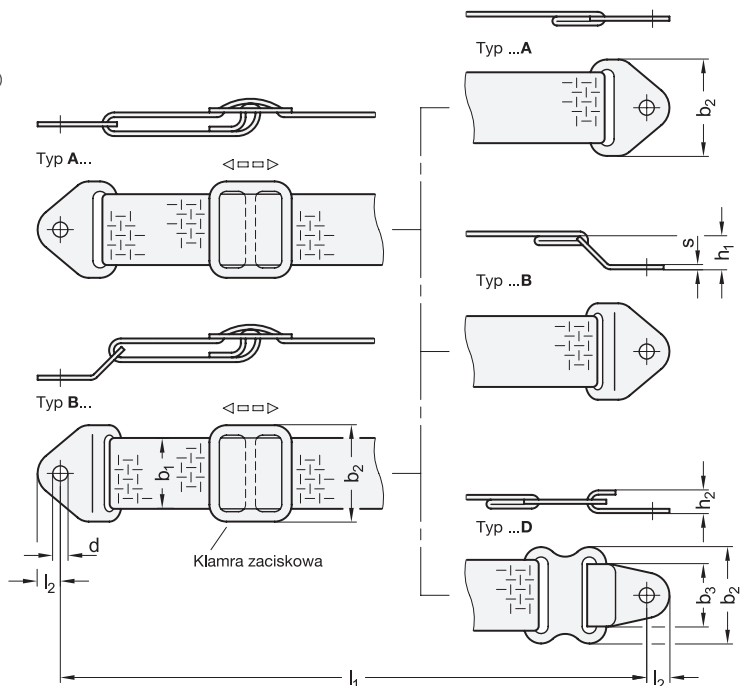

GN 1113-AA

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	b ₁	l ₁ ≈ min.	l ₁ ≈ maks.	b ₂	d	l ₂	s	⌀
GN 1113-25-250-AA-NI-B	25	250	410	34	5.3	8	1.5	26
GN 1113-25-400-AA-NI-B	25	400	710	34	5.3	8	1.5	30
GN 1113-25-600-AA-NI-B	25	600	1110	34	5.3	8	1.5	34

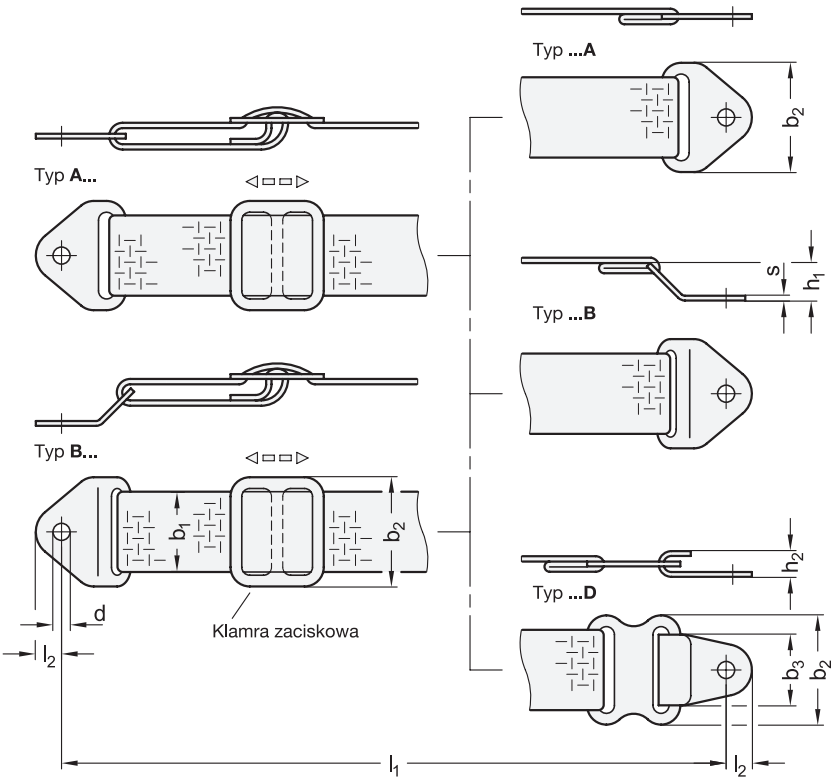

GN 1113-AD

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	b ₁	l ₁ ≈ min.	l ₁ ≈ maks.	b ₂	b ₃	d	h ₂	l ₂	s	⚖
GN 1113-25-250-AD-NI-B	25	250	410	34	22	5.3	8	8	1.5	36
GN 1113-25-400-AD-NI-B	25	400	710	34	22	5.3	8	8	1.5	40
GN 1113-25-600-AD-NI-B	25	600	1110	34	22	5.3	8	8	1.5	44

GN 1113-BB

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	b ₁	l ₁ ≈ min.	l ₁ ≈ maks.	b ₂	d	h ₁	l ₂	s	⚖
GN 1113-25-250-BB-NI-B	25	250	410	34	5.3	11.7	8	1.5	30
GN 1113-25-400-BB-NI-B	25	400	710	34	5.3	11.7	8	1.5	34
GN 1113-25-600-BB-NI-B	25	600	1110	34	5.3	11.7	8	1.5	38

GN 1113-BD

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	b ₁	l ₁ ≈ min.	l ₁ ≈ maks.	b ₂	b ₃	d	h ₂	l ₂	s	⚖
GN 1113-25-250-BD-NI-B	25	250	410	34	22	5.3	8	8	1.5	38
GN 1113-25-400-BD-NI-B	25	400	710	34	22	5.3	8	8	1.5	42
GN 1113-25-600-BD-NI-B	25	600	1110	34	22	5.3	8	8	1.5	46