

Korby z przeciwwagą

Odlew z cynku

SPECYFIKACJA


- Korpus
Odlew z cynku
Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, wykończony na mat
Rękojeść obrotowa GN 598 (patrz strona 573)
- Tworzywo, technopolimer, kolor czarny, wykończony na mat
- Trzpień, stal ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Korby z przeciwwagą GN 112.1 umożliwiają precyzyjną regulację. Są mocowane na wałku za pomocą kołków rozprężnych. W celu uproszczenia montażu, korba posiada po obu stronach korpusu dwa symetryczne, wstępnie wykonane otwory montażowe.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

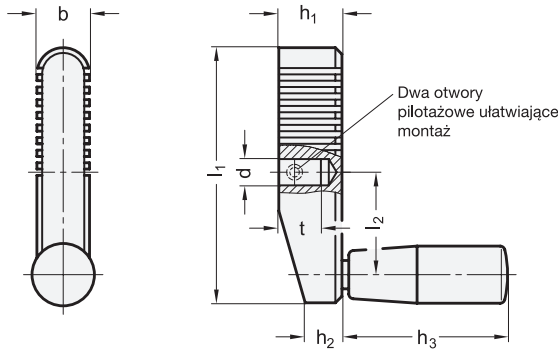

GN 112.1

Oznaczenie	l1	d H7	b	h1	h2	h3 ≈	l2	t min.	Ø rękojeści	Δ
GN 112.1-70-S8	70	S 8	17	19	11.5	42.5	26.5	12	18	125
GN 112.1-80-S8	80	S 8	18	21	12.5	52.5	31	12	21	170
GN 112.1-90-S10	90	S 10	19	23	13.5	52.5	35.5	15	21	251
GN 112.1-100-S10	100	S 10	20	25	14	67.5	40	17	23	320
GN 112.1-100-S12	100	S 12	20	25	14	67.5	40	17	23	295

Korby

Stal

SPECYFIKACJA


- Typ
- Typ F: z rękojeścią stałą, nieobrotową
Stal
- Toczona
- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska
Rękojeść stała (nieobrotowa) DIN 39 (patrz strona 565)
Stal ocynkowana, pasywana na niebiesko

INFORMACJE

Korby GN 10 umożliwiają precyzyjną regulację. Alternatywą w nowoczesnym wzornictwie są korby z przeciwwagą GN 112.1 (patrz strona 203)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

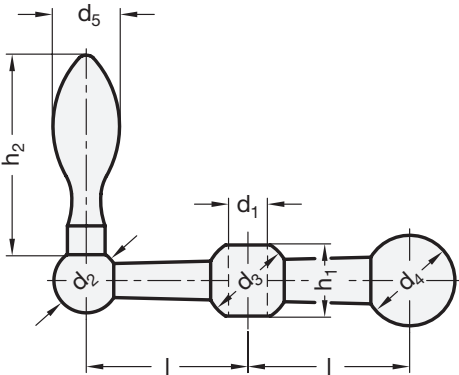

GN 10

Oznaczenie	Wariant	d1 H7	d2	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	l	Δ
GN 10-100-B7-F	100	B 7	13	16	18	10	13	31	25	60
GN 10-101-B8-F	101	B 8	15	19	20	13	17	40	28	102
GN 10-102-B8-F	102	B 8	16	20	22	14	17	45	34	136
GN 10-103-B10-F	103	B 10	18	23	25	16	19.5	50	41	194
GN 10-104-B12-F	104	B 12	20	26	28	18	21.5	56	50	283