

Trzpień transportowe

Stal nierdzewna, samoblokująca, z uchwytem teowym

SPECYFIKACJA

Trzpień

Stal nierdzewna AISI 630 NI
chemicznie utwardzana

Rękojeści

Aluminium
Powierzchnia anodowana na kolor czarny

Przycisk

Aluminium
Powierzchnia anodowana na kolor czerwony

Sprężyna

Stal nierdzewna

INFORMACJE



Trzpień transportowe GN 1131 z uchwytem teowym są używane do ręcznego podnoszenia i przenoszenia np. urządzeń i narzędzi. Naciśnięcie czerwonego przycisku zwolni kule blokujące, co umożliwi wsunięcie lub wysunięcie trzpienia transportowego z otworu montażowego. Otwory mocujące o średnicy d_1 są wystarczające do bezpiecznego użytkowania trzpieni transportowych. Gniazda montażowe GN 1132 (patrz strona 1098) są również dostępne. Trzpień transportowe GN 1131 są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia, przenoszenia i transportu elementów przy użyciu siły rąk i nie mogą być używane jako zawiesia dźwignów i urządzeń podnoszących.

AKCESORIA

- GN 1132 Gniazda montażowe (patrz strona 1098)

DANE TECHNICZNE

- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

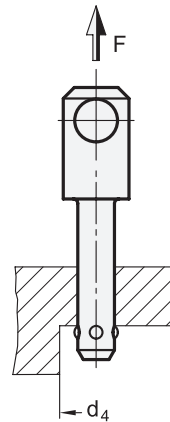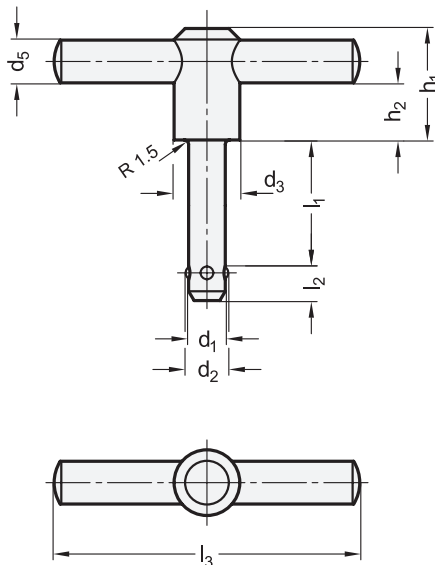

GN 1131

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_1 -0.04/-0.08	l_1 +0.6	d_2	d_3	d_4 min.	d_5	h_1	h_2	l_2 ± 0.5	l_3	Obciążenie nominalne F w N	
GN 1131-8-35-NI	8	35	9.35	21.5	9.85	14	36	18.7	8.75	100	500	141
GN 1131-10-50-NI	10	50	11.7	21.5	12.2	14	36	18.7	10.1	100	500	159
GN 1131-12-50-NI	12	50	14.2	21.5	14.7	14	36	18.7	10.9	100	500	177