

Gwintowane trzpienie transportowe

Stal / stal nierdzewna, z przyciskiem blokującym

SPECYFIKACJA

Stal **ST**

- Sworzeń obrotowy, pętla
- stal ulepszana cieplnie, fosforanowana manganowo

Stal nierdzewna **NI**

- Sworzeń obrotowy, AISI 630 hartowane
- Pętla, stal nierdzewna AISI 316Ti

Części gwintowane

- Stal nierdzewna AISI 630
- hartowane

Przycisk

Aluminium, anodowane na pomarańczowo

Sprężyna

Stal nierdzewna



INFORMACJE

Gwintowane trzpienie transportowe GN 1133 to elementy nośne zaprojektowane do szybkiego i łatwego użycia. Wciśnięcie pomarańczowego przycisku powoduje odblokowanie części gwintowanych, umożliwiając wsunięcie lub wysunięcie trzpienia z gwintowanego otworu montażowego. Eliminuje to czasochłonny proces wkręcania i wykręcania stosowany przy prostych elementach do podnoszenia, takich jak np. śruby z uchem.

W celu zamocowania trzpienia gwintowanego należy przygotować gwintowane otwory montażowe, uwzględniając jednocześnie odpowiednią wytrzymałość materiału.




Pętla obraca się o 180° i posiada poprzeczkę zabezpieczającą, która uniemożliwia niezamierzone lub przypadkowe wciśnięcie przycisku zwalniającego.


Więcej wytycznych dotyczących zastosowania zawarto w instrukcji obsługi dostarczanej wraz z trzpieniem transportowym

- Instrukcja obsługi GN 1133 (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

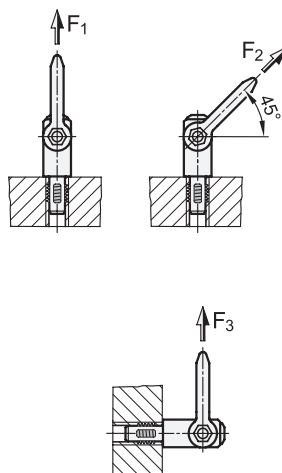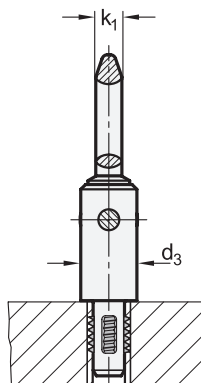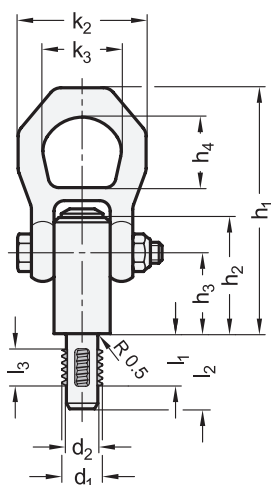

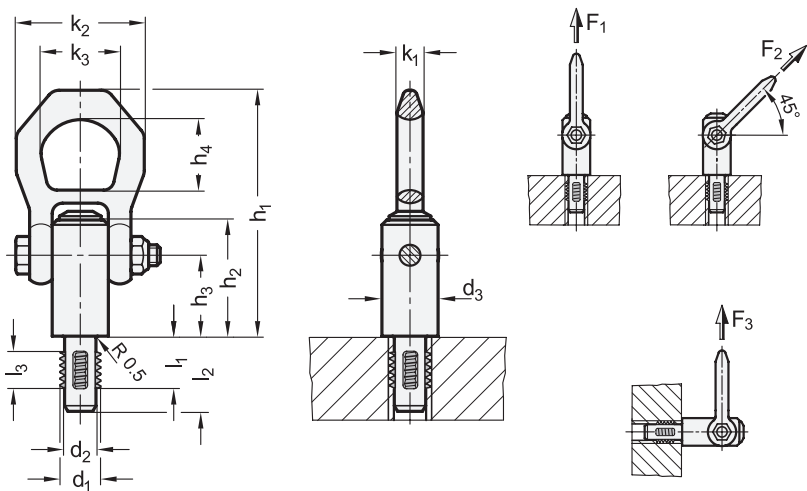

GN 1133-ST

Oznaczenie	d1	l1	d2 -0.07	d3	h1	h2	h3	h4	k1	k2	k3	l2	l3	Obciążenie nominalne w kN* F1	Obciążenie nominalne w kN* F2	Obciążenie nominalne w kN* F3	⚖
GN 1133-M8-12-ST	M 8	12	6.62	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	17.8	8	2.1	0.9	0.8	275
GN 1133-M10-14-ST	M 10	14	8.35	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	20	10	3.9	1.5	1.5	278
GN 1133-M12-17-ST	M 12	17	10.07	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	24	12	6.2	2.5	2.3	284
GN 1133-M16-17-ST	M 16	17	13.8	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	24	12	8.4	4.5	4.2	300
GN 1133-M20-22-ST	M 20	22	17.25	30	114	52	36.5	32.6	15	56	36	30	17	16.6	7.7	5	685

GN 1133-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l1	d2 -0.07	d3	h1	h2	h3	h4	k1	k2	k3	l2	l3	Obciążenie nominalne w kN* F1	Obciążenie nominalne w kN* F2	Obciążenie nominalne w kN* F3	⚖
GN 1133-M8-12-NI	M 8	12	6.62	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	17.8	8	2.1	0.9	0.8	284
GN 1133-M10-14-NI	M 10	14	8.35	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	20	10	3.9	1.5	1.5	289
GN 1133-M12-17-NI	M 12	17	10.07	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	24	12	6.2	2.5	2.3	293
GN 1133-M16-17-NI	M 16	17	13.8	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	24	12	8.4	4.5	4.2	310
GN 1133-M20-22-NI	M 20	22	17.25	30	114	52	36.5	32.6	15	56	36	30	17	10	7.7	5	695

* wartości podano z 5-cio krotnym współczynnikiem bezpieczeństwa

