

Gniazda montażowe

Stal nierdzewna, do trzpieni montażowych z blokadą kulkową / trzpieni montażowych z blokadą płetwową

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: z kołnierzem
- Typ **S**: z łbem stożkowym

Stal nierdzewna AISI 303 **NI**

INFORMACJE


Gniazda montażowe GN 1140 są przeznaczone do trzpieni montażowych z blokadą kulkową, takich jak GN 113.3 (patrz strona 870), lub trzpieni montażowych z blokadą płetwową GN 114.2 (patrz strona 882). Stosowane są, gdy grubość istniejącej ścianki jest zbyt mała lub w przypadku montażu w otworze nieprzelotowym. Służą również jako wzmocnienie, gdy trzpień montażowy z blokadą płetwową lub trzpień montażowy z blokadą kulkową jest używany w połączeniu z miękkimi, wrażliwymi materiałami.

W przypadku typu B głębokość wkręcania jest określona dzięki kołnierzowi. Typ S z łbem stożkowym ułatwia wykonanie otworu i pozwala na montaż centryczny w jednej płaszczyźnie.


Gniazda montażowe pasują do następujących trzpieni montażowych z blokadą płetwową i trzpieni montażowych z blokadą kulkową: GN 113.3 (patrz strona 870), GN 113.4 (patrz strona 872), GN 113.5 (patrz strona 874), GN 113.6 (patrz strona 876), GN 113.7 (patrz strona 878), GN 113.8 (patrz strona 880), GN 113.9 (patrz strona), GN 113.10 (patrz strona), GN 113.11 (patrz strona), GN 113.12 (patrz strona), GN 113.30 (patrz strona), GN 114.2 (patrz strona 882), GN 114.3 (patrz strona 884), GN 114.6 (patrz strona 886), GN 124.2 (patrz strona 895), GN 124.3 (patrz strona), GN 214.2 (patrz strona 888), GN 214.3 (patrz strona 890), GN 214.6 (patrz strona 892).

DANE TECHNICZNE

- Gama trzpieni montażowych (patrz strona 868)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

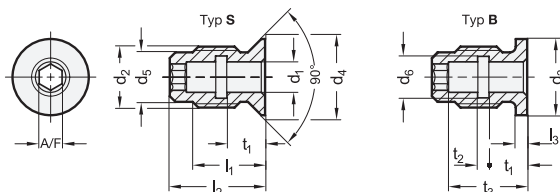

Przykład montażu

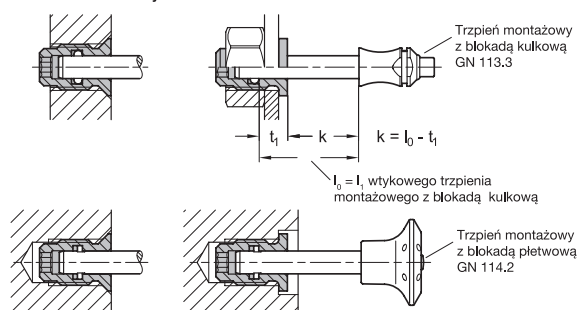

GN 1140-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	d5	d6	l1 ≈	l2	l3	A/F	t1	t2	t3	⚖
GN 1140-5-M12-B-NI	5 +0.10/+0.02	M 12	16	9.4	6.5	16.5	21	2	4	10	1.5	17.5	14
GN 1140-6-M14-B-NI	6 +0.10/+0.02	M 14	18	11.4	8.2	17.5	23	2	5	10	2.5	18.5	20
GN 1140-8-M16-B-NI	8 +0.10/+0.02	M 16	20	13	11.1	19.5	25	3	6	10	3	20.5	26
GN 1140-10-M20-B-NI	10 +0.15/+0.05	M 20	25	16.4	13.4	21.5	28	3	8	10	4	22	44
GN 1140-12-M24-B-NI	12 +0.15/+0.05	M 24	30	19.6	15.4	29.5	39	4	10	20	5	33.5	91
GN 1140-16-M30-B-NI	16 +0.15/+0.05	M 30	36	25	20.3	33.5	43	4	10	20	7	36.5	149

GN 1140-S

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d4	d5	d6	l1 ≈	l2	A/F	t1	t2	t3	⚖
GN 1140-5-M12-S-NI	5 +0.10/+0.02	M 12	18	9.4	6.5	16.5	21	4	10	1.5	17.5	14
GN 1140-6-M14-S-NI	6 +0.10/+0.02	M 14	20	11.4	8.2	17.5	23	5	10	2.5	18.5	20
GN 1140-8-M16-S-NI	8 +0.10/+0.02	M 16	22	13	11.1	19.5	25	6	10	3	20.5	25
GN 1140-10-M20-S-NI	10 +0.15/+0.05	M 20	27	16.4	13.4	21.5	28	8	10	4	22	44
GN 1140-12-M24-S-NI	12 +0.15/+0.05	M 24	32	19.6	15.4	29.5	39	10	20	5	33.5	89
GN 1140-16-M30-S-NI	16 +0.15/+0.05	M 30	38	25	20.3	33.5	43	10	20	7	36.5	147