

Zamki

**Stal nierdzewna, zamykanie kluczem uniwersalnym,
Stopień ochrony IP 69k**

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **AD7**: wkładka pod klucz o profilu trójkątnym zewnętrznym
- Typ **AV8**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym 8x8 zewnętrznym
- Typ **AZ13**: wkładka pod klucz płaski, z dwiema powierzchniami płaskimi na zewnątrz

Stal nierdzewna

- AISI 304 **NI**
- AISI 316 **A4**

Uszczelki

- Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)
- Kauczuk silikonowy (MVQ)

Odporność na temperaturę od -30 °C do 100 °C

Klasa ochrony IP 69k

INFORMACJE

Zamki GN 115 zapewniają zamknięcie poprzez ich obrócenie, które jest ograniczone do 90° i powoduje ustawienie rygla w pozycji zablokowanej za ościeżnicą. Rygiel zamka ma specjalnie wyprofilowaną końcówkę w celu łatwiejszego zamykania.

Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej zamki są optymalnie przystosowane do pracy w środowiskach korozyjnych. Wielokrotne uszczelnienie zapewnia również najwyższy możliwy stopień ochrony IP 69k. Zamki spełniają również podstawowe wymagania dotyczące higieny, zgodnie z normami DIN 1672-2 oraz DIN 14159.

Rygle zamków dostępne są o różnym odgięciu odpowiadającemu długości A od 6 do 50 mm (wersja NI) oraz od 6 do 28 mm (wersja A4).

Zamki GN 115 dostarczane są z niezamontowanym rygłem.





AKCESORIA


- Klucze GN 119.2 (patrz strona 1530) (dla typu AD7 i AV8)
- Klucze GN 1151 (patrz strona) (do typu AZ13)
- Ochronne płytki prowadzące GN 120.2 (patrz strona 1479)
- Wewnętrzne dźwignie obsługowe GN 120.3 (patrz strona)
- Przebijak GN 123 (patrz strona 1493)

DANE TECHNICZNE


- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)




Typ AD7




Typ AV8



Typ AZ13



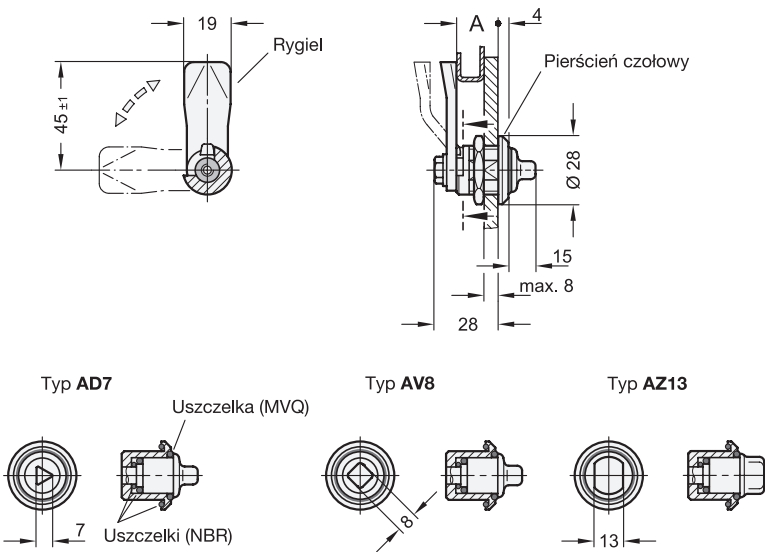

GN 115-IP-AD7 STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Odległość rygla A	
GN 115-AD7-6-A4	6	111
GN 115-AD7-10-A4	10	112
GN 115-AD7-14-A4	14	112
GN 115-AD7-18-A4	18	113
GN 115-AD7-20-A4	20	113
GN 115-AD7-22-A4	22	114
GN 115-AD7-24-A4	24	114
GN 115-AD7-26-A4	26	115
GN 115-AD7-28-A4	28	115
GN 115-AD7-6-NI	6	111
GN 115-AD7-10-NI	10	112
GN 115-AD7-14-NI	14	112
GN 115-AD7-18-NI	18	113
GN 115-AD7-20-NI	20	113
GN 115-AD7-22-NI	22	114
GN 115-AD7-24-NI	24	114
GN 115-AD7-26-NI	26	115
GN 115-AD7-28-NI	28	115
GN 115-AD7-30-NI	30	116
GN 115-AD7-34-NI	34	116
GN 115-AD7-38-NI	38	117
GN 115-AD7-40-NI	40	117
GN 115-AD7-50-NI	50	120

GN 115-IP-AV8 STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Odległość rygla A	
GN 115-AV8-6-A4	6	111
GN 115-AV8-10-A4	10	112
GN 115-AV8-14-A4	14	112
GN 115-AV8-18-A4	18	113
GN 115-AV8-20-A4	20	113
GN 115-AV8-22-A4	22	114
GN 115-AV8-24-A4	24	114
GN 115-AV8-26-A4	26	115
GN 115-AV8-28-A4	28	115
GN 115-AV8-6-NI	6	111
GN 115-AV8-10-NI	10	112
GN 115-AV8-14-NI	14	112
GN 115-AV8-18-NI	18	113
GN 115-AV8-20-NI	20	113
GN 115-AV8-22-NI	22	114
GN 115-AV8-24-NI	24	114
GN 115-AV8-26-NI	26	115
GN 115-AV8-28-NI	28	115
GN 115-AV8-30-NI	30	116
GN 115-AV8-34-NI	34	116
GN 115-AV8-38-NI	38	117
GN 115-AV8-40-NI	40	117
GN 115-AV8-50-NI	50	120

GN 115-IP-AZ13 STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Odległość rygla A	
GN 115-AZ13-6-A4	6	119
GN 115-AZ13-10-A4	10	119
GN 115-AZ13-14-A4	14	119
GN 115-AZ13-18-A4	18	120
GN 115-AZ13-20-A4	20	120
GN 115-AZ13-22-A4	22	120
GN 115-AZ13-24-A4	24	121
GN 115-AZ13-26-A4	26	121
GN 115-AZ13-28-A4	28	121
GN 115-AZ13-6-NI	6	119
GN 115-AZ13-10-NI	10	119
GN 115-AZ13-14-NI	14	119
GN 115-AZ13-18-NI	18	120
GN 115-AZ13-20-NI	20	120
GN 115-AZ13-22-NI	22	120
GN 115-AZ13-24-NI	24	121
GN 115-AZ13-26-NI	26	121
GN 115-AZ13-28-NI	28	122
GN 115-AZ13-30-NI	30	123
GN 115-AZ13-34-NI	34	125
GN 115-AZ13-38-NI	38	128
GN 115-AZ13-40-NI	40	129
GN 115-AZ13-50-NI	50	135