

Zamki

**Odlew z cynku/stal nierdzewna,
zamykanie elementem obsługowym, z zamkiem**

SPECYFIKACJA

Wersja z odlewane go cynku

Wykonania

- Typ **SC**: klucz (zamki o tym samym numerze)
- Typ **SU**: z kluczem (zamki o różnej numeracji)
- Typ **SCK**: z pokrętkiem motylkowym z kluczem (zamki o tej samej numeracji)
- Typ **SUK**: z pokrętkiem motylkowym z kluczem (zamki o różnej numeracji)
- Typ **SCT**: z uchwytem teowym z kluczem (zamki o tej samej numeracji)
- Typ **SUT**: z uchwytem teowym z kluczem (zamki o różnej numeracji)
- Typ **LCG**: z dźwignią zamykającą z kluczem (tylko dla wykonania SW) (zamki o tej samej numeracji)
- Typ **LUG**: z dźwignią zamykającą z kluczem (tylko dla wykonania SW), (zamki o różnej numeracji)

Korpus zamka

Odlew z cynku

- Pierścień czotowy, chromowany
- Pierścień czotowy, z powierzchnią pokrytą żywicą epoksydową
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Elementy obsługowe

- Typ SCK / SUK / SCT / SUT
- Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Czarny, wykończony na mat
- Typ LCG / LUG
- Odlew z cynku
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat

Klucz

Niklowany, z rękojeścią z tworzywa

Pozostałe elementy

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

Stopień ochrony IP 65

Typ SCK / SUK / SCT / SUT / LCG / LUG

Wersja ze stali nierdzewnej

Wykonania

- Typ **SC**: klucz (zamki o tym samym numerze)
- Typ **SCKN**: z pokrętkiem motylkowym z kluczem (zamki o tej samej numeracji)
- Typ **SCTN**: z uchwytem teowym z kluczem (zamki o tej samej numeracji)

Korpus zamka **NI**

- Typ SC
- Stal nierdzewna AISI 303
- Typ SCKN, SCTN
- Stal nierdzewna AISI 316

Rygiel

Stal nierdzewna AISI 304

Klucz

Niklowany, z rękojeścią z tworzywa



Elementy obsługowe (typ SCKN, SCTN)

Stal nierdzewna AISI 316

Pozostałe elementy

- Typ SC
- Stal nierdzewna AISI 304
- Typ SCKN, SCTN
- Stal nierdzewna AISI 316

Stopień ochrony IP 65 (typ SCKN, SCTN)

INFORMACJE

Zamki GN 115-WOE-L ryglują się poprzez obrót ograniczony do 90°, rygiel zachodzi na ramę drzwiczek, zabezpieczając je przed otwarciem. Rygiel zamka ma specjalnie wyprofilowaną końcówkę w celu łatwiejszego zamykania. Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej zamki są optymalnie przystosowane do pracy w środowiskach korozyjnych.

Rygle zamków są dostępne z różnymi kątami odgięcia, w zakresie ryglowania dla wymiaru A od 4 do 50 mm (wersja odlewana z cynku) i od 6 do 50 mm (wersja ze stali nierdzewnej).

Zamki są dostarczane z 2 kluczami i z niezamontowanymi ryglami. Klucz można wyjąć w obu skrajnych położeniach. Zamek jest standardowy, dzięki czemu można go otworzyć tym samym kluczem.

W wersji wykonania z zamkiem o tych samych numerach, możemy otworzyć wszystkie zamki tym samym kluczem. Zamki o różnych numerach są dostępne w ponad 200 wariantach. Na kluczach znajduje się oznaczenie kodu zamka.

AKCESORIA


- Poduszki ochronne GN 120 (patrz strona 1486) (wersja ze stali nierdzewnej)
- Opening Handles GN 120.1 (patrz strona 1487) (wersja ze stali nierdzewnej)
- Ochronne płytki prowadzące GN 120.2 (patrz strona 1479)
- Przebijak GN 123 (patrz strona 1493)

NA ŻYCZENIE

- Rygiel A4 (wersja ze stali nierdzewnej)
- Zamek z różnymi kombinacjami (wersja ze stali nierdzewnej)

DANE TECHNICZNE

- Lista modeli zamków (patrz strona 1456)
- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

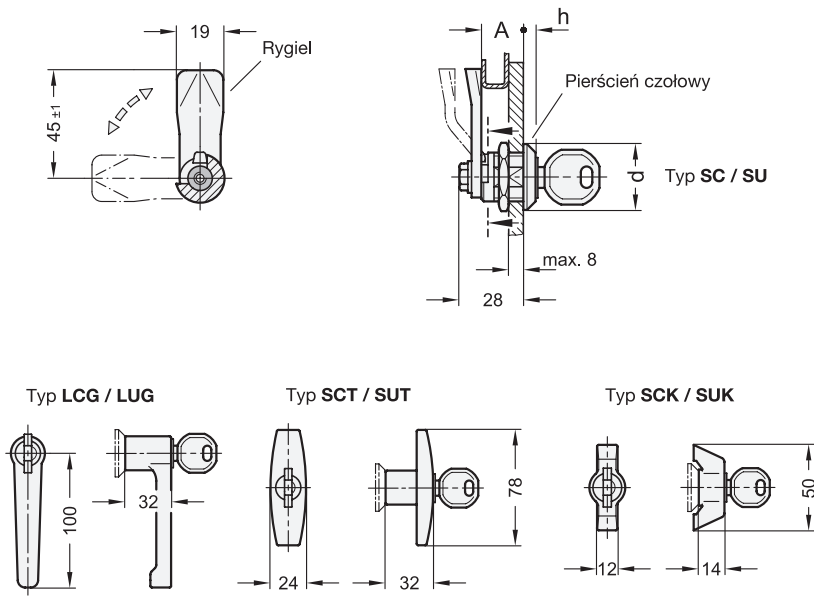



GN 115-WOE-L-ZD-CP

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	Δ
GN 115-SC-4	4	28	4	102
GN 115-SC-8	8	28	4	100
GN 115-SC-13	13	28	4	100
GN 115-SC-16	16	28	4	100
GN 115-SC-20	20	28	4	100
GN 115-SC-24	24	28	4	100
GN 115-SC-28	28	28	4	100
GN 115-SC-32	32	28	4	100
GN 115-SC-36	36	28	4	100
GN 115-SC-40	40	28	4	100
GN 115-SC-45	45	28	4	100
GN 115-SU-6	6	28	4	100
GN 115-SU-10	10	28	4	100
GN 115-SU-14	14	28	4	100
GN 115-SU-18	18	28	4	80
GN 115-SU-22	22	28	4	100
GN 115-SU-26	26	28	4	100
GN 115-SU-30	30	28	4	100
GN 115-SU-34	34	28	4	100
GN 115-SU-38	38	28	4	100
GN 115-SU-42	42	28	4	100
GN 115-SU-50	50	28	4	100
GN 115-SCK-4	4	32	6	120
GN 115-SCK-8	8	32	6	130
GN 115-SCK-13	13	32	6	128
GN 115-SCK-16	16	32	6	120
GN 115-SCK-20	20	32	6	130
GN 115-SCK-24	24	32	6	130
GN 115-SCK-28	28	32	6	135
GN 115-SCK-32	32	32	6	140
GN 115-SCK-36	36	32	6	120
GN 115-SCK-40	40	32	6	135
GN 115-SCK-45	45	32	6	140
GN 115-SCK-6	6	32	6	130
GN 115-SCK-10	10	32	6	130
GN 115-SCK-14	14	32	6	110
GN 115-SCK-18	18	32	6	130
GN 115-SCK-22	22	32	6	130
GN 115-SCK-26	26	32	6	140
GN 115-SCK-30	30	32	6	130
GN 115-SCK-34	34	32	6	42
GN 115-SCK-38	38	32	6	120
GN 115-SCK-42	42	32	6	140
GN 115-SCK-50	50	32	6	140

GN 115-WOE-L-ZD-CP

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	Δ
GN 115-SU-6	6	28	4	100
GN 115-SU-10	10	28	4	100
GN 115-SU-14	14	28	4	100
GN 115-SU-18	18	28	4	80
GN 115-SU-22	22	28	4	100
GN 115-SU-26	26	28	4	100
GN 115-SU-30	30	28	4	100
GN 115-SU-34	34	28	4	100
GN 115-SU-38	38	28	4	100
GN 115-SU-42	42	28	4	100
GN 115-SU-50	50	28	4	100
GN 115-SCK-4	4	32	6	120
GN 115-SCK-8	8	32	6	130
GN 115-SCK-13	13	32	6	128
GN 115-SCK-16	16	32	6	120
GN 115-SCK-20	20	32	6	130
GN 115-SCK-24	24	32	6	130
GN 115-SCK-28	28	32	6	135
GN 115-SCK-32	32	32	6	140
GN 115-SCK-36	36	32	6	120
GN 115-SCK-40	40	32	6	135
GN 115-SCK-45	45	32	6	140
GN 115-SCK-6	6	32	6	130
GN 115-SCK-10	10	32	6	130
GN 115-SCK-14	14	32	6	110
GN 115-SCK-18	18	32	6	130
GN 115-SCK-22	22	32	6	130
GN 115-SCK-26	26	32	6	140
GN 115-SCK-30	30	32	6	130
GN 115-SCK-34	34	32	6	42
GN 115-SCK-38	38	32	6	120
GN 115-SCK-42	42	32	6	140
GN 115-SCK-50	50	32	6	140



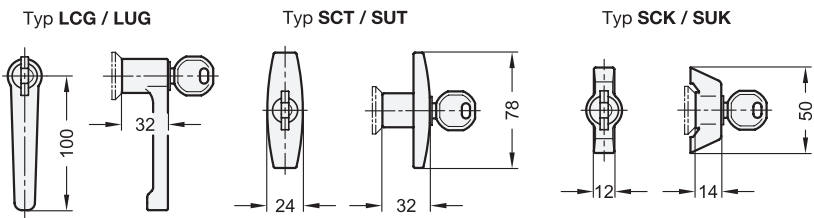
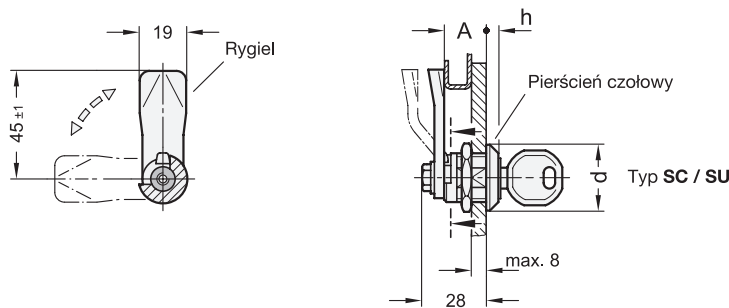


GN 115-WOE-L-ZD-CP

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	ΔΔ
GN 115-SUK-4	4	32	6	136
GN 115-SUK-8	8	32	6	134
GN 115-SUK-13	13	32	6	133
GN 115-SUK-16	16	32	6	126
GN 115-SUK-20	20	32	6	132
GN 115-SUK-24	24	32	6	132
GN 115-SUK-28	28	32	6	134
GN 115-SUK-32	32	32	6	136
GN 115-SUK-36	36	32	6	136
GN 115-SUK-40	40	32	6	144
GN 115-SUK-45	45	32	6	136
GN 115-SUK-6	6	32	6	133
GN 115-SUK-10	10	32	6	133
GN 115-SUK-14	14	32	6	133
GN 115-SUK-18	18	32	6	131
GN 115-SUK-22	22	32	6	132
GN 115-SUK-26	26	32	6	134
GN 115-SUK-30	30	32	6	135
GN 115-SUK-34	34	32	6	138
GN 115-SUK-38	38	32	6	141
GN 115-SUK-42	42	32	6	143
GN 115-SUK-50	50	32	6	148
GN 115-SCT-4	4	32	6	174
GN 115-SCT-8	8	32	6	172
GN 115-SCT-13	13	32	6	171
GN 115-SCT-16	16	32	6	164
GN 115-SCT-20	20	32	6	170
GN 115-SCT-24	24	32	6	170
GN 115-SCT-28	28	32	6	172
GN 115-SCT-32	32	32	6	174
GN 115-SCT-36	36	32	6	174
GN 115-SCT-40	40	32	6	182
GN 115-SCT-45	45	32	6	174

GN 115-WOE-L-ZD-CP

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	ΔΔ
GN 115-SCT-6	6	32	6	171
GN 115-SCT-10	10	32	6	171
GN 115-SCT-14	14	32	6	171
GN 115-SCT-18	18	32	6	169
GN 115-SCT-22	22	32	6	170
GN 115-SCT-26	26	32	6	172
GN 115-SCT-30	30	32	6	173
GN 115-SCT-34	34	32	6	176
GN 115-SCT-38	38	32	6	179
GN 115-SCT-42	42	32	6	181
GN 115-SCT-50	50	32	6	186
GN 115-SUT-4	4	32	6	136
GN 115-SUT-8	8	32	6	134
GN 115-SUT-13	13	32	6	133
GN 115-SUT-16	16	32	6	126
GN 115-SUT-20	20	32	6	132
GN 115-SUT-24	24	32	6	132
GN 115-SUT-28	28	32	6	134
GN 115-SUT-32	32	32	6	136
GN 115-SUT-36	36	32	6	136
GN 115-SUT-40	40	32	6	144
GN 115-SUT-45	45	32	6	136
GN 115-SUT-6	6	32	6	133
GN 115-SUT-10	10	32	6	133
GN 115-SUT-14	14	32	6	133
GN 115-SUT-18	18	32	6	131
GN 115-SUT-22	22	32	6	132
GN 115-SUT-26	26	32	6	134
GN 115-SUT-30	30	32	6	135
GN 115-SUT-34	34	32	6	138
GN 115-SUT-38	38	32	6	141
GN 115-SUT-42	42	32	6	143
GN 115-SUT-50	50	32	6	148

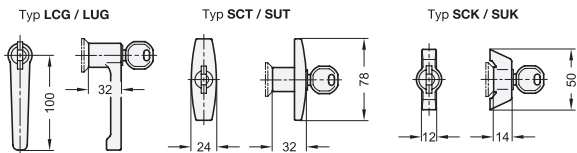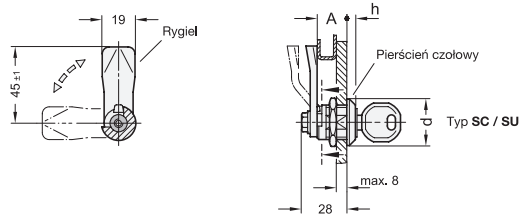



GN 115-WOE-L-ZD-PC

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	
GN 115-SC-4-SW	4	28	4	100
GN 115-SC-8-SW	8	28	4	100
GN 115-SC-13-SW	13	28	4	100
GN 115-SC-16-SW	16	28	4	100
GN 115-SC-20-SW	20	28	4	100
GN 115-SC-24-SW	24	28	4	100
GN 115-SC-28-SW	28	28	4	100
GN 115-SC-32-SW	32	28	4	100
GN 115-SC-36-SW	36	28	4	100
GN 115-SC-40-SW	40	28	4	100
GN 115-SC-45-SW	45	28	4	100
GN 115-SC-6-SW	6	28	4	100
GN 115-SC-10-SW	10	28	4	100
GN 115-SC-14-SW	14	28	4	100
GN 115-SC-18-SW	18	28	4	80
GN 115-SC-22-SW	22	28	4	100
GN 115-SC-26-SW	26	28	4	100
GN 115-SC-30-SW	30	28	4	100
GN 115-SC-34-SW	34	28	4	100
GN 115-SC-38-SW	38	28	4	100
GN 115-SC-42-SW	42	28	4	100
GN 115-SC-50-SW	50	28	4	100
GN 115-SU-4-SW	4	28	4	100
GN 115-SU-8-SW	8	28	4	100
GN 115-SU-13-SW	13	28	4	100
GN 115-SU-16-SW	16	28	4	100
GN 115-SU-20-SW	20	28	4	100
GN 115-SU-24-SW	24	28	4	100
GN 115-SU-28-SW	28	28	4	100
GN 115-SU-32-SW	32	28	4	100
GN 115-SU-36-SW	36	28	4	100
GN 115-SU-40-SW	40	28	4	100
GN 115-SU-45-SW	45	28	4	100
GN 115-SU-6-SW	6	28	4	100
GN 115-SU-10-SW	10	28	4	100
GN 115-SU-14-SW	14	28	4	100
GN 115-SU-18-SW	18	28	4	80
GN 115-SU-22-SW	22	28	4	100
GN 115-SU-26-SW	26	28	4	100
GN 115-SU-30-SW	30	28	4	100
GN 115-SU-34-SW	34	28	4	100
GN 115-SU-38-SW	38	28	4	100
GN 115-SU-42-SW	42	28	4	100
GN 115-SU-50-SW	50	28	4	100

GN 115-WOE-L-ZD-PC

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	
GN 115-SCK-4-SW	4	32	6	130
GN 115-SCK-8-SW	8	32	6	130
GN 115-SCK-13-SW	13	32	6	140
GN 115-SCK-16-SW	16	32	6	140
GN 115-SCK-20-SW	20	32	6	130
GN 115-SCK-24-SW	24	32	6	130
GN 115-SCK-28-SW	28	32	6	135
GN 115-SCK-32-SW	32	32	6	140
GN 115-SCK-36-SW	36	32	6	32
GN 115-SCK-40-SW	40	32	6	140
GN 115-SCK-45-SW	45	32	6	130
GN 115-SCK-6-SW	6	32	6	100
GN 115-SCK-10-SW	10	32	6	127
GN 115-SCK-14-SW	14	32	6	260
GN 115-SCK-18-SW	18	32	6	130
GN 115-SCK-22-SW	22	32	6	26
GN 115-SCK-26-SW	26	32	6	140
GN 115-SCK-30-SW	30	32	6	120
GN 115-SCK-34-SW	34	32	6	138
GN 115-SCK-38-SW	38	32	6	270
GN 115-SCK-42-SW	42	32	6	140
GN 115-SCK-50-SW	50	32	6	43
GN 115-SUK-4-SW	4	32	6	136
GN 115-SUK-8-SW	8	32	6	134
GN 115-SUK-13-SW	13	32	6	133
GN 115-SUK-16-SW	16	32	6	126
GN 115-SUK-20-SW	20	32	6	132
GN 115-SUK-24-SW	24	32	6	132
GN 115-SUK-28-SW	28	32	6	134
GN 115-SUK-32-SW	32	32	6	136
GN 115-SUK-36-SW	36	32	6	136
GN 115-SUK-40-SW	40	32	6	144
GN 115-SUK-45-SW	45	32	6	136
GN 115-SUK-6-SW	6	32	6	133
GN 115-SUK-10-SW	10	32	6	133
GN 115-SUK-14-SW	14	32	6	133
GN 115-SUK-18-SW	18	32	6	131
GN 115-SUK-22-SW	22	32	6	132
GN 115-SUK-26-SW	26	32	6	134
GN 115-SUK-30-SW	30	32	6	135
GN 115-SUK-34-SW	34	32	6	138
GN 115-SUK-38-SW	38	32	6	141
GN 115-SUK-42-SW	42	32	6	143
GN 115-SUK-50-SW	50	32	6	148



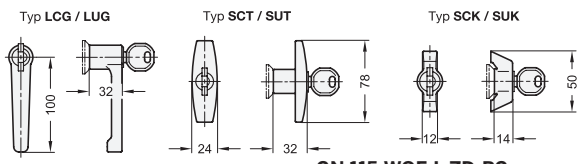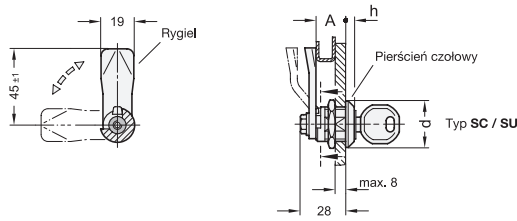


GN 115-WOE-L-ZD-PC

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	⚖
GN 115-SCT-4-SW	4	32	6	169
GN 115-SCT-8-SW	8	32	6	167
GN 115-SCT-13-SW	13	32	6	166
GN 115-SCT-16-SW	16	32	6	159
GN 115-SCT-20-SW	20	32	6	165
GN 115-SCT-24-SW	24	32	6	165
GN 115-SCT-28-SW	28	32	6	167
GN 115-SCT-32-SW	32	32	6	169
GN 115-SCT-36-SW	36	32	6	169
GN 115-SCT-40-SW	40	32	6	177
GN 115-SCT-45-SW	45	32	6	169
GN 115-SCT-6-SW	6	32	6	166
GN 115-SCT-10-SW	10	32	6	166
GN 115-SCT-14-SW	14	32	6	166
GN 115-SCT-18-SW	18	32	6	164
GN 115-SCT-22-SW	22	32	6	165
GN 115-SCT-26-SW	26	32	6	167
GN 115-SCT-30-SW	30	32	6	168
GN 115-SCT-34-SW	34	32	6	171
GN 115-SCT-38-SW	38	32	6	174
GN 115-SCT-42-SW	42	32	6	176
GN 115-SCT-50-SW	50	32	6	181
GN 115-SUT-4-SW	4	32	6	136
GN 115-SUT-8-SW	8	32	6	134
GN 115-SUT-13-SW	13	32	6	133
GN 115-SUT-16-SW	16	32	6	126
GN 115-SUT-20-SW	20	32	6	132
GN 115-SUT-24-SW	24	32	6	132
GN 115-SUT-28-SW	28	32	6	134
GN 115-SUT-32-SW	32	32	6	136
GN 115-SUT-36-SW	36	32	6	136
GN 115-SUT-40-SW	40	32	6	144
GN 115-SUT-45-SW	45	32	6	136
GN 115-SUT-6-SW	6	32	6	133
GN 115-SUT-10-SW	10	32	6	133
GN 115-SUT-14-SW	14	32	6	133
GN 115-SUT-18-SW	18	32	6	131
GN 115-SUT-22-SW	22	32	6	132
GN 115-SUT-26-SW	26	32	6	134
GN 115-SUT-30-SW	30	32	6	135
GN 115-SUT-34-SW	34	32	6	138
GN 115-SUT-38-SW	38	32	6	141
GN 115-SUT-42-SW	42	32	6	143
GN 115-SUT-50-SW	50	32	6	148

GN 115-WOE-L-ZD-PC

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	⚖
GN 115-LCG-4-SW	4	32	6	250
GN 115-LCG-8-SW	8	32	6	249
GN 115-LCG-13-SW	13	32	6	248
GN 115-LCG-16-SW	16	32	6	240
GN 115-LCG-20-SW	20	32	6	200
GN 115-LCG-24-SW	24	32	6	247
GN 115-LCG-28-SW	28	32	6	250
GN 115-LCG-32-SW	32	32	6	190
GN 115-LCG-36-SW	36	32	6	251
GN 115-LCG-40-SW	40	32	6	225
GN 115-LCG-45-SW	45	32	6	251
GN 115-LCG-6-SW	6	32	6	200
GN 115-LCG-10-SW	10	32	6	249
GN 115-LCG-14-SW	14	32	6	250
GN 115-LCG-18-SW	18	32	6	250
GN 115-LCG-22-SW	22	32	6	250
GN 115-LCG-26-SW	26	32	6	260
GN 115-LCG-30-SW	30	32	6	250
GN 115-LCG-34-SW	34	32	6	253
GN 115-LCG-38-SW	38	32	6	256
GN 115-LCG-42-SW	42	32	6	258
GN 115-LCG-50-SW	50	32	6	263
GN 115-LUG-4-SW	4	32	6	252
GN 115-LUG-8-SW	8	32	6	250
GN 115-LUG-13-SW	13	32	6	248
GN 115-LUG-16-SW	16	32	6	242
GN 115-LUG-20-SW	20	32	6	200
GN 115-LUG-24-SW	24	32	6	248
GN 115-LUG-28-SW	28	32	6	250
GN 115-LUG-32-SW	32	32	6	150
GN 115-LUG-36-SW	36	32	6	252
GN 115-LUG-40-SW	40	32	6	260
GN 115-LUG-45-SW	45	32	6	252
GN 115-LUG-6-SW	6	32	6	249
GN 115-LUG-10-SW	10	32	6	249
GN 115-LUG-14-SW	14	32	6	150
GN 115-LUG-18-SW	18	32	6	247
GN 115-LUG-22-SW	22	32	6	200
GN 115-LUG-26-SW	26	32	6	250
GN 115-LUG-30-SW	30	32	6	251
GN 115-LUG-34-SW	34	32	6	254
GN 115-LUG-38-SW	38	32	6	257
GN 115-LUG-42-SW	42	32	6	259
GN 115-LUG-50-SW	50	32	6	260

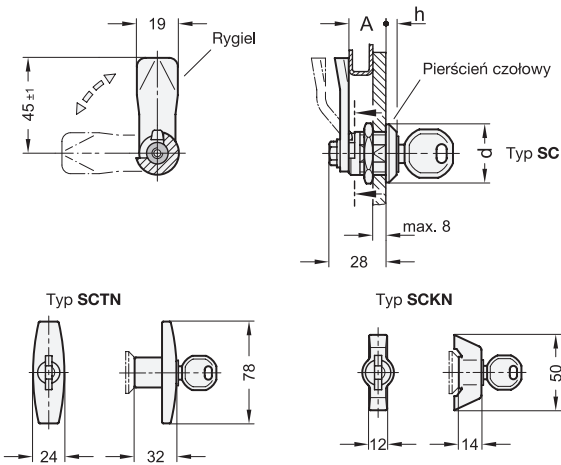

GN 115-WOE-L-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	⚖
GN 115-SC-6-NI	6	28	4	100
GN 115-SC-10-NI	10	28	4	100
GN 115-SC-14-NI	14	28	4	100
GN 115-SC-18-NI	18	28	4	99
GN 115-SC-20-NI	20	28	4	100
GN 115-SC-22-NI	22	28	4	100
GN 115-SC-24-NI	24	28	4	110
GN 115-SC-26-NI	26	28	4	102
GN 115-SC-28-NI	28	28	4	104
GN 115-SC-30-NI	30	28	4	100
GN 115-SC-34-NI	34	28	4	100
GN 115-SC-38-NI	38	28	4	150
GN 115-SC-40-NI	40	28	4	104
GN 115-SC-50-NI	50	28	4	137
GN 115-SCKN-6-NI	6	32	6	171
GN 115-SCKN-10-NI	10	32	6	169
GN 115-SCKN-14-NI	14	32	6	167
GN 115-SCKN-18-NI	18	32	6	167
GN 115-SCKN-20-NI	20	32	6	167
GN 115-SCKN-22-NI	22	32	6	167
GN 115-SCKN-24-NI	24	32	6	162
GN 115-SCKN-26-NI	26	32	6	168
GN 115-SCKN-28-NI	28	32	6	170
GN 115-SCKN-30-NI	30	32	6	162
GN 115-SCKN-34-NI	34	32	6	173
GN 115-SCKN-38-NI	38	32	6	176
GN 115-SCKN-40-NI	40	32	6	172
GN 115-SCKN-50-NI	50	32	6	203
GN 115-SCTN-6-NI	6	32	6	271
GN 115-SCTN-10-NI	10	32	6	269
GN 115-SCTN-14-NI	14	32	6	267
GN 115-SCTN-18-NI	18	32	6	267
GN 115-SCTN-20-NI	20	32	6	267
GN 115-SCTN-22-NI	22	32	6	267
GN 115-SCTN-24-NI	24	32	6	262
GN 115-SCTN-26-NI	26	32	6	268
GN 115-SCTN-28-NI	28	32	6	270
GN 115-SCTN-30-NI	30	32	6	262
GN 115-SCTN-34-NI	34	32	6	273
GN 115-SCTN-38-NI	38	32	6	276
GN 115-SCTN-40-NI	40	32	6	272
GN 115-SCTN-50-NI	50	32	6	303