

Zamki

Stal nierdzewna, z elementami obsługowymi z tworzywa sztucznego / z elementami obsługowymi ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJA

Wersja z elementami obsługowymi z tworzywa sztucznego

Wykonania

- Typ **RG**: z pokrętkiem radełkowanym GN 7336
- Typ **KG**: z pokrętkiem motylkowym
- Typ **HG**: z dźwignią

Korpus zamka

Stal nierdzewna AISI 303 **NI**

Rygiel

Stal nierdzewna AISI 304

Elementy obsługowe

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

Czarny, wykończony na mat

Pozostałe elementy

Stal nierdzewna AISI 304

Stopień ochrony IP 65

Wersja z elementami obsługowymi ze stali nierdzewnej (NI)

Wykonania

- Typ **SG**: z pokrętkiem
- Typ **KG**: z pokrętkiem motylkowym
- Typ **HGN**: z dźwignią
- Typ **SKN**: z pokrętkiem motylkowym
- Typ **STN**: z uchwytem teowym

Korpus zamka **NI**

- Typ SG, KGN, HGN
- Stal nierdzewna AISI 303

- Typ SKN, STN
- Stal nierdzewna AISI 316

Rygiel

Stal nierdzewna AISI 304

Elementy obsługowe

- Typ SG
- Stal nierdzewna AISI 304
- Tłoczona blacha i piasta przyspawana
- Typ KGN, HGN
- Stal nierdzewna AISI CF-8
- Typ SKN, STN
- Stal nierdzewna AISI 316

Pozostałe elementy

Stal nierdzewna AISI 304

Stopień ochrony IP 65

Wersja z elementami obsługowymi ze stali nierdzewnej (A4)

Wykonania

- Typ **SKN**: z pokrętkiem motylkowym
- Typ **STN**: z uchwytem teowym

Korpus zamka/elementy obsługowe **A4**

Stal nierdzewna AISI 316

Rygiel

Stal nierdzewna AISI 316

Pozostałe elementy

Stal nierdzewna AISI 316

Stopień ochrony IP 65



INFORMACJE

Zamki GN 115-WOE-SST zapewniają zamknięcie poprzez ich obrócenie, które jest ograniczone do 90° i powoduje ustawienie rygla w pozycji zablokowanej za ościeżnicą. Rygiel zamka ma specjalnie wyprofilowaną końcówkę w celu łatwiejszego zamykania. Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej zamki są optymalnie przystosowane do pracy w środowiskach korozyjnych.

Rygle zamków są dostępne z różnymi kątami odgięcia, w zakresie ryglowania dla wymiaru A od 6 do 50 mm oraz od 6 do 28 mm (wersja A4).


Zamki GN 115-WOE-SST dostarczane są z niezamontowanym rygłem.

AKCESORIA

- Ochronne płytki prowadzące GN 120.2 (patrz strona 1479)
- Wewnętrzne dźwignie obsługowe GN 120.3 (patrz strona 1)
- Przebijak GN 123 (patrz strona 1493)

DANE TECHNICZNE

- Lista modeli zamków (patrz strona 1456)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

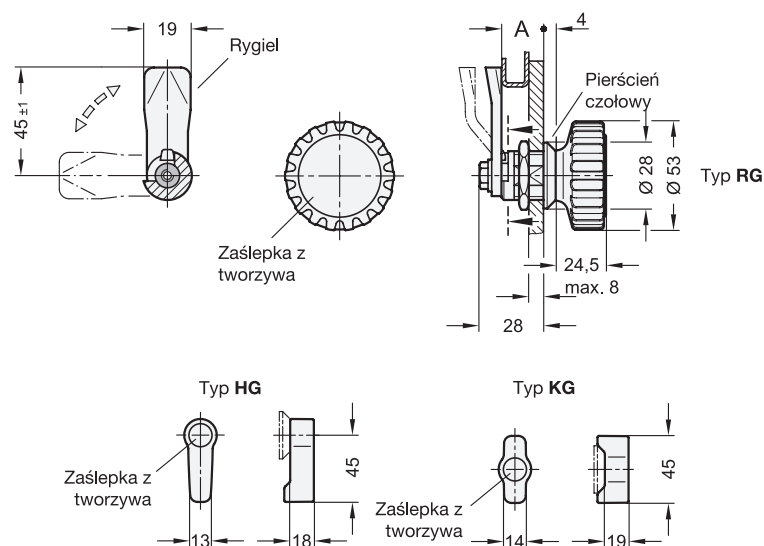

*Uzupełnij oznaczenie o:
RG KG HG

GN 115-WOE-SST-PA

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	Odległość rygla A	ΔΔ
GN 115-*-6-NI	6	123
GN 115-*-10-NI	10	121
GN 115-*-14-NI	14	119
GN 115-*-18-NI	18	110
GN 115-*-20-NI	20	119
GN 115-*-22-NI	22	119
GN 115-*-24-NI	24	114
GN 115-*-26-NI	26	120
GN 115-*-28-NI	28	122
GN 115-*-30-NI	30	150
GN 115-*-34-NI	34	125
GN 115-*-38-NI	38	128
GN 115-*-40-NI	40	122
GN 115-*-50-NI	50	155

Waga dla typ RG





Zamki 13

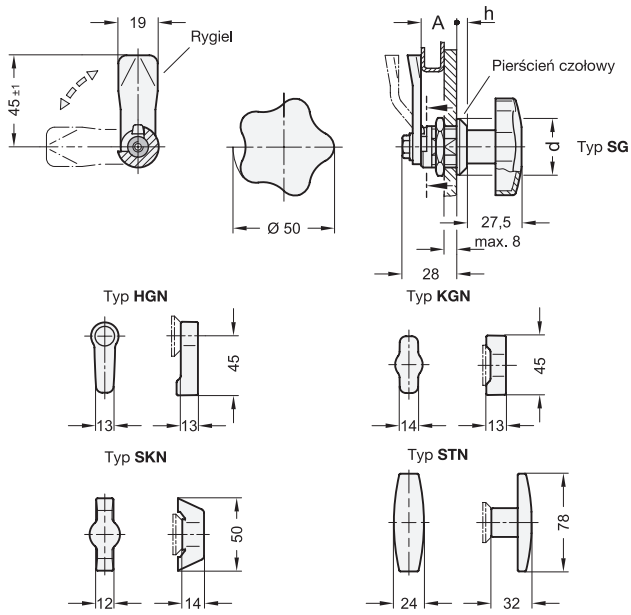


GN 115-WOE-SST-NI STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	⚖
GN 115-SG-6-NI	6	28	4	162
GN 115-SG-10-NI	10	28	4	160
GN 115-SG-14-NI	14	28	4	158
GN 115-SG-18-NI	18	28	4	158
GN 115-SG-20-NI	20	28	4	158
GN 115-SG-22-NI	22	28	4	158
GN 115-SG-24-NI	24	28	4	153
GN 115-SG-26-NI	26	28	4	159
GN 115-SG-28-NI	28	28	4	161
GN 115-SG-30-NI	30	28	4	153
GN 115-SG-34-NI	34	28	4	164
GN 115-SG-38-NI	38	28	4	167
GN 115-SG-40-NI	40	28	4	163
GN 115-SG-50-NI	50	28	4	194
GN 115-KGN-6-NI	6	28	4	170
GN 115-KGN-10-NI	10	28	4	100
GN 115-KGN-14-NI	14	28	4	127
GN 115-KGN-18-NI	18	28	4	200
GN 115-KGN-20-NI	20	28	4	150
GN 115-KGN-22-NI	22	28	4	170
GN 115-KGN-24-NI	24	28	4	150
GN 115-KGN-26-NI	26	28	4	200
GN 115-KGN-28-NI	28	28	4	174
GN 115-KGN-30-NI	30	28	4	166
GN 115-KGN-34-NI	34	28	4	177
GN 115-KGN-38-NI	38	28	4	177
GN 115-KGN-40-NI	40	28	4	180
GN 115-KGN-50-NI	50	28	4	207
GN 115-HGN-6-NI	6	28	4	180
GN 115-HGN-10-NI	10	28	4	180
GN 115-HGN-14-NI	14	28	4	180
GN 115-HGN-18-NI	18	28	4	185
GN 115-HGN-20-NI	20	28	4	180
GN 115-HGN-22-NI	22	28	4	200
GN 115-HGN-24-NI	24	28	4	180

GN 115-WOE-SST-NI STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	⚖
GN 115-HGN-26-NI	26	28	4	200
GN 115-HGN-28-NI	28	28	4	150
GN 115-HGN-30-NI	30	28	4	180
GN 115-HGN-34-NI	34	28	4	192
GN 115-HGN-38-NI	38	28	4	100
GN 115-HGN-40-NI	40	28	4	195
GN 115-HGN-50-NI	50	28	4	200
GN 115-SKN-6-NI	6	32	6	178
GN 115-SKN-10-NI	10	32	6	176
GN 115-SKN-14-NI	14	32	6	174
GN 115-SKN-18-NI	18	32	6	174
GN 115-SKN-20-NI	20	32	6	174
GN 115-SKN-22-NI	22	32	6	174
GN 115-SKN-24-NI	24	32	6	169
GN 115-SKN-26-NI	26	32	6	175
GN 115-SKN-28-NI	28	32	6	177
GN 115-SKN-30-NI	30	32	6	169
GN 115-SKN-34-NI	34	32	6	180
GN 115-SKN-38-NI	38	32	6	183
GN 115-SKN-40-NI	40	32	6	179
GN 115-SKN-50-NI	50	32	6	210
GN 115-STN-6-NI	6	32	6	275
GN 115-STN-10-NI	10	32	6	273
GN 115-STN-14-NI	14	32	6	271
GN 115-STN-18-NI	18	32	6	271
GN 115-STN-20-NI	20	32	6	271
GN 115-STN-22-NI	22	32	6	271
GN 115-STN-24-NI	24	32	6	266
GN 115-STN-26-NI	26	32	6	272
GN 115-STN-28-NI	28	32	6	274
GN 115-STN-30-NI	30	32	6	266
GN 115-STN-34-NI	34	32	6	277
GN 115-STN-38-NI	38	32	6	280
GN 115-STN-40-NI	40	32	6	276
GN 115-STN-50-NI	50	32	6	307

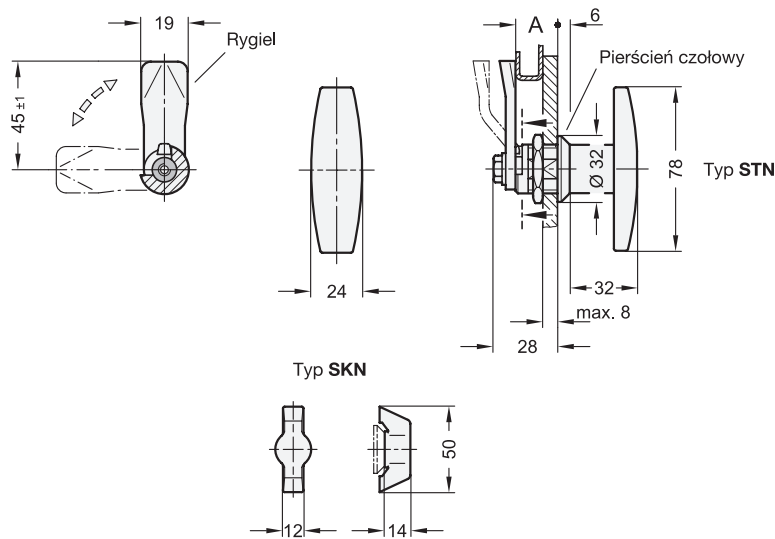

*Uzupełnij oznaczenie o:
SKN STN

GN 115-WOE-SST-A4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Odległość rygla A	⚖️
GN 115-*-6-A4	6	180
GN 115-*-10-A4	10	178
GN 115-*-14-A4	14	177
GN 115-*-18-A4	18	177
GN 115-*-20-A4	20	178
GN 115-*-22-A4	22	178
GN 115-*-24-A4	24	178
GN 115-*-26-A4	26	179
GN 115-*-28-A4	28	180

Waga dla typ SKN

