

Zamki

z elementami obsługowymi

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **SG**: z pokrętłem
- Typ **SK**: z pokrętłem motylkowym
- Typ **ST**: z uchwytem teowym
- Typ **RG**: z pokrętłem radełkowym GN 7336
- Typ **KG**: z pokrętłem motylkowym
- Typ **HG**: z dźwignią
- Typ **LG**: z dźwignią zamykającą (tylko dla wersji z pierścieniem czotowym w kolorze SW)

Korpus zamka

Odlew z cynku

- Pierścień czotowy, chromowany
- Pierścień czotowy, z powierzchnią pokrytą żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Elementy obsługowe

- Typ SG, SK, ST, RG, KG, HG
Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
Czarny, wykończony na mat
- Typ LG
Odlew z cynku
Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat

Zasłepka (typ RG, KG, HG, LG)

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

kolor jasnoszary, wykończony na mat

Pozostałe elementy

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

Stopień ochrony IP 65

INFORMACJE

Zamki GN 115-WOE-ZD zapewniają zamknięcie poprzez ich obrócenie, które jest ograniczone do 90° i powoduje ustawienie rygla w pozycji zablokowanej za ościeżnicą. Rygiel zamka ma specjalnie wyprofilowaną końcówkę w celu łatwiejszego zamykania. Rygle zamków są dostępne z różnymi kątami odgięcia, w zakresie ryglowania dla wymiaru A od 4 do 50.

Zamki GN 115-WOE-ZD dostarczane są z niezamontowanym rygłem.




AKCESORIA

- Ochronne płytki prowadzące GN 120.2 (patrz strona 1479)
- Wewnętrzne dźwignie obsługowe GN 120.3 (patrz strona 1479)
- Przebiegak GN 123 (patrz strona 1493)

DANE TECHNICZNE

- Lista modeli zamków (patrz strona 1456)
- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

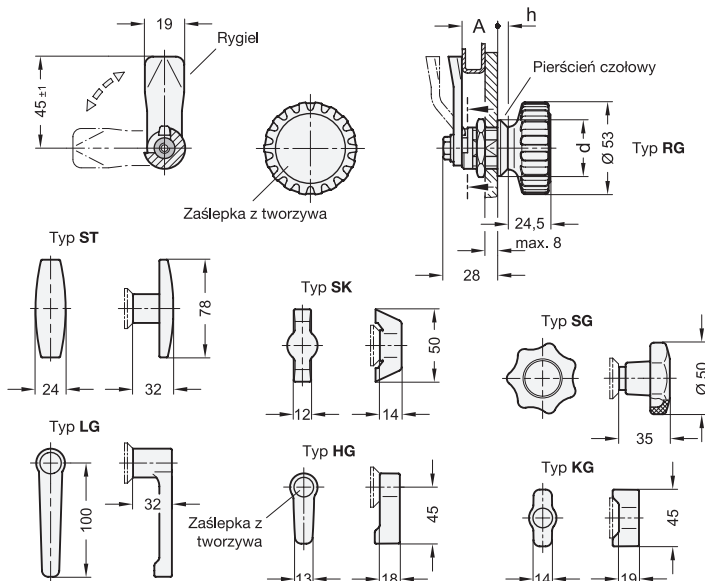


GN 115-WOE-ZD-CP

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	
GN 115-SG-4	4	28	4	119
GN 115-SG-8	8	28	4	117
GN 115-SG-13	13	28	4	116
GN 115-SG-16	16	28	4	109
GN 115-SG-20	20	28	4	115
GN 115-SG-24	24	28	4	115
GN 115-SG-28	28	28	4	117
GN 115-SG-32	32	28	4	119
GN 115-SG-36	36	28	4	119
GN 115-SG-40	40	28	4	127
GN 115-SG-45	45	28	4	119
GN 115-SG-6	6	28	4	116
GN 115-SG-10	10	28	4	116
GN 115-SG-14	14	28	4	116
GN 115-SG-18	18	28	4	114
GN 115-SG-22	22	28	4	115
GN 115-SG-26	26	28	4	117
GN 115-SG-30	30	28	4	118
GN 115-SG-34	34	28	4	121
GN 115-SG-38	38	28	4	124
GN 115-SG-42	42	28	4	126
GN 115-SG-50	50	28	4	131
GN 115-SK-4	4	32	6	108
GN 115-SK-8	8	32	6	106
GN 115-SK-13	13	32	6	105
GN 115-SK-16	16	32	6	98
GN 115-SK-20	20	32	6	104
GN 115-SK-24	24	32	6	104
GN 115-SK-28	28	32	6	106
GN 115-SK-32	32	32	6	108
GN 115-SK-36	36	32	6	108
GN 115-SK-40	40	32	6	116
GN 115-SK-45	45	32	6	108
GN 115-SK-6	6	32	6	105
GN 115-SK-10	10	32	6	105
GN 115-SK-14	14	32	6	105
GN 115-SK-18	18	32	6	103
GN 115-SK-22	22	32	6	104
GN 115-SK-26	26	32	6	106
GN 115-SK-30	30	32	6	107
GN 115-SK-34	34	32	6	110
GN 115-SK-38	38	32	6	113
GN 115-SK-42	42	32	6	115
GN 115-SK-50	50	32	6	120
GN 115-ST-4	4	32	6	130
GN 115-ST-8	8	32	6	140
GN 115-ST-13	13	32	6	120
GN 115-ST-16	16	32	6	130
GN 115-ST-20	20	32	6	140
GN 115-ST-24	24	32	6	140
GN 115-ST-28	28	32	6	140
GN 115-ST-32	32	32	6	150
GN 115-ST-36	36	32	6	160
GN 115-ST-40	40	32	6	140
GN 115-ST-45	45	32	6	140
GN 115-ST-6	6	32	6	140
GN 115-ST-10	10	32	6	150
GN 115-ST-14	14	32	6	138
GN 115-ST-18	18	32	6	140
GN 115-ST-22	22	32	6	140
GN 115-ST-26	26	32	6	140
GN 115-ST-30	30	32	6	140
GN 115-ST-34	34	32	6	120
GN 115-ST-38	38	32	6	147
GN 115-ST-42	42	32	6	150
GN 115-ST-50	50	32	6	140

GN 115-WOE-ZD-CP

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	
GN 115-RG-4	4	28	4	117
GN 115-RG-8	8	28	4	115
GN 115-RG-13	13	28	4	114
GN 115-RG-16	16	28	4	107
GN 115-RG-20	20	28	4	113
GN 115-RG-24	24	28	4	113
GN 115-RG-28	28	28	4	115
GN 115-RG-32	32	28	4	117
GN 115-RG-36	36	28	4	117
GN 115-RG-40	40	28	4	125
GN 115-RG-45	45	28	4	117
GN 115-RG-6	6	28	4	116
GN 115-RG-10	10	28	4	80
GN 115-RG-14	14	28	4	113
GN 115-RG-18	18	28	4	114
GN 115-RG-22	22	28	4	120
GN 115-RG-26	26	28	4	115
GN 115-RG-30	30	28	4	116
GN 115-RG-34	34	28	4	119
GN 115-RG-38	38	28	4	122
GN 115-RG-42	42	28	4	124
GN 115-RG-50	50	28	4	129
GN 115-KG-4	4	28	4	100
GN 115-KG-8	8	28	4	100
GN 115-KG-13	13	28	4	90
GN 115-KG-16	16	28	4	90
GN 115-KG-20	20	28	4	100
GN 115-KG-24	24	28	4	100
GN 115-KG-28	28	28	4	91
GN 115-KG-32	32	28	4	100
GN 115-KG-36	36	28	4	93
GN 115-KG-40	40	28	4	101
GN 115-KG-45	45	28	4	93
GN 115-KG-6	6	28	4	80
GN 115-KG-10	10	28	4	100
GN 115-KG-14	14	28	4	89
GN 115-KG-18	18	28	4	90
GN 115-KG-22	22	28	4	89
GN 115-KG-26	26	28	4	91
GN 115-KG-30	30	28	4	100
GN 115-KG-34	34	28	4	95
GN 115-KG-38	38	28	4	98
GN 115-KG-42	42	28	4	100
GN 115-KG-50	50	28	4	105
GN 115-HG-4	4	28	4	94
GN 115-HG-8	8	28	4	94
GN 115-HG-13	13	28	4	93
GN 115-HG-16	16	28	4	70
GN 115-HG-20	20	28	4	100
GN 115-HG-24	24	28	4	100
GN 115-HG-28	28	28	4	94
GN 115-HG-32	32	28	4	96
GN 115-HG-36	36	28	4	70
GN 115-HG-40	40	28	4	104
GN 115-HG-45	45	28	4	100
GN 115-HG-6	6	28	4	90
GN 115-HG-10	10	28	4	80
GN 115-HG-14	14	28	4	100
GN 115-HG-18	18	28	4	93
GN 115-HG-22	22	28	4	100
GN 115-HG-26	26	28	4	94
GN 115-HG-30	30	28	4	95
GN 115-HG-34	34	28	4	98
GN 115-HG-38	38	28	4	100
GN 115-HG-42	42	28	4	100
GN 115-HG-50	50	28	4	100



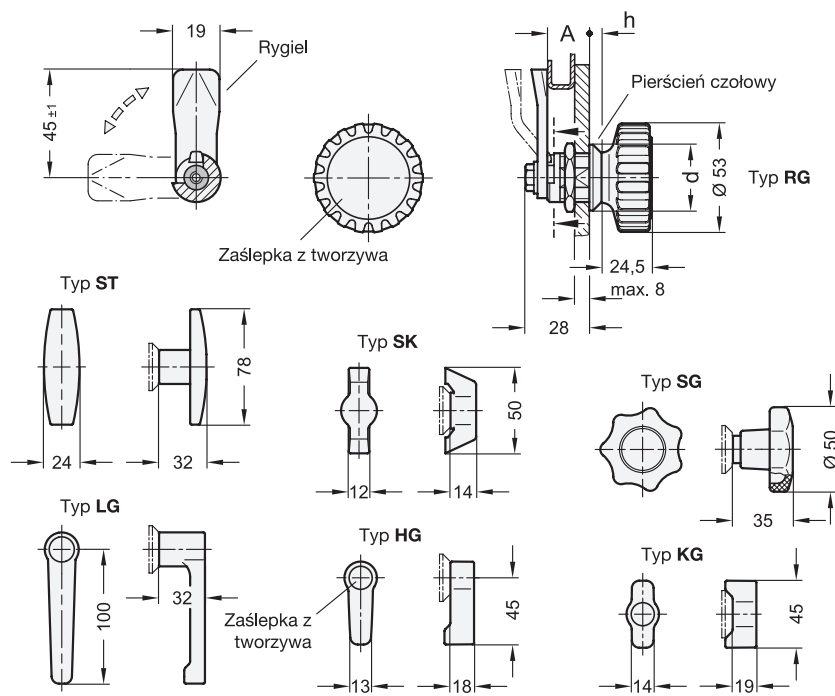


GN 115-WOE-ZD-PC

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	
GN 115-SG-4-SW	4	28	4	118
GN 115-SG-8-SW	8	28	4	116
GN 115-SG-13-SW	13	28	4	115
GN 115-SG-16-SW	16	28	4	108
GN 115-SG-20-SW	20	28	4	114
GN 115-SG-24-SW	24	28	4	114
GN 115-SG-28-SW	28	28	4	116
GN 115-SG-32-SW	32	28	4	118
GN 115-SG-36-SW	36	28	4	118
GN 115-SG-40-SW	40	28	4	126
GN 115-SG-45-SW	45	28	4	118
GN 115-SG-6-SW	6	28	4	115
GN 115-SG-10-SW	10	28	4	115
GN 115-SG-14-SW	14	28	4	115
GN 115-SG-18-SW	18	28	4	113
GN 115-SG-22-SW	22	28	4	114
GN 115-SG-26-SW	26	28	4	116
GN 115-SG-30-SW	30	28	4	117
GN 115-SG-34-SW	34	28	4	120
GN 115-SG-38-SW	38	28	4	123
GN 115-SG-42-SW	42	28	4	125
GN 115-SG-50-SW	50	28	4	130
GN 115-SK-4-SW	4	32	6	100
GN 115-SK-8-SW	8	32	6	98
GN 115-SK-13-SW	13	32	6	97
GN 115-SK-16-SW	16	32	6	90
GN 115-SK-20-SW	20	32	6	96
GN 115-SK-24-SW	24	32	6	96
GN 115-SK-28-SW	28	32	6	98
GN 115-SK-32-SW	32	32	6	100
GN 115-SK-36-SW	36	32	6	100
GN 115-SK-40-SW	40	32	6	108
GN 115-SK-45-SW	45	32	6	100
GN 115-SK-6-SW	6	32	6	97
GN 115-SK-10-SW	10	32	6	97
GN 115-SK-14-SW	14	32	6	97
GN 115-SK-18-SW	18	32	6	95
GN 115-SK-22-SW	22	32	6	96
GN 115-SK-26-SW	26	32	6	98

GN 115-WOE-ZD-PC

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	
GN 115-SK-30-SW	30	32	6	99
GN 115-SK-34-SW	34	32	6	102
GN 115-SK-38-SW	38	32	6	105
GN 115-SK-42-SW	42	32	6	107
GN 115-SK-50-SW	50	32	6	112
GN 115-ST-4-SW	4	32	6	40
GN 115-ST-8-SW	8	32	6	140
GN 115-ST-13-SW	13	32	6	120
GN 115-ST-16-SW	16	32	6	130
GN 115-ST-20-SW	20	32	6	140
GN 115-ST-24-SW	24	32	6	140
GN 115-ST-28-SW	28	32	6	140
GN 115-ST-32-SW	32	32	6	150
GN 115-ST-36-SW	36	32	6	145
GN 115-ST-40-SW	40	32	6	160
GN 115-ST-45-SW	45	32	6	140
GN 115-ST-6-SW	6	32	6	140
GN 115-ST-10-SW	10	32	6	140
GN 115-ST-14-SW	14	32	6	130
GN 115-ST-18-SW	18	32	6	140
GN 115-ST-22-SW	22	32	6	140
GN 115-ST-26-SW	26	32	6	140
GN 115-ST-30-SW	30	32	6	120
GN 115-ST-34-SW	34	32	6	120
GN 115-ST-38-SW	38	32	6	120
GN 115-ST-42-SW	42	32	6	37
GN 115-ST-50-SW	50	32	6	150
GN 115-RG-4-SW	4	28	4	116
GN 115-RG-8-SW	8	28	4	114
GN 115-RG-13-SW	13	28	4	113
GN 115-RG-16-SW	16	28	4	130
GN 115-RG-20-SW	20	28	4	112
GN 115-RG-24-SW	24	28	4	112
GN 115-RG-28-SW	28	28	4	114
GN 115-RG-32-SW	32	28	4	116
GN 115-RG-36-SW	36	28	4	116
GN 115-RG-40-SW	40	28	4	124
GN 115-RG-45-SW	45	28	4	116

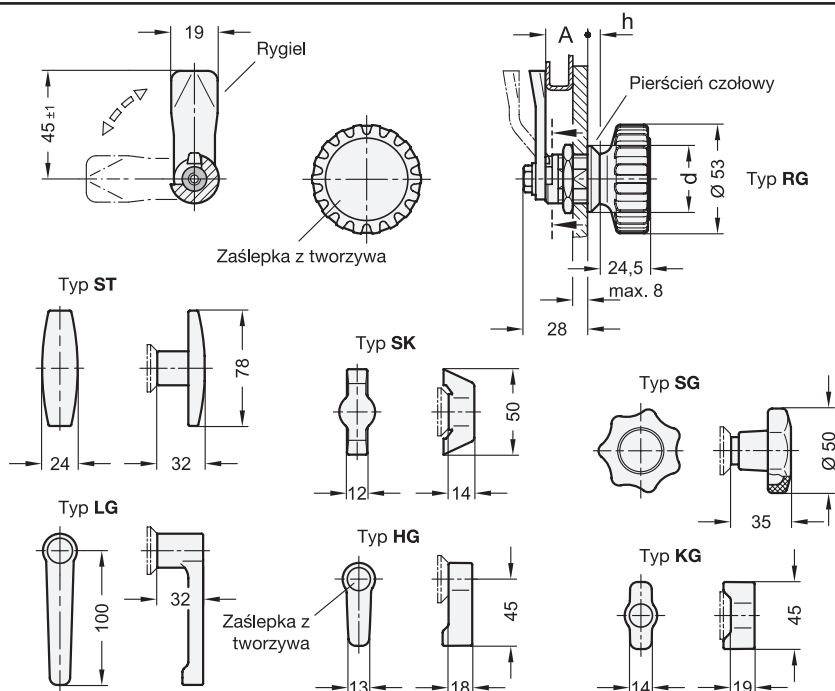

GN 115-WOE-ZD-PC

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	
GN 115-RG-6-SW	6	28	4	115
GN 115-RG-10-SW	10	28	4	113
GN 115-RG-14-SW	14	28	4	112
GN 115-RG-18-SW	18	28	4	113
GN 115-RG-22-SW	22	28	4	112
GN 115-RG-26-SW	26	28	4	114
GN 115-RG-30-SW	30	28	4	120
GN 115-RG-34-SW	34	28	4	118
GN 115-RG-38-SW	38	28	4	121
GN 115-RG-42-SW	42	28	4	123
GN 115-RG-50-SW	50	28	4	128
GN 115-KG-4-SW	4	28	4	60
GN 115-KG-8-SW	8	28	4	91
GN 115-KG-13-SW	13	28	4	90
GN 115-KG-16-SW	16	28	4	83
GN 115-KG-20-SW	20	28	4	80
GN 115-KG-24-SW	24	28	4	89
GN 115-KG-28-SW	28	28	4	100
GN 115-KG-32-SW	32	28	4	80
GN 115-KG-36-SW	36	28	4	93
GN 115-KG-40-SW	40	28	4	101
GN 115-KG-45-SW	45	28	4	93
GN 115-KG-6-SW	6	28	4	92
GN 115-KG-10-SW	10	28	4	90
GN 115-KG-14-SW	14	28	4	89
GN 115-KG-18-SW	18	28	4	90
GN 115-KG-22-SW	22	28	4	89
GN 115-KG-26-SW	26	28	4	90
GN 115-KG-30-SW	30	28	4	92
GN 115-KG-34-SW	34	28	4	95
GN 115-KG-38-SW	38	28	4	98
GN 115-KG-42-SW	42	28	4	100
GN 115-KG-50-SW	50	28	4	105
GN 115-HG-4-SW	4	28	4	95
GN 115-HG-8-SW	8	28	4	93
GN 115-HG-13-SW	13	28	4	92
GN 115-HG-16-SW	16	28	4	85
GN 115-HG-20-SW	20	28	4	91
GN 115-HG-24-SW	24	28	4	91

GN 115-WOE-ZD-PC

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	h	
GN 115-HG-28-SW	28	28	4	93
GN 115-HG-32-SW	32	28	4	95
GN 115-HG-36-SW	36	28	4	95
GN 115-HG-40-SW	40	28	4	103
GN 115-HG-45-SW	45	28	4	95
GN 115-HG-6-SW	6	28	4	94
GN 115-HG-10-SW	10	28	4	40
GN 115-HG-14-SW	14	28	4	91
GN 115-HG-18-SW	18	28	4	92
GN 115-HG-22-SW	22	28	4	100
GN 115-HG-26-SW	26	28	4	93
GN 115-HG-30-SW	30	28	4	94
GN 115-HG-34-SW	34	28	4	100
GN 115-HG-38-SW	38	28	4	100
GN 115-HG-42-SW	42	28	4	120
GN 115-HG-50-SW	50	28	4	107
GN 115-LG-4-SW	4	32	6	230
GN 115-LG-8-SW	8	32	6	220
GN 115-LG-13-SW	13	32	6	210
GN 115-LG-16-SW	16	32	6	210
GN 115-LG-20-SW	20	32	6	180
GN 115-LG-24-SW	24	32	6	188
GN 115-LG-28-SW	28	32	6	200
GN 115-LG-32-SW	32	32	6	200
GN 115-LG-36-SW	36	32	6	220
GN 115-LG-40-SW	40	32	6	150
GN 115-LG-45-SW	45	32	6	200
GN 115-LG-6-SW	6	32	6	200
GN 115-LG-10-SW	10	32	6	200
GN 115-LG-14-SW	14	32	6	220
GN 115-LG-18-SW	18	32	6	210
GN 115-LG-22-SW	22	32	6	200
GN 115-LG-26-SW	26	32	6	200
GN 115-LG-30-SW	30	32	6	200
GN 115-LG-34-SW	34	32	6	200
GN 115-LG-38-SW	38	32	6	225
GN 115-LG-42-SW	42	32	6	230
GN 115-LG-50-SW	50	32	6	200