

Zamki

Stal nierdzewna, zamykanie kluczem uniwersalnym

SPECYFIKACJA

Wersja ze stali nierdzewnej (NI)

Wykonania

- Typ **DK**: wkładka pod klucz o profilu trójkątnym
- Typ **VK7**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym 7x7
- Typ **VK8**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym 8x8
- Typ **SCH**: wkładka z nacięciem pod wkrętak płaski
- Typ **VDE**: wkładka pod klucz o profilu dwuskrzydłowym

Korpus zamka

Stal nierdzewna AISI 303 **NI**

Rygiel

Stal nierdzewna AISI 304

Pozostałe elementy

Stal nierdzewna AISI 304

Stopień ochrony IP 65

Wersja ze stali nierdzewnej (A4)

Wykonania

- Typ **DK**: wkładka pod klucz o profilu trójkątnym
- Typ **VK7**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym 7x7
- Typ **VK8**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym 8x8
- Typ **VDE**: wkładka pod klucz o profilu dwuskrzydłowym

Korpus zamka

Stal nierdzewna AISI 316Ti **A4**

Rygiel

Stal nierdzewna AISI 316

Pozostałe elementy

Stal nierdzewna AISI 316

Klasa ochrony IP 66

INFORMACJE

Zamki GN 115-WSK-SST zapewniają zamknięcie poprzez ich obrócenie, które jest ograniczone do 90° i powoduje ustawienie rygla w pozycji zablokowanej za ościeżnicą. Rygiel zamka ma specjalnie wyprofilowaną końcówkę w celu łatwiejszego zamykania. Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej zamki są optymalnie przystosowane do pracy w środowiskach korozyjnych.

Rygle zamków są dostępne z różnymi kątami odgięcia, w zakresie ryglowania dla wymiaru A od 6 do 50 mm (wersja NI) oraz od 6 do 28 mm (wersja A4).

Zamki GN 115-WSK-SST dostarczane są z niezamontowanym rygłem.



AKCESORIA


- Klucze GN 119.2 (patrz strona 1530)
- Poduszki ochronne GN 120 (patrz strona 1486)
- Uchwyty do zamków GN 120.1 (patrz strona 1487)
- Ochronne płytki prowadzące GN 120.2 (patrz strona 1479)
- Wewnętrzne dźwignie obsługowe GN 120.3 (patrz strona)
- Przebijak GN 123 (patrz strona 1493)


NA ŻYCZENIE

- Inne elementy obsługowe

DANE TECHNICZNE

- Lista modeli zamków (patrz strona 1456)
- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

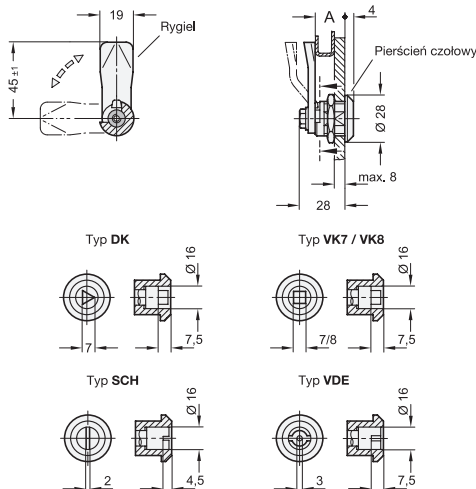

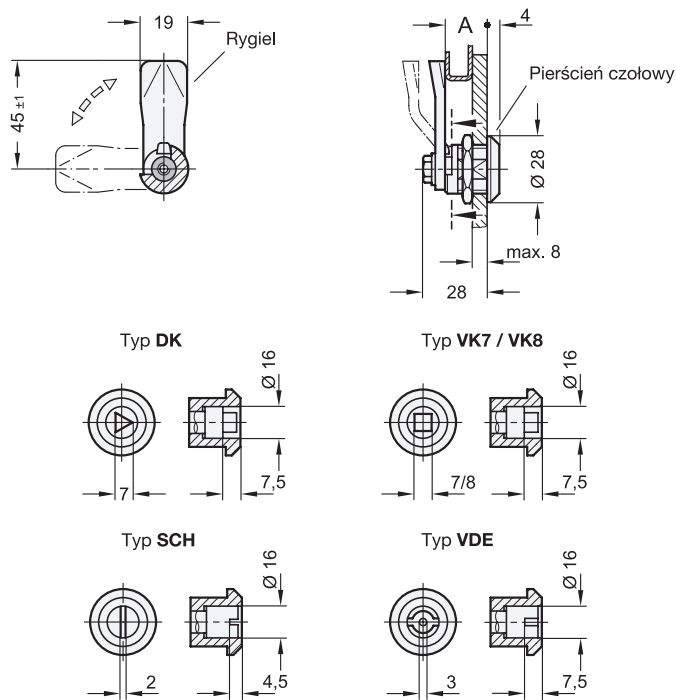

* Uzupełnij oznaczenie o:
DK VK7 VK8 SCH VDE


GN 115-WSK-SST-NI		STAINLESS STEEL
Oznaczenie	Odległość rygla A	ΔΔ
GN 115-*-6-NI	6	80
GN 115-*-10-NI	10	80
GN 115-*-14-NI	14	80
GN 115-*-18-NI	18	80
GN 115-*-20-NI	20	80
GN 115-*-22-NI	22	80
GN 115-*-24-NI	24	80
GN 115-*-26-NI	26	80
GN 115-*-28-NI	28	80
GN 115-*-30-NI	30	80
GN 115-*-34-NI	34	83
GN 115-*-38-NI	38	92
GN 115-*-40-NI	40	100
GN 115-*-50-NI	50	100

Waga dla typ DK





Zamki 13

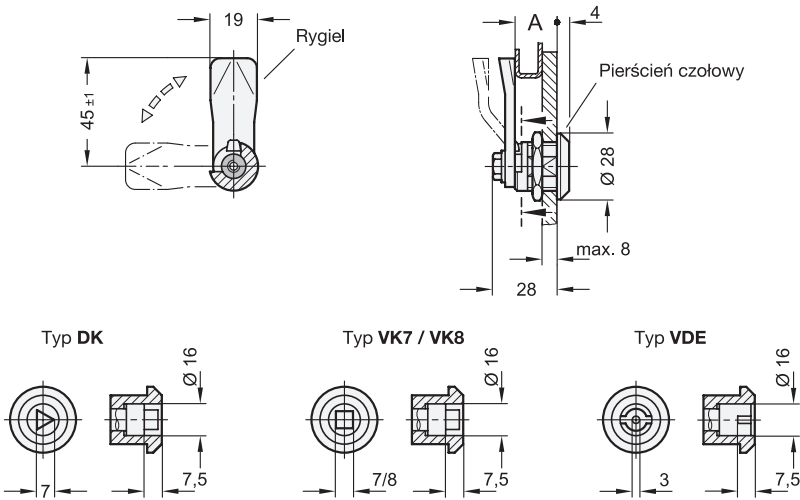

* Uzupełnij oznaczenie o:
DK VK7 VK8 VDE

GN 115-WSK-SST-A4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Odlegość rygla A	△△
GN 115-*-6-A4	6	91
GN 115-*-10-A4	10	89
GN 115-*-14-A4	14	88
GN 115-*-18-A4	18	88
GN 115-*-20-A4	20	89
GN 115-*-22-A4	22	89
GN 115-*-24-A4	24	89
GN 115-*-26-A4	26	90
GN 115-*-28-A4	28	91

Waga dla typ DK