

Zamki

Zamykanie kluczami uniwersalnymi

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **DK**: wkładka pod klucz o profilu trójkątnym
- Typ **VK7**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym 7x7
- Typ **VK8**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym 8x8
- Typ **SCH**: wkładka z nacięciem pod wkrętak płaski
- Typ **VDE**: wkładka pod klucz o profilu dwuskrzydłowym
- Typ **SK10**: wkładka z gniazdem sześciokątnym

Korpus zamka

Odelew z cynku

- Pierścień czołowy, chromowany
- Pierścień czołowy, z powierzchnią pokrytą żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Pozostałe elementy

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

Stopień ochrony IP 65



INFORMACJE

Zamki GN 115-WSK-ZD zapewniają zamknięcie poprzez ich obrócenie, które jest ograniczone do 90° i powoduje ustawienie rygla w pozycji zablokowanej za ościeżnicą. Rygiel zamka ma specjalnie wyprofilowaną końcówkę w celu łatwiejszego zamykania.

Rygle zamków są dostępne z różnymi kątami odgięcia, w zakresie ryglowania dla wymiaru A od 4 do 50.

Zamki GN 115-WSK-ZD dostarczane są z niezamontowanym rygłem.

NA ŻYCZENIE




- Inne elementy obsługowe


DANE TECHNICZNE

- Lista modeli zamków (patrz strona 1456)
- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)

AKCESORIA

- Klucze GN 119.2 (patrz strona 1530)
- Poduszki ochronne GN 120 (patrz strona 1486)
- Uchwyty do zamków GN 120.1 (patrz strona 1487)
- Ochronne płytki prowadzące GN 120.2 (patrz strona 1479)
- Wewnętrzne dźwignie obsługowe GN 120.3 (patrz strona)
- Przebijak GN 123 (patrz strona 1493)

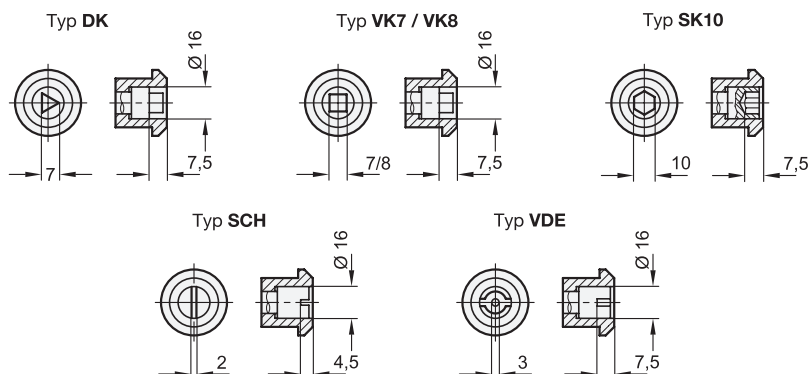

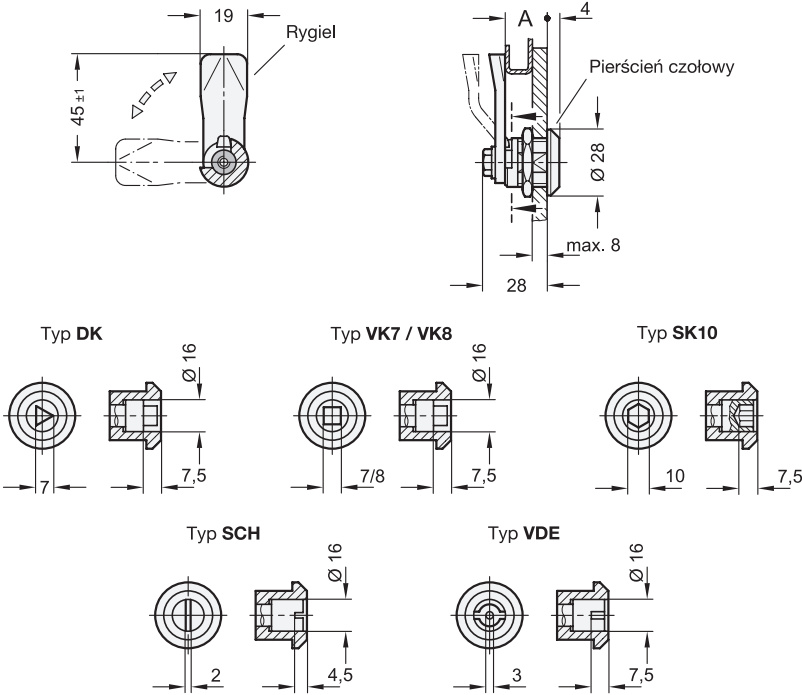

* Uzupełnij oznaczenie o:
DK VK7 VK8 SCH VDE SK10

GN 115-WSK-ZD-PC

Oznaczenie	Odległość rygla A	⚖
GN 115-*-4	4	79
GN 115-*-8	8	70
GN 115-*-13	13	80
GN 115-*-16	16	75
GN 115-*-20	20	80
GN 115-*-24	24	80
GN 115-*-28	28	80
GN 115-*-32	32	80
GN 115-*-36	36	85
GN 115-*-40	40	82
GN 115-*-45	45	90
GN 115-*-6	6	50
GN 115-*-10	10	80
GN 115-*-14	14	80
GN 115-*-18	18	80
GN 115-*-22	22	79
GN 115-*-26	26	80
GN 115-*-30	30	78
GN 115-*-34	34	80
GN 115-*-38	38	84
GN 115-*-42	42	90
GN 115-*-50	50	95

Waga dla typ DK

GN 115-WSK-ZD-PC

Oznaczenie	Odległość rygla A	⚖
GN 115-*-4-SW	4	70
GN 115-*-8-SW	8	80
GN 115-*-13-SW	13	75
GN 115-*-16-SW	16	75
GN 115-*-20-SW	20	70
GN 115-*-24-SW	24	80
GN 115-*-28-SW	28	80
GN 115-*-32-SW	32	80
GN 115-*-36-SW	36	85
GN 115-*-40-SW	40	90
GN 115-*-45-SW	45	85
GN 115-*-6-SW	6	50
GN 115-*-10-SW	10	80
GN 115-*-14-SW	14	80
GN 115-*-18-SW	18	78
GN 115-*-22-SW	22	80
GN 115-*-26-SW	26	80
GN 115-*-30-SW	30	80
GN 115-*-34-SW	34	80
GN 115-*-38-SW	38	77
GN 115-*-42-SW	42	90
GN 115-*-50-SW	50	95

Waga dla typ DK