

Zamki

Mini zamki, obsługa za pomocą klucza kształtowego / pokrętłem motylkowym, z zamkiem lub bez

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **DK**: wkładka pod klucz o profilu trójkątnym
- Typ **VK**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym
- Typ **SCH**: wkładka z nacięciem pod wkrętak płaski
- Typ **SK**: z pokrętłem motylkowym
- Typ **SCK**: z pokrętłem motylkowym, zamykanie kluczem patentowym (zamki o tej samej numeracji)
- Typ **SC**: klucz (zamki o tym samym numerze)

Korpus zamka

Odlew z cynku

Pierścieni czołowy chromowany

Pierścieni czołowy z powierzchnią pokrytą żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Pokrętło motylkowe

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat

Klucz

Niklowany, z rękojeścią z tworzywa

Pozostałe elementy

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska

Stopień ochrony IP 65

Typ DK / VK / SCH / SK

INFORMACJE

Zamki GN 115.1 mają mniejsze wymiary niż standardowe zamki GN 115-WOE-ZD (patrz strona), GN 115-WSK-ZD (patrz strona), GN 115-WOE-L (patrz strona), GN 115-WOE-SST (patrz strona) lub GN 115-WSK-SST (patrz strona) co czyni je idealnymi do zastosowań w miejscach o ograniczonej przestrzeni lub wymagających dyskretnego wyglądu.

Zapewniają zamknięcie poprzez ich obrócenie, które jest ograniczone do 90° i powoduje ustawienie rygla w pozycji zablokowanej za ościeżnicą. Rygiel zamka ma specjalnie wyprofilowaną końcówkę w celu łatwiejszego zamykania.

Rygle zamków dostępne są o różnym odgięciu odpowiadającemu długości A o 7,5 / 13,5 mm oraz 19,5 mm.

Zamki zamykane kluczem patentowym (typy SCK i SC) dostarczane są z 2 kluczami. Klucz może być wyciągnięty w obu skrajnych położeniach. Zamek jest standardowy, dzięki czemu można go otworzyć tym samym kluczem.

Zamki GN 115.1 dostarczane są z niezamontowanym rygłem (wyjątkiem jest typ SC).



AKCESORIA



- Klucze GN 119.2 (patrz strona 1530)
- Poduszki ochronne GN 120 (patrz strona 1486)


NA ŻYCZENIE

- Zamki o różnych kombinacjach

DANE TECHNICZNE

- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

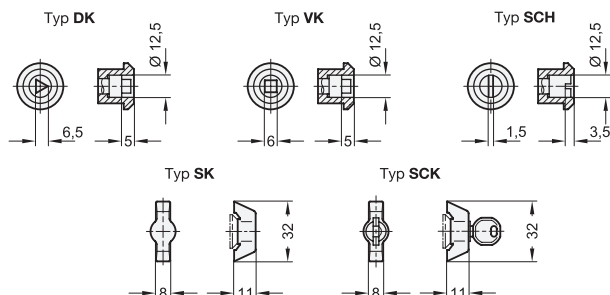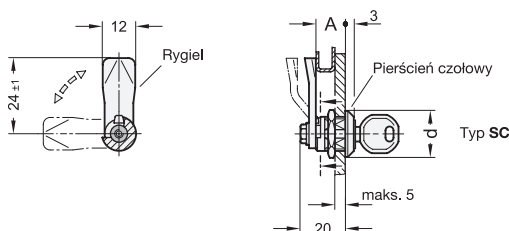

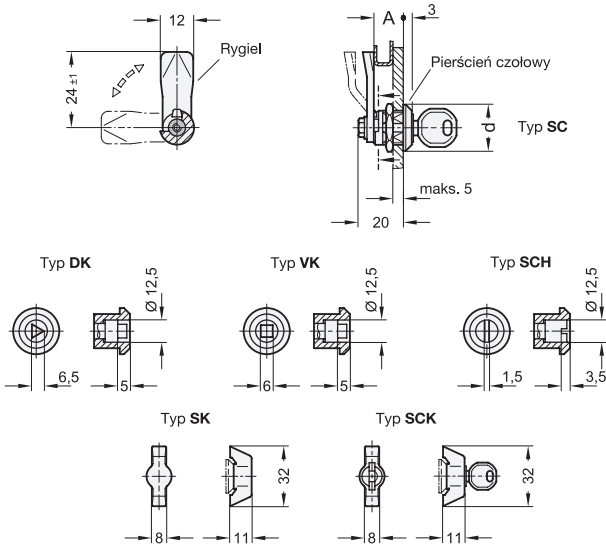

GN 115.1-Pierścień czołowy chromowany

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	⚖
GN 115.1-DK-7,5	7.5	20	24
GN 115.1-VK-7,5	7.5	20	25
GN 115.1-SCH-7,5	7.5	20	20
GN 115.1-SK-7,5	7.5	22	50
GN 115.1-SCK-7,5	7.5	22	57
GN 115.1-SC-7,5	7.5	22	35
GN 115.1-DK-13,5	13.5	20	26
GN 115.1-VK-13,5	13.5	20	27
GN 115.1-SCH-13,5	13.5	20	22
GN 115.1-SK-13,5	13.5	22	52
GN 115.1-SCK-13,5	13.5	22	62
GN 115.1-SC-13,5	13.5	22	37
GN 115.1-DK-19,5	19.5	20	28
GN 115.1-VK-19,5	19.5	20	27
GN 115.1-SCH-19,5	19.5	20	24
GN 115.1-SK-19,5	19.5	22	54
GN 115.1-SCK-19,5	19.5	22	64
GN 115.1-SC-19,5	19.5	22	39

GN 115.1-Pierścień czołowy z powierzchnią pokrytą żywicą epoksydową, czarny

Oznaczenie	Odległość rygla A	d	⚖
GN 115.1-DK-7,5-SW	7.5	20	24
GN 115.1-VK-7,5-SW	7.5	20	25
GN 115.1-SCH-7,5-SW	7.5	20	20
GN 115.1-SK-7,5-SW	7.5	22	50
GN 115.1-SCK-7,5-SW	7.5	22	57
GN 115.1-SC-7,5-SW	7.5	22	35
GN 115.1-DK-13,5-SW	13.5	20	26
GN 115.1-VK-13,5-SW	13.5	20	27
GN 115.1-SCH-13,5-SW	13.5	20	22
GN 115.1-SK-13,5-SW	13.5	22	52
GN 115.1-SCK-13,5-SW	13.5	22	62
GN 115.1-SC-13,5-SW	13.5	22	37
GN 115.1-DK-19,5-SW	19.5	20	28
GN 115.1-VK-19,5-SW	19.5	20	27
GN 115.1-SCH-19,5-SW	19.5	20	24
GN 115.1-SK-19,5-SW	19.5	22	54
GN 115.1-SCK-19,5-SW	19.5	22	64
GN 115.1-SC-19,5-SW	19.5	22	39

