

Zamki z uchwytem pałkowym

Odlew z cynku, zamykanie kluczem uniwersalnym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **DK**: wkładka pod klucz o profilu trójkątnym
- Typ **VK7**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym 7x7
- Typ **VK8**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym 8x8
- Typ **SCH**: wkładka z nacięciem pod wkrętak płaski
- Typ **VDE**: wkładka pod klucz o profilu dwuskrzydłowym

Uchwyt

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Pozostałe elementy

Stal

Ocynkowana, pasywacja niebieska



INFORMACJE

Zamki z uchwytem GN 115.7 są stosowane, gdy aplikacja wymaga użycia zarówno zamka jak i uchwyty. Zapewniają zamknięcie poprzez ich obrócenie, które jest ograniczone do 90° i powoduje ustawienie rygla w pozycji zablokowanej za ościeżnicą. Rygiel zamka ma specjalnie wyprofilowaną końcówkę w celu łatwiejszego zamykania. Rygle zamków są dostępne z różnymi kątami odgięcia, w zakresie ryglowania dla wymiaru A od 4 do 50. Zamki z uchwytem pałkowym GN 115.7 są dostarczane z niezamontowanym rygłem.


Uchwyty pałkowe z wbudowanym rygłem są atrakcyjnym cenowo połączeniem tych dwóch funkcji.

AKCESORIA

- GN 119.2 Klucze (patrz strona 1530)
- GN 120.2 Ochronne płytki prowadzące (patrz strona 1479)
- GN 120.3 Wewnętrzne dzwignie obsługowe (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Lista modeli zamków (patrz strona 1456)

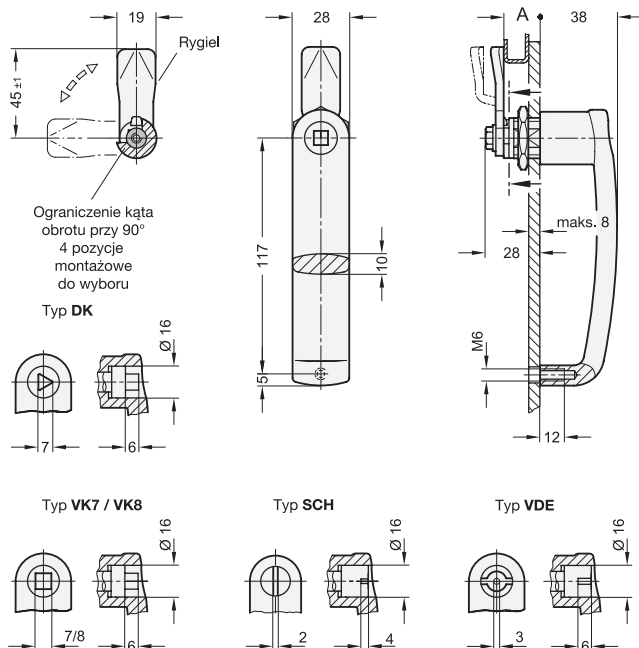

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW SR
RAL9005 RAL9006


GN 115.7-DK

Oznaczenie	Odległość rygla A	⚖
GN 115.7-DK-4-*	4	401
GN 115.7-DK-6-*	6	398
GN 115.7-DK-8-*	8	399
GN 115.7-DK-10-*	10	398
GN 115.7-DK-13-*	13	398
GN 115.7-DK-14-*	14	398
GN 115.7-DK-16-*	16	391
GN 115.7-DK-18-*	18	396
GN 115.7-DK-20-*	20	396
GN 115.7-DK-22-*	22	397
GN 115.7-DK-24-*	24	397
GN 115.7-DK-26-*	26	399
GN 115.7-DK-28-*	28	399
GN 115.7-DK-30-*	30	400
GN 115.7-DK-32-*	32	401
GN 115.7-DK-34-*	34	403
GN 115.7-DK-36-*	36	401
GN 115.7-DK-38-*	38	406
GN 115.7-DK-40-*	40	409
GN 115.7-DK-42-*	42	408
GN 115.7-DK-45-*	45	401
GN 115.7-DK-50-*	50	413

GN 115.7-VK7

Oznaczenie	Odległość rygla A	⚖
GN 115.7-VK7-4-*	4	401
GN 115.7-VK7-6-*	6	398
GN 115.7-VK7-8-*	8	399
GN 115.7-VK7-10-*	10	398
GN 115.7-VK7-13-*	13	398
GN 115.7-VK7-14-*	14	398
GN 115.7-VK7-16-*	16	391
GN 115.7-VK7-18-*	18	396
GN 115.7-VK7-20-*	20	397
GN 115.7-VK7-22-*	22	397
GN 115.7-VK7-24-*	24	398
GN 115.7-VK7-26-*	26	399
GN 115.7-VK7-28-*	28	399
GN 115.7-VK7-30-*	30	400
GN 115.7-VK7-32-*	32	401
GN 115.7-VK7-34-*	34	403
GN 115.7-VK7-36-*	36	401
GN 115.7-VK7-38-*	38	406
GN 115.7-VK7-40-*	40	409
GN 115.7-VK7-42-*	42	408
GN 115.7-VK7-45-*	45	401
GN 115.7-VK7-50-*	50	413


Waga typ SW

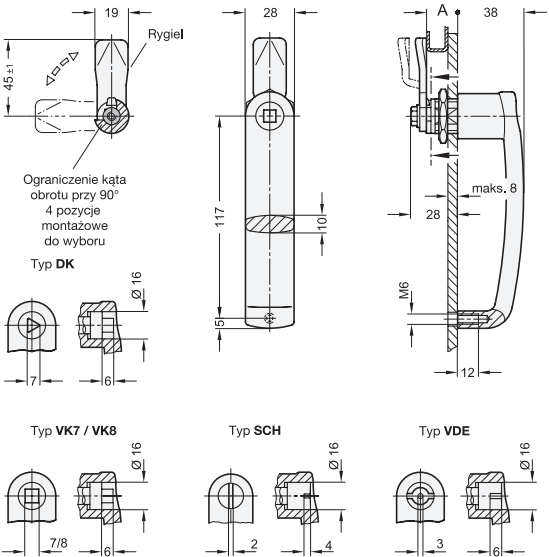

GN 115.7-VK8

Oznaczenie	Odległość rygla A	⚖
GN 115.7-VK8-4-*	4	402
GN 115.7-VK8-6-*	6	399
GN 115.7-VK8-8-*	8	400
GN 115.7-VK8-10-*	10	399
GN 115.7-VK8-13-*	13	399
GN 115.7-VK8-14-*	14	399
GN 115.7-VK8-16-*	16	392
GN 115.7-VK8-18-*	18	397
GN 115.7-VK8-20-*	20	398
GN 115.7-VK8-22-*	22	398
GN 115.7-VK8-24-*	24	399
GN 115.7-VK8-26-*	26	400
GN 115.7-VK8-28-*	28	400
GN 115.7-VK8-30-*	30	401
GN 115.7-VK8-32-*	32	402
GN 115.7-VK8-34-*	34	404
GN 115.7-VK8-36-*	36	402
GN 115.7-VK8-38-*	38	407
GN 115.7-VK8-40-*	40	410
GN 115.7-VK8-42-*	42	409
GN 115.7-VK8-45-*	45	402
GN 115.7-VK8-50-*	50	414

Waga typ SW

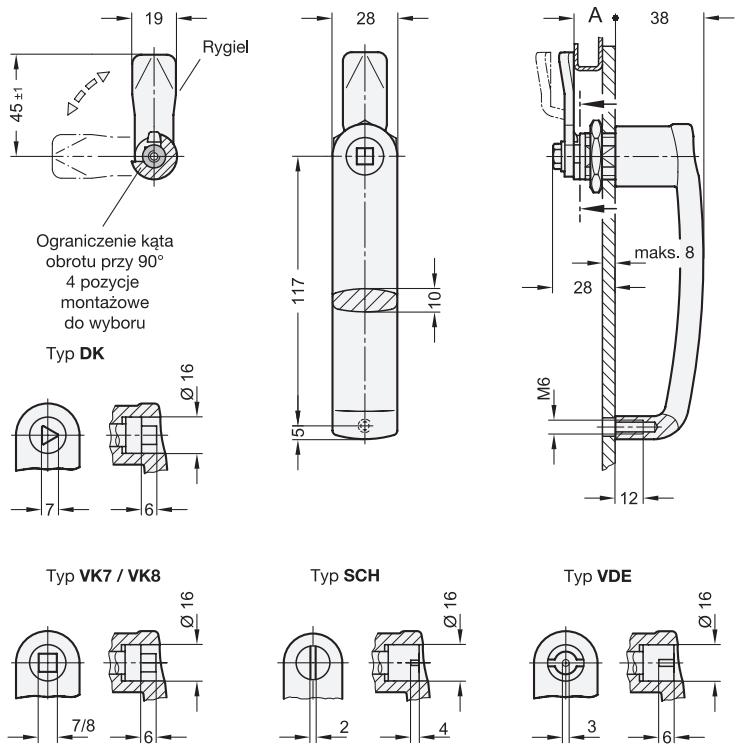

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW RAL9005 SR RAL9006

GN 115.7-SCH

Oznaczenie	Odległość rygla A	Waga
GN 115.7-SCH-4-*	4	409
GN 115.7-SCH-6-*	6	406
GN 115.7-SCH-8-*	8	407
GN 115.7-SCH-10-*	10	406
GN 115.7-SCH-13-*	13	406
GN 115.7-SCH-14-*	14	406
GN 115.7-SCH-16-*	16	399
GN 115.7-SCH-18-*	18	404
GN 115.7-SCH-20-*	20	405
GN 115.7-SCH-22-*	22	405
GN 115.7-SCH-24-*	24	406
GN 115.7-SCH-26-*	26	407
GN 115.7-SCH-28-*	28	407
GN 115.7-SCH-30-*	30	408
GN 115.7-SCH-32-*	32	409
GN 115.7-SCH-34-*	34	411
GN 115.7-SCH-36-*	36	409
GN 115.7-SCH-38-*	38	414
GN 115.7-SCH-40-*	40	417
GN 115.7-SCH-42-*	42	416
GN 115.7-SCH-45-*	45	409
GN 115.7-SCH-50-*	50	421

Waga typ SW

GN 115.7-VDE


Oznaczenie	Odległość rygla A	Waga
GN 115.7-VDE-4-*	4	403
GN 115.7-VDE-6-*	6	400
GN 115.7-VDE-8-*	8	401
GN 115.7-VDE-10-*	10	400
GN 115.7-VDE-13-*	13	400
GN 115.7-VDE-14-*	14	400
GN 115.7-VDE-16-*	16	393
GN 115.7-VDE-18-*	18	398
GN 115.7-VDE-20-*	20	399
GN 115.7-VDE-22-*	22	399
GN 115.7-VDE-24-*	24	399
GN 115.7-VDE-26-*	26	401
GN 115.7-VDE-28-*	28	401
GN 115.7-VDE-30-*	30	402
GN 115.7-VDE-32-*	32	403
GN 115.7-VDE-34-*	34	405
GN 115.7-VDE-36-*	36	403
GN 115.7-VDE-38-*	38	408
GN 115.7-VDE-40-*	40	411
GN 115.7-VDE-42-*	42	410
GN 115.7-VDE-45-*	45	403
GN 115.7-VDE-50-*	50	415

Waga typ SW


Informacje techniczne oraz dotyczące montażu

Zakres pracy rygla wynosi 90°, jego położenie względem osi uchwyty może być jednak zmienione. Służy do tego wkładka, którą mocujemy pod ryglem w jednej z 4 pozycji.


Dzięki temu zamek z uchwytem może być zamontowany w dowolnym położeniu niezależnie od kierunku zamykania zamka. Spóźniejsze przestawianie zakresu obrotowego 90° jest możliwe. Możliwe opcje montażu wkładki i wynikające z nich zakresy obrotowe 90° przedstawiono na rysunku poglądowym.

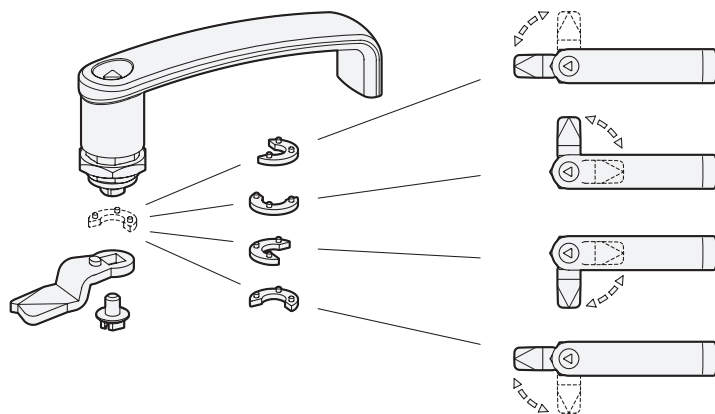

Położenie otworu

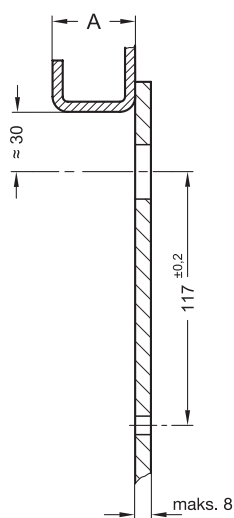

Otwory montażowe do wiercenia,
wykrawania lub obróbki laserowej

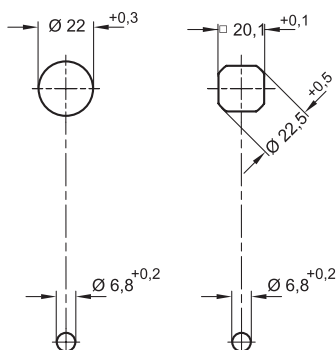

Na potrzeby montażu, drzwi, pokrywa lub właz są wyposażone w dwa otwory zgodnie z jednym z dwóch rysunków.

W przypadku uchwytów z wbudowanym ryglem, rygiel można włożyć przez otwór z przodu. Nakrętkę mocującą można następnie nasunąć na rygiel od tyłu i przykręcić. Drugi koniec uchwyty pałkowego jest mocowany śrubą montażową M6 (brak w zestawie). Na koniec oba elementy zostają dokręcone. Wymagane otwory montażowe są wykonywane w seryjnej produkcji zwykle poprzez wybijanie lub wycinanie laserem.

