

Zamki z rygłem hakowym

Odlew z cynku, z blokadą

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **SC**: klucz (zamki o tym samym numerze)
- Typ **SU**: z kluczem (zamki o różnej numeracji)
- Typ **SCK**: z pokrętkiem motylkowym z kluczem (zamki o tej samej numeracji)
- Typ **SUK**: z pokrętkiem motylkowym z kluczem (zamki o różnej numeracji)
- Typ **SCT**: z uchwytem teowym z kluczem (zamki o tej samej numeracji)
- Typ **SUT**: z uchwytem teowym z kluczem (zamki o różnej numeracji)

Wersja rygla hakowego

- **H1**: promień obrotu $R = 28$

Nr identyfikacyjny

- Nr **1**: bez zaczepu
- Nr **2**: z zaczepem

Korpus zamka

Odlew z cynku

Pierścień czołowy

- Powierzchnia chromowana **CR**
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Element obsługowy

dla typu SCK / SUK / SCT / SUT
Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
Czarny, wykończony na mat

Pozostałe elementy

Stal
Ocynkowana, pasywacja niebieska

Klucz

Niklowany, z rękojeścią z tworzywa

Stopień ochrony IP 65

dla typu SCK / SUK / SCT / SUT

INFORMACJE

Zamki GN 115.8-L-ZD z rygłem hakowym i zaczepem stosowane są głównie do drzwi przesuwnych i klap. Zamykanie odbywa się w kierunku promieniowym do osi obrotu, co skutkuje szeroką gamą różnych zastosowań.

Zamki są dostarczane z 2 kluczami i z niezamontowanymi ryglami hakowymi. Klucz można wyjąć w obu skrajnych położeniach.

W wersji wykonania z zamkiem o tych samych numerach, możemy otworzyć wszystkie zamki tym samym kluczem. Zamki o różnych numerach są dostępne w ponad 200 wariantach. Na kluczach znajduje się oznaczenie kodu zamka.





NA ŻYCZENIE

- Rygle hakowe o innym wymiarze A
- Rygle hakowe o innym promieniu obrotu R

DANE TECHNICZNE

- Budowa oraz sposób montażu (patrz strona 9)
- Przegląd typów rygli (patrz strona 1456)
- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

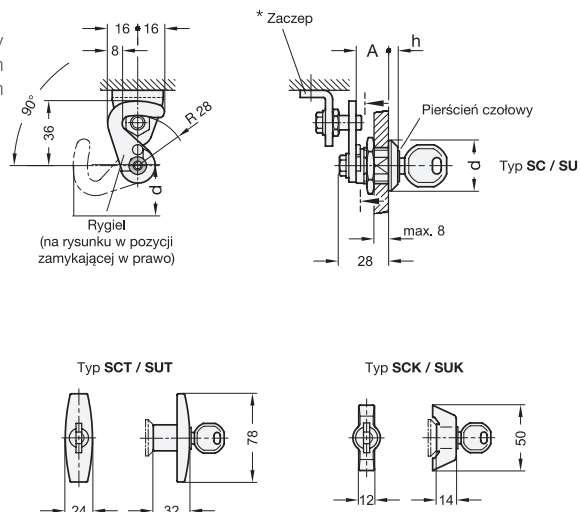

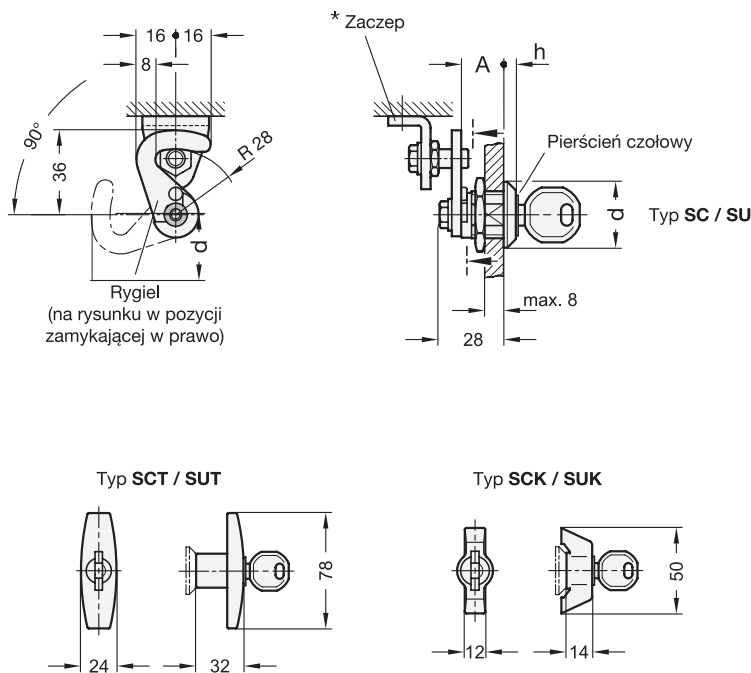

GN 115.8-L-ZD-SC

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	
GN 115.8-SC-18-H1-CR-1	18	28	6	94
GN 115.8-SC-18-H1-CR-2	18	28	6	140
GN 115.8-SC-18-H1-SW-1	18	28	6	94
GN 115.8-SC-18-H1-SW-2	18	28	6	140

GN 115.8-L-ZD-SU

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	
GN 115.8-SU-18-H1-CR-1	18	28	6	84
GN 115.8-SU-18-H1-CR-2	18	28	6	124
GN 115.8-SU-18-H1-SW-1	18	28	6	84
GN 115.8-SU-18-H1-SW-2	18	28	6	124

GN 115.8-L-ZD-SCK

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	
GN 115.8-SCK-18-H1-CR-1	18	32	6	124
GN 115.8-SCK-18-H1-CR-2	18	32	6	100
GN 115.8-SCK-18-H1-SW-1	18	32	6	124
GN 115.8-SCK-18-H1-SW-2	18	32	6	100

* Wymiary zaczepu

GN 115.8-L-ZD-SUK

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	
GN 115.8-SUK-18-H1-CR-1	18	32	6	124
GN 115.8-SUK-18-H1-CR-2	18	32	6	168
GN 115.8-SUK-18-H1-SW-1	18	32	6	124
GN 115.8-SUK-18-H1-SW-2	18	32	6	168

GN 115.8-L-ZD-SCT

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	
GN 115.8-SCT-18-H1-CR-1	18	32	6	166
GN 115.8-SCT-18-H1-CR-2	18	32	6	206
GN 115.8-SCT-18-H1-SW-1	18	32	6	166
GN 115.8-SCT-18-H1-SW-2	18	32	6	206


GN 115.8-L-ZD-SUT

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	
GN 115.8-SUT-18-H1-CR-1	18	32	6	128
GN 115.8-SUT-18-H1-CR-2	18	32	6	168
GN 115.8-SUT-18-H1-SW-1	18	32	6	128
GN 115.8-SUT-18-H1-SW-2	18	32	6	168


* Wymiary zaczepu




Otwór montażowy dla wybijania lub wycinania laserem




Otwór montażowy dla wiercenia lub frezowania

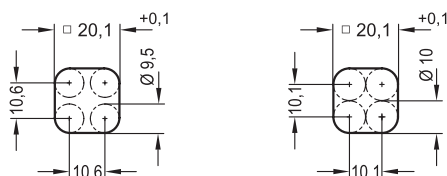

Montaż zamka i rygła hakowego

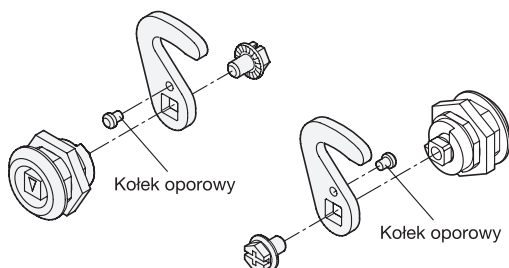

Wymiary zaczepu

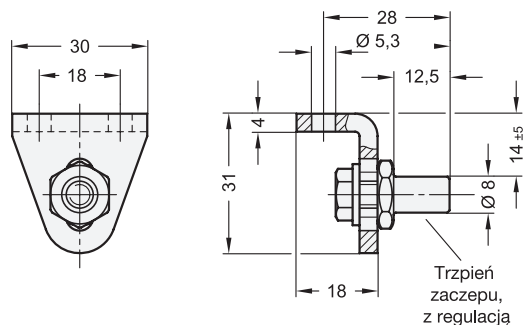

GN 115.8-WOE-NL-ZD Zamki z rygłem hakowym, korpus odlewany z cynku, zamykanie elementem obrotowym, bez zamka
GN 115.8-L-ZD Zamki z rygłem hakowym, korpus odlewany z cynku, zamykanie elementem obrotowym / kluczem, z zamkiem