

Zamki z rygłem hakowym

**Odlew z cynku, zamykanie elementem obsługowym,
Bez zamka**

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **SG**: z pokrętłem
- Typ **SK**: z pokrętłem motylkowym
- Typ **ST**: z uchwytem teowym
- Typ **RG**: z pokrętłem radełkowym GN 7336
- Typ **KG**: z pokrętłem motylkowym
- Typ **HG**: z dźwignią

Wersja rygla hakowego

- **H1**: promień obrotu R = 28

Nr identyfikacyjny

- Nr **1**: bez zaczepu
- Nr **2**: z zaczepem

Korpus zamka

Odlew z cynku

Pierścień czołowy

- Powierzchnia chromowana **CR**
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Element obsługowy

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

Czarny, wykończony na mat

Pozostałe elementy

Stal

Ocynkowana, pasywacja niebieska

Zaślepka dla typu RG, KG / KG / KG / HG

Tworzywo

kolor jasnoszary, wykończony na mat

Stopień ochrony IP 65

INFORMACJE

Zamki GN 115.8-WOE-NL-ZD z rygłem hakowym i zaczepem stosowane są głównie do drzwi przesuwanych i klap. Zamykanie odbywa się w kierunku promieniowym do osi obrotu, co skutkuje szeroką gamą różnych zastosowań.

Zamki GN 115.8-WOE-NL-ZD dostarczane są z niezamontowanym rygłem hakowym.






NA ŻYCZENIE

- Rygle hakowe o innym wymiarze A
- Rygle hakowe o innym promieniu obrotu R

DANE TECHNICZNE

- Budowa oraz sposób montażu (patrz strona)
- Przegląd typów rygli (patrz strona 1456)
- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

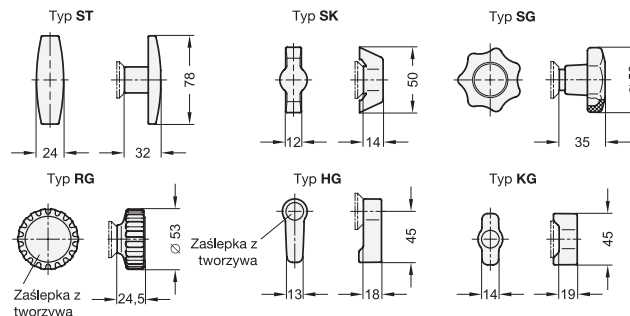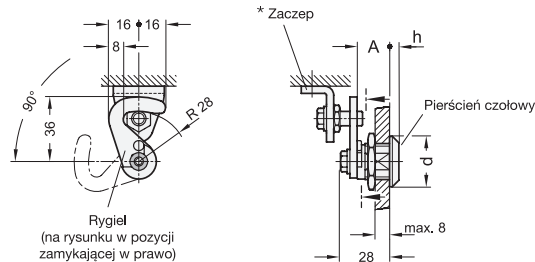

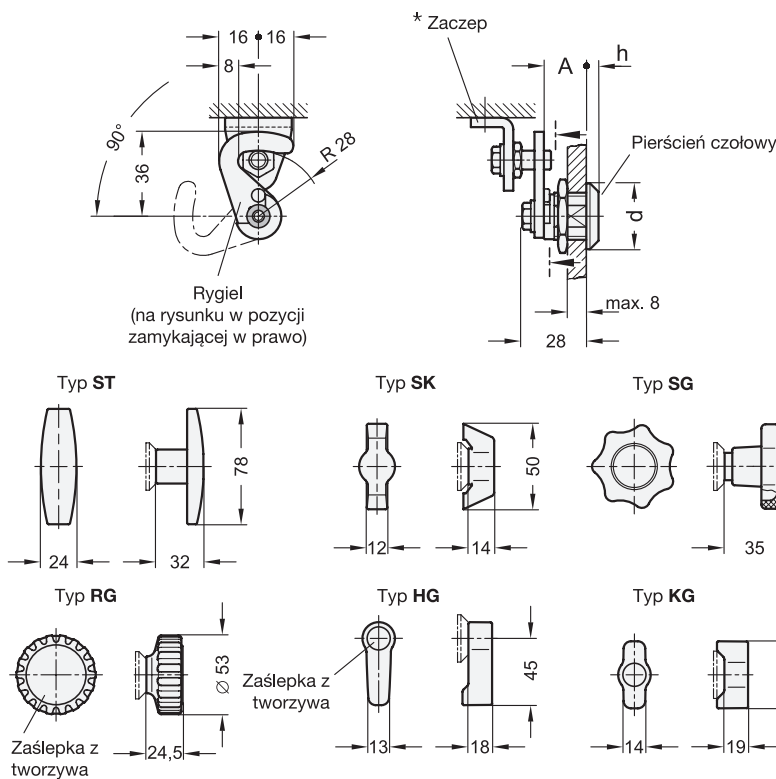

GN 115.8-WOE-NL-ZD-SG

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	△
GN 115.8-SG-18-H1-CR-1	18	28	4	111
GN 115.8-SG-18-H1-CR-2	18	28	4	151
GN 115.8-SG-18-H1-SW-1	18	28	4	111
GN 115.8-SG-18-H1-SW-2	18	28	4	151

GN 115.8-WOE-NL-ZD-SK

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	△
GN 115.8-SK-18-H1-CR-1	18	32	6	100
GN 115.8-SK-18-H1-CR-2	18	32	6	140
GN 115.8-SK-18-H1-SW-1	18	32	6	100
GN 115.8-SK-18-H1-SW-2	18	32	6	140

GN 115.8-WOE-NL-ZD-ST

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	△
GN 115.8-ST-18-H1-CR-1	18	32	6	134
GN 115.8-ST-18-H1-CR-2	18	32	6	136
GN 115.8-ST-18-H1-SW-1	18	32	6	134
GN 115.8-ST-18-H1-SW-2	18	32	6	136

* Wymiary zaczepu

GN 115.8-WOE-NL-ZD-RG

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	△
GN 115.8-RG-18-H1-CR-1	18	28	4	109
GN 115.8-RG-18-H1-CR-2	18	28	4	149
GN 115.8-RG-18-H1-SW-1	18	28	4	109
GN 115.8-RG-18-H1-SW-2	18	28	4	149



GN 115.8-WOE-NL-ZD-KG

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	△
GN 115.8-KG-18-H1-CR-1	18	28	4	85
GN 115.8-KG-18-H1-CR-2	18	28	4	126
GN 115.8-KG-18-H1-SW-1	18	28	4	85
GN 115.8-KG-18-H1-SW-2	18	28	4	126


GN 115.8-WOE-NL-ZD-HG

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	△
GN 115.8-HG-18-H1-CR-1	18	28	4	87
GN 115.8-HG-18-H1-CR-2	18	28	4	128
GN 115.8-HG-18-H1-SW-1	18	28	4	87
GN 115.8-HG-18-H1-SW-2	18	28	4	128


* Wymiary zaczepu

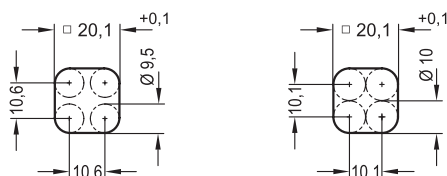Otwór montażowy dla wybijania
lub wycinania laseremOtwór montażowy
dla wiercenia lub frezowania

Montaż zamka i rygla hakowego

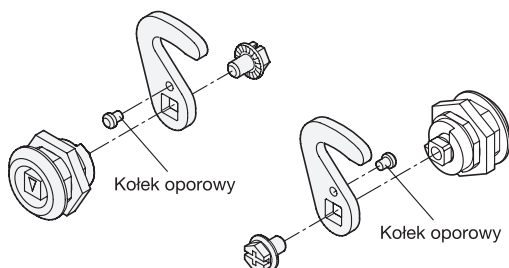

Wymiary zaczepu

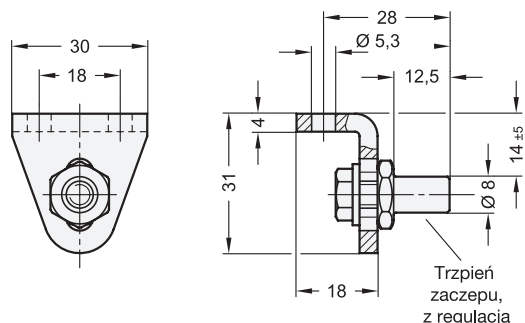

GN 115.8-WOE-NL-ZD Zamki z rygłem hakowym, korpus odlewany z cynku, zamykanie elementem obsługowym, bez zamka
GN 115.8-L-ZD Zamki z rygłem hakowym, korpus odlewany z cynku, zamykanie elementem obsługowym / kluczem, z zamkiem

Budowa i sposób montażu

Przed montażem należy wykonać w drzwiach, pokrywie lub wtyczce otwór wg załączonego schematu.

W seryjnej produkcji wymagany otwór montażowy jest wykonywany zwykle poprzez wybijanie lub wycinanie laserem.

Otwór montażowy może być wykonany także poprzez wiercenie lub wyfrezowanie.

Dla krótkich serii do wykonania otworu montażowego w blachach stalowych o grubości poniżej 2 mm możliwe jest użycie przebijaka GN 123 (patrz strona 1493) jest zalecane.

Hak można przymocować do rygla dopiero po zamontowaniu korpusu zamka w skrzydle drzwi.

Trzpień zaczepu może być przesuwany wzdłuż otworu fasetowego w kątowniku mocującym w zakresie ± 5 mm, co ułatwia dopasowanie rygla podczas montażu.

Optymalnie trzpień po zablokowaniu powinien znajdować się w płaszczyźnie osi obrotu, jak pokazano na rysunku. Odchylenie osi kąta zaczepu w zakresie do 4 mm od tej płaszczyzny nie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie zamka.

Zakres obrotu haka jest zwykle ograniczony do 90° .

W zależności od sposobu montażu dostarczanego luzem kąta oporowego, ryglowanie może następować poprzez obrót w lewo lub w prawo.

Bez kąta oporowego hak może obracać się o 360° .