

Zamki z rygłem hakowym

Stal nierdzewna, zamykanie kluczem uniwersalnym, klasa ochrony IP 69k

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **AD7**: wkładka pod klucz o profilu trójkątnym zewnętrznym
- Typ **AV8**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym 8x8 zewnętrznym
- Typ **AZ13**: wkładka pod klucz płaski, z dwiema powierzchniami płaskimi na zewnątrz

Wersja rygla hakowego

- **H1**: promień obrotu R = 28

Nr identyfikacyjny

- Nr **1**: bez zaczepu
- Nr **2**: z zaczepem

Korpus zamka

Stal nierdzewna AISI 303 N

Pozostałe elementy

Stal nierdzewna AISI 304

Uszczelki

- Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)
- Kauczuk silikonowy (MVQ)
- Zakres temperatur: -30° C do +100° C

Klasa ochrony IP 69k

INFORMACJE

Zamki GN 115.8-WSK-IP-SST z rygłem hakowym i zaczepem stosowane są głównie do drzwi przesuwanych i klap. Zamykanie odbywa się w kierunku promieniowym do osi obrotu, co skutkuje szeroką gamą różnych zastosowań.

Wielokrotne uszczelnienie zapewnia również najwyższy możliwy stopień ochrony IP 69k. Zamki spełniają również podstawowe wymogi dotyczące higieny, zgodnie z normami DIN 1672-2 oraz DIN 14159.

Zamki GN 115.8-WSK-IP-SST dostarczane są z niezamontowanym rygłem hakowym.

AKCESORIA

- GN 119.2 Klucze (dla typu AD7 / AD8) (patrz strona 1530)
- GN 1151 Klucze (dla typu AZ13) (patrz strona)
- GN 120 Zaślepki ochronne (patrz strona 1486)
- GN 120.1 Uchwyty do zamków (patrz strona 1487)





NA ŻYCZENIE

- Rygle hakowe o innym wymiarze A
- Rygle hakowe o innym promieniu obrotu R

DANE TECHNICZNE

- Budowa oraz sposób montażu (patrz strona)
- Przegląd typów rygli (patrz strona 1456)
- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

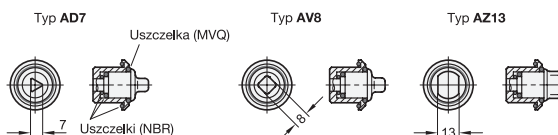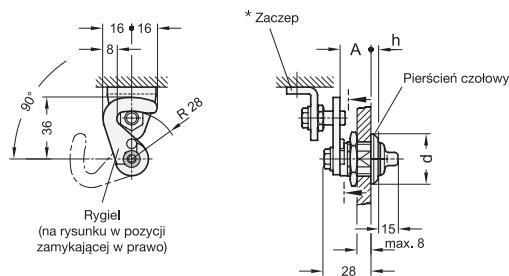

GN 115.8-WSK-IP-SST-AD7

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	
GN 115.8-AD7-18-H1-N-1	18	28	4	86
GN 115.8-AD7-18-H1-N-2	18	28	4	131

GN 115.8-WSK-IP-SST-AV8

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	
GN 115.8-AV8-18-H1-N-1	18	28	4	94
GN 115.8-AV8-18-H1-N-2	18	28	4	140

* Wymiary zaczepu

GN 115.8-WSK-IP-SST-AZ13

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	
GN 115.8-AZ13-18-H1-N-1	18	28	4	93
GN 115.8-AZ13-18-H1-N-2	18	28	4	138

* Wymiary zaczepu

