

## Zamki z rygłem hakowym

Stal nierdzewna, zamykanie kluczem uniwersalnym, bez zamka

### SPECYFIKACJA

#### Wykonania

- Typ **DK**: profil trójkątny
- Typ **VK7**: profil kwadratowy 7x7
- Typ **VK8**: profil kwadratowy 8x8
- Typ **SCH**: wkładka z nacięciem pod wkrętak płaski
- Typ **VDE**: wkładka pod klucz o profilu dwuskrzydłowym

#### Wersja rygla hakowego

- **H1**: promień obrotu R = 28

#### Nr identyfikacyjny

- Nr **1**: bez zaczepu
- Nr **2**: z zaczepem

#### Korpus zamka

Stal nierdzewna AISI 303 N

#### Pozostałe elementy

Stal nierdzewna AISI 304

#### Stopień ochrony IP 65

### INFORMACJE

Zamki GN 115.8-WSK-NL-SST z rygłem hakowym i zaczepem stosowane są głównie do drzwi przesuwnych i kłap. Zamykanie odbywa się w kierunku promieniowym do osi obrotu, co skutkuje szeroką gamą różnych zastosowań.

Zamki GN 115.8-WSK-NL-SST dostarczane są z niezamontowanym rygłem hakowym.

### AKCESORIA


- GN 119.2 Klucze (patrz strona 1530)
- GN 120 Zaślepki ochronne (patrz strona 1486)
- GN 120.1 Uchwyty do zamków (patrz strona 1487)

### NA ŻYCZENIE


- Rygle hakowe o innym wymiarze A
- Rygle hakowe o innym promieniu obrotu R

### DANE TECHNICZNE


- Budowa oraz sposób montażu (patrz strona 3)
- Przegląd typów rygli (patrz strona 1456)
- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

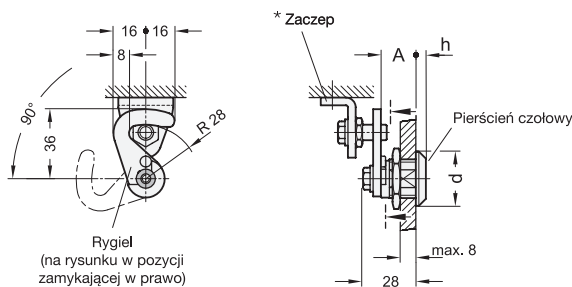


Typ DK




Typ VK7 / VK8



Typ SCH



Typ VDE



### GN 115.8-WSK-NL-SST-DK

STAINLESS STEEL

| Oznaczenie            | Odległość haka A | d  | h | ⚖   |
|-----------------------|------------------|----|---|-----|
| GN 115.8-DK-18-H1-N-1 | 18               | 28 | 4 | 110 |
| GN 115.8-DK-18-H1-N-2 | 18               | 28 | 4 | 155 |

### GN 115.8-WSK-NL-SST-VK7

STAINLESS STEEL

| Oznaczenie             | Odległość haka A | d  | h | ⚖   |
|------------------------|------------------|----|---|-----|
| GN 115.8-VK7-18-H1-N-1 | 18               | 28 | 4 | 105 |
| GN 115.8-VK7-18-H1-N-2 | 18               | 28 | 4 | 150 |

### GN 115.8-WSK-NL-SST-VK8

STAINLESS STEEL

| Oznaczenie             | Odległość haka A | d  | h | ⚖   |
|------------------------|------------------|----|---|-----|
| GN 115.8-VK8-18-H1-N-1 | 18               | 28 | 4 | 113 |
| GN 115.8-VK8-18-H1-N-2 | 18               | 28 | 4 | 158 |

\* Wymiary zaczepu

### GN 115.8-WSK-NL-SST-SCH

STAINLESS STEEL



| Oznaczenie             | Odległość haka A | d  | h | ⚖   |
|------------------------|------------------|----|---|-----|
| GN 115.8-SCH-18-H1-N-1 | 18               | 28 | 4 | 182 |
| GN 115.8-SCH-18-H1-N-2 | 18               | 28 | 4 | 227 |

### GN 115.8-WSK-NL-SST-VDE


STAINLESS STEEL

| Oznaczenie             | Odległość haka A | d  | h | ⚖   |
|------------------------|------------------|----|---|-----|
| GN 115.8-VDE-18-H1-N-1 | 18               | 28 | 4 | 103 |
| GN 115.8-VDE-18-H1-N-2 | 18               | 28 | 4 | 149 |

\* Wymiary zaczepu

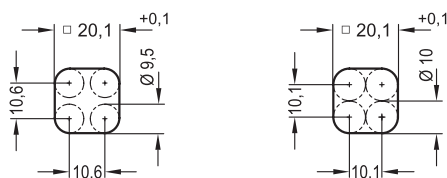Otwór montażowy dla wybijania  
lub wycinania laseremOtwór montażowy  
dla wiercenia lub frezowania

Montaż zamka i rygła hakowego

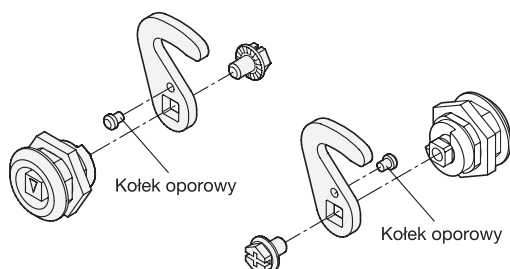**Budowa i sposób montażu**

Przed montażem należy wykonać w drzwiach, pokrywie lub włazie otwór wg załączonego schematu.

W seryjnej produkcji wymagany otwór montażowy jest wykonywany zwykle poprzez wybijanie lub wycinanie laserem.

Otwór montażowy może być wykonany także poprzez wiercenie lub wyfrezowanie.

Dla krótkich serii do wykonania otworu montażowego w blachach stalowych o grubości poniżej 2 mm możliwe jest użycie przebijaaka GN 123 (patrz strona 1493) jest zalecane.

Hak można przymocować do rygła dopiero po zamontowaniu korpusu zamka w skrzydle drzwi.

Trzpień zaczepu może być przesuwany wzdłuż otworu fasetowego w kątowniku mocującym w zakresie  $\pm 5$  mm, co ułatwia dopasowanie rygła podczas montażu.


Optymalnie trzpień po zablokowaniu powinien znajdować się w płaszczyźnie osi obrotu, jak pokazano na rysunku. Odchylenie osi kołka zaczepu w zakresie do 4 mm od tej płaszczyzny nie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie zamka.

Zakres obrotu haka jest zwykle ograniczony do  $90^\circ$ .

W zależności od sposobu montażu dostarczanego luzem kołka oporowego, rygłowanie może następować poprzez obrót w lewo lub w prawo.

Bez kołka oporowego hak może obracać się o  $360^\circ$ .

Wymiary zaczepu

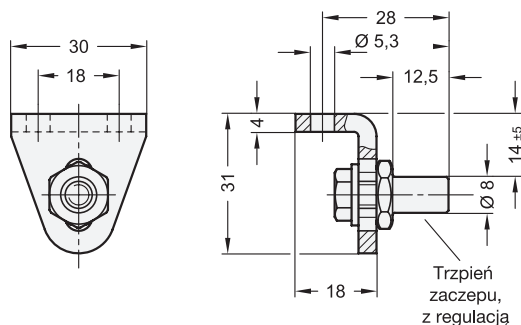

GN 115.8-WOE-NL-ZD Zamki z rygłem hakowym, korpus odlewany z cynku, zamykanie elementem obrotowym, bez zamka  
GN 115.8-L-ZD Zamki z rygłem hakowym, korpus odlewany z cynku, zamykanie elementem obrotowym / kluczem, z zamkiem