

Zamki z rygłem hakowym

Odlew z cynku, zamykanie kluczem uniwersalnym,
Bez zamka

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **DK**: profil trójkątny
- Typ **VK7**: profil kwadratowy 7x7
- Typ **VK8**: profil kwadratowy 8x8
- Typ **SCH**: wkładka z nacięciem pod wkrętak płaski
- Typ **VDE**: wkładka pod klucz o profilu dwuskrzydłowym

Wersja rygla hakowego

- **H1**: promień obrotu $R = 28$

Nr identyfikacyjny

- Nr **1**: bez zaczepu
- Nr **2**: z zaczepem

Korpus zamka

Odlew z cynku

Pierścień czołowy

- Powierzchnia chromowana **CR**
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Pozostałe elementy

Stal
Ocynkowana, pasywacja niebieska

Stopień ochrony IP 65

INFORMACJE

Zamki GN 115.8-WSK-NL-ZD z rygłem hakowym i zaczepem stosowane są głównie do drzwi przesuwanych i kłap. Zamykanie odbywa się w kierunku promieniowym do osi obrotu, co skutkuje szeroką gamą różnych zastosowań.

Zamki GN 115.8-WSK-NL-ZD dostarczane są z niezamontowanym rygłem hakowym.

AKCESORIA

- GN 119.2 Klucze (patrz strona 1530)
- GN 120 Zaślepki ochronne (patrz strona 1486)
- GN 120.1 Uchwyty do zamków (patrz strona 1487)





NA ŻYCZENIE


- Rygle hakowe o innym wymiarze A
- Rygle hakowe o innym promieniu obrotu R

DANE TECHNICZNE


- Budowa oraz sposób montażu (patrz strona)
- Przegląd typów rygli (patrz strona 1456)
- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)




Typ **DK**




Typ **VK7 / VK8**




Typ **SCH**



Typ **VDE**



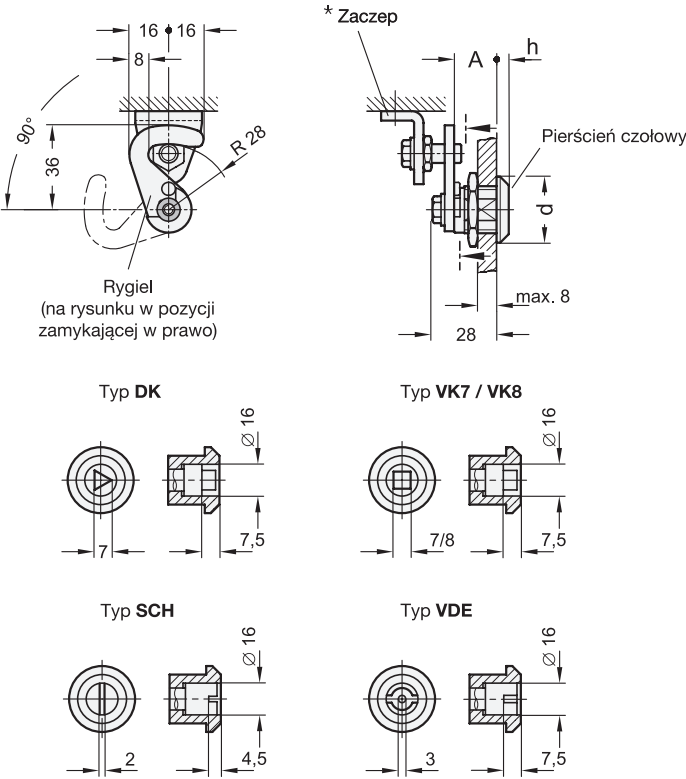

GN 115.8-WSK-NL-ZD-DK

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	Δ
GN 115.8-DK-18-H1-CR-1	18	28	4	72
GN 115.8-DK-18-H1-CR-2	18	28	4	112
GN 115.8-DK-18-H1-SW-1	18	28	4	72
GN 115.8-DK-18-H1-SW-2	18	28	4	112

GN 115.8-WSK-NL-ZD-VK8

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	Δ
GN 115.8-VK7-18-H1-CR-1	18	28	4	72
GN 115.8-VK7-18-H1-CR-2	18	28	4	120
GN 115.8-VK7-18-H1-SW-1	18	28	4	72
GN 115.8-VK7-18-H1-SW-2	18	28	4	120

GN 115.8-WSK-NL-ZD-VK8

Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	Δ
GN 115.8-VK8-18-H1-CR-1	18	28	4	73
GN 115.8-VK8-18-H1-CR-2	18	28	4	117
GN 115.8-VK8-18-H1-SW-1	18	28	4	73
GN 115.8-VK8-18-H1-SW-2	18	28	4	117

* Wymiary zaczepu

GN 115.8-WSK-NL-ZD-SCH


Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	Δ
GN 115.8-SCH-18-H1-CR-1	18	28	4	78
GN 115.8-SCH-18-H1-CR-2	18	28	4	119
GN 115.8-SCH-18-H1-SW-1	18	28	4	78
GN 115.8-SCH-18-H1-SW-2	18	28	4	119

GN 115.8-WSK-NL-ZD-VDE


Oznaczenie	Odległość haka A	d	h	Δ
GN 115.8-VDE-18-H1-CR-1	18	28	4	74
GN 115.8-VDE-18-H1-CR-2	18	28	4	100
GN 115.8-VDE-18-H1-SW-1	18	28	4	74
GN 115.8-VDE-18-H1-SW-2	18	28	4	100

* Wymiary zaczepu


Otwór montażowy dla wybijania
lub wycinania laserem




Otwór montażowy
dla wiercenia lub frezowania

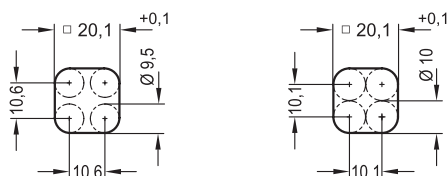

Montaż zamka i rygła hakowego

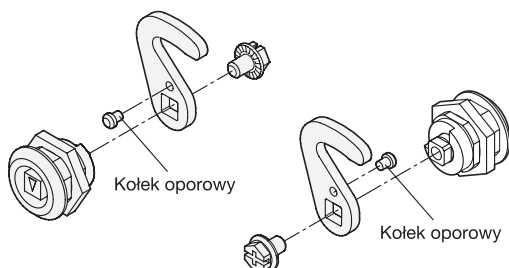

Wymiary zaczepu

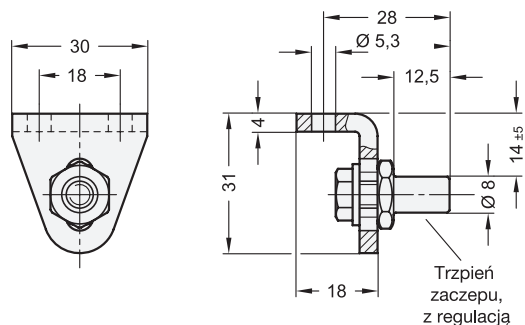

GN 115.8-WOE-NL-ZD Zamki z rygłem hakowym, korpus odlewany z cynku, zamykanie elementem obrotowym, bez zamka
GN 115.8-L-ZD Zamki z rygłem hakowym, korpus odlewany z cynku, zamykanie elementem obrotowym / kluczem, z zamkiem