

Zamki z funkcją domykania

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **RG**: z pokrętkiem radełkowym
- Typ **VK7**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym A/F7
- Typ **VK8**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym A/F8
- Typ **DK**: wkładka pod klucz o profilu trójkątnym (DK7)
- Typ **SK6**: wkładka z profilem sześciokątnym A/F6
- Typ **VDE**: wkładka pod klucz o profilu dwuskrzydłowym

Obudowa

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat

Pozostałe elementy

Stal

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Pokrętło radełkowe (typ RG)

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Korpus pokrętła w kolorze czarnym, wykończonym na mat.
- Zaślepka: kolor jasnoszary, wykończony na mat.

INFORMACJE

Zamki z funkcją domykania GN 116.1 cechuje płynna regulacja docisku drzwi (skok 12 mm), 5 rodzajów rygli (od A1 do A5) obsługujących duży zakres szerokości ram (4 do 46 mm) oraz możliwość uzyskania dużej siły docisku drzwi.

Dla momentu dokręcania 2 Nm, rygiel generuje siłę docisku o wartości ok. 300 Nm.

DANE TECHNICZNE

- Lista modeli zamków (patrz strona 1456)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

AKCESORIA

- Klucze GN 119.2 (patrz strona 1530)



BUDOWA I SPOSÓB MONTAŻU

Obracając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°, rygiel zachodzi na ramę drzwi zamykając je.


Kontynuując obrót rygiel przesuwają się osiowo (max. 12 mm) dociskając drzwi do ramy z dużą siłą.


Obracając pokrętło w lewo docisk rygla jest luzowany, a następnie drzwi zostają odblokowane.

Nacisk sprężyny generuje tarcie potrzebne do obrotu rygla o 90°.

Przed montażem należy wykonać otwór w drzwiach, zgodnie z rysunkiem.

Mechanizm zamka wkłada się w otwór od przodu, a sześciokątną nakrętkę nakręca się od tyłu. Instalacja jest możliwa, gdy rygiel znajduje się w pozycji wycofanej oraz w połowie zakresu jego obrotu.

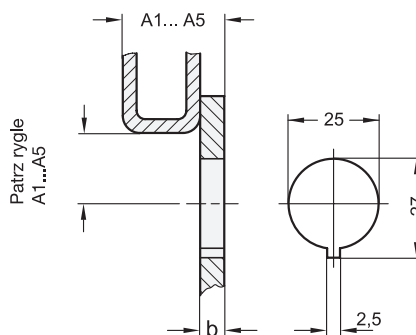

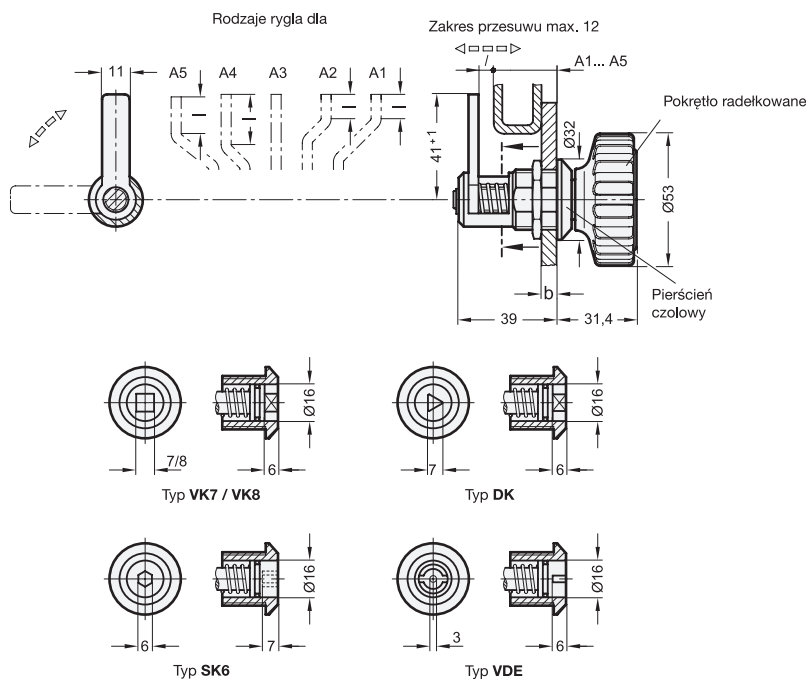

GN 116.1

Oznaczenie	Zakres domykania rygla A (drzwi + grubość ramy)	Zakres zacisku	b maks.	l ≈	
GN 116.1-DK-A1	A 1	4 - 16	6	9.5	100
GN 116.1-DK-A2	A 2	11 - 23	10	9.5	103
GN 116.1-DK-A3	A 3	19 - 31	12	-	103
GN 116.1-DK-A4	A 4	27 - 39	12	20	104
GN 116.1-DK-A5	A 5	34 - 46	12	15	105
GN 116.1-RG-A1	A 1	4 - 16	6	9.5	140
GN 116.1-RG-A2	A 2	11 - 23	10	9.5	140
GN 116.1-RG-A3	A 3	19 - 31	12	-	141
GN 116.1-RG-A4	A 4	27 - 39	12	20	141
GN 116.1-RG-A5	A 5	34 - 46	12	15	143
GN 116.1-SK6-A1	A 1	4 - 16	6	9.5	110
GN 116.1-SK6-A2	A 2	11 - 23	10	9.5	110
GN 116.1-SK6-A3	A 3	19 - 31	12	-	110
GN 116.1-SK6-A4	A 4	27 - 39	12	20	110
GN 116.1-SK6-A5	A 5	34 - 46	12	15	111
GN 116.1-VDE-A1	A 1	4 - 16	6	9.5	107
GN 116.1-VDE-A2	A 2	11 - 23	10	9.5	107
GN 116.1-VDE-A3	A 3	19 - 31	12	-	108
GN 116.1-VDE-A4	A 4	27 - 39	12	20	108
GN 116.1-VDE-A5	A 5	34 - 46	12	15	109
GN 116.1-VK7-A1	A 1	4 - 16	6	9.5	103
GN 116.1-VK7-A2	A 2	11 - 23	10	9.5	104
GN 116.1-VK7-A3	A 3	19 - 31	12	-	104
GN 116.1-VK7-A4	A 4	27 - 39	12	20	106
GN 116.1-VK7-A5	A 5	34 - 46	12	15	107
GN 116.1-VK8-A1	A 1	4 - 16	6	9.5	104
GN 116.1-VK8-A2	A 2	11 - 23	10	9.5	104
GN 116.1-VK8-A3	A 3	19 - 31	12	-	105
GN 116.1-VK8-A4	A 4	27 - 39	12	20	105
GN 116.1-VK8-A5	A 5	34 - 46	12	15	106

