

Zamki

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **SG**: z pokrętłem

Pokrętło gwiaździste DIN 6336

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

Kolor czarny, wykończony na mat

Krzywka

Z blachy

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Trzpień i tuleja dystansowa

Stal

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Zamki GN 117 są odporne na wibracje oraz posiadają duży skok krzywki domykającej (do 10 mm). Zamknięcie następuje przez przekręcenie pokrętła trzpienia, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Zaletami zamka są niskie koszty i łatwość montażu.

W wykonaniu GB, do trzpienia gwintowanego można zamocować dowolny uchwyt lub pokrętło.

DANE TECHNICZNE

- Lista modeli zamków (patrz strona 1456)

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)




BUDOWA I SPOSÓB MONTAŻU

Przy obracaniu pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara stopniowana krzywka dociska drzwi od wewnątrz.

Duży skok krzywki (10 mm) pozwala na stosowanie zamków GN 117 na drzwiach z taśmami uszczelniającymi (uszczelniającami). Przy doborze zakresu "Z" należy uwzględnić również grubość uszczelnienia drzwi. Sprężyna przytrzymująca krzywkę zabezpiecza przed otwarciem się drzwi poddanych wibracjom.

Środek otworu montażowego $\varnothing 16$ mm należy wykonać w odległości 23 mm od ramy. Trzpień obrotowy jest wkładany od przodu. Tuleję dystansową, krzywkę i sprężynę talerzykową nakłada się na trzpień od wewnątrz. Nakrętkę samokontrującą należy docisnąć tak, aby nie blokować swobodnego ruchu pokrętła.

Samohamowana nakrętka sześciokątna dokręcona jest z odpowiednim momentem, aby krzywka mogła się obracać swobodnie.

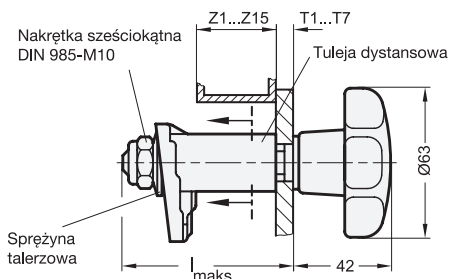

GN 117

T+Z	l maks.
≤ 13.5	31
≤ 18	35.5
≤ 22.5	40
≤ 27	44.5
≤ 31.5	49
≤ 36	53.5
≤ 40.5	58
≤ 45	62.5
≤ 49.5	67
≤ 54	71.5
≤ 58.5	76
≤ 63	80.5

GN 117

Oznaczenie	Grubość drzwi	Grubość ramy drzwi	⚖
GN 117-SG-T1-Z1	1.5-3	0-9	120
GN 117-SG-T1-Z2	1.5-3	3-12	140
GN 117-SG-T1-Z3	1.5-3	6-15	152
GN 117-SG-T1-Z4	1.5-3	9-18	160
GN 117-SG-T1-Z5	1.5-3	12-21	160
GN 117-SG-T1-Z6	1.5-3	15-24	180
GN 117-SG-T1-Z7	1.5-3	18-27	200
GN 117-SG-T1-Z8	1.5-3	21-30	160
GN 117-SG-T1-Z9	1.5-3	24-33	160
GN 117-SG-T1-Z10	1.5-3	27-36	180
GN 117-SG-T1-Z11	1.5-3	30-39	180
GN 117-SG-T1-Z12	1.5-3	33-42	218
GN 117-SG-T1-Z13	1.5-3	36-45	220
GN 117-SG-T1-Z14	1.5-3	39-48	224
GN 117-SG-T1-Z15	1.5-3	42-51	200
GN 117-SG-T2-Z1	3-4.5	0-9	148
GN 117-SG-T2-Z2	3-4.5	3-12	150
GN 117-SG-T2-Z3	3-4.5	6-15	155
GN 117-SG-T2-Z4	3-4.5	9-18	170
GN 117-SG-T2-Z5	3-4.5	12-21	160
GN 117-SG-T2-Z6	3-4.5	15-24	200
GN 117-SG-T2-Z7	3-4.5	18-27	180
GN 117-SG-T2-Z8	3-4.5	21-30	190
GN 117-SG-T2-Z9	3-4.5	24-33	208
GN 117-SG-T2-Z10	3-4.5	27-36	210
GN 117-SG-T2-Z11	3-4.5	30-39	214
GN 117-SG-T2-Z12	3-4.5	33-42	180
GN 117-SG-T2-Z13	3-4.5	36-45	220
GN 117-SG-T2-Z14	3-4.5	39-48	224
GN 117-SG-T2-Z15	3-4.5	42-51	228
GN 117-SG-T3-Z1	4.5-6	0-9	140
GN 117-SG-T3-Z2	4.5-6	3-12	150
GN 117-SG-T3-Z3	4.5-6	6-15	160
GN 117-SG-T3-Z4	4.5-6	9-18	192
GN 117-SG-T3-Z5	4.5-6	12-21	196
GN 117-SG-T3-Z6	4.5-6	15-24	170
GN 117-SG-T3-Z7	4.5-6	18-27	203
GN 117-SG-T3-Z8	4.5-6	21-30	204
GN 117-SG-T3-Z9	4.5-6	24-33	208
GN 117-SG-T3-Z10	4.5-6	27-36	213
GN 117-SG-T3-Z11	4.5-6	30-39	200
GN 117-SG-T3-Z12	4.5-6	33-42	218
GN 117-SG-T3-Z13	4.5-6	36-45	223
GN 117-SG-T3-Z14	4.5-6	39-48	224
GN 117-SG-T3-Z15	4.5-6	42-51	228
GN 117-SG-T4-Z1	6-7.5	0-9	140
GN 117-SG-T4-Z2	6-7.5	3-12	160
GN 117-SG-T4-Z3	6-7.5	6-15	189
GN 117-SG-T4-Z4	6-7.5	9-18	192
GN 117-SG-T4-Z5	6-7.5	12-21	199
GN 117-SG-T4-Z6	6-7.5	15-24	200
GN 117-SG-T4-Z7	6-7.5	18-27	203
GN 117-SG-T4-Z8	6-7.5	21-30	206

GN 117

Oznaczenie	Grubość drzwi	Grubość ramy drzwi	⚖
GN 117-SG-T4-Z9	6-7.5	24-33	208
GN 117-SG-T4-Z10	6-7.5	27-36	213
GN 117-SG-T4-Z11	6-7.5	30-39	217
GN 117-SG-T4-Z12	6-7.5	33-42	218
GN 117-SG-T4-Z13	6-7.5	36-45	180
GN 117-SG-T4-Z14	6-7.5	39-48	226
GN 117-SG-T4-Z15	6-7.5	42-51	228
GN 117-SG-T5-Z1	7.5-9	0-9	147
GN 117-SG-T5-Z2	7.5-9	3-12	187
GN 117-SG-T5-Z3	7.5-9	6-15	180
GN 117-SG-T5-Z4	7.5-9	9-18	175
GN 117-SG-T5-Z5	7.5-9	12-21	199
GN 117-SG-T5-Z6	7.5-9	15-24	203
GN 117-SG-T5-Z7	7.5-9	18-27	160
GN 117-SG-T5-Z8	7.5-9	21-30	206
GN 117-SG-T5-Z9	7.5-9	24-33	211
GN 117-SG-T5-Z10	7.5-9	27-36	213
GN 117-SG-T5-Z11	7.5-9	30-39	180
GN 117-SG-T5-Z12	7.5-9	33-42	221
GN 117-SG-T5-Z13	7.5-9	36-45	223
GN 117-SG-T5-Z14	7.5-9	39-48	226
GN 117-SG-T5-Z15	7.5-9	42-51	231
GN 117-SG-T6-Z1	9-10.5	0-9	185
GN 117-SG-T6-Z2	9-10.5	3-12	187
GN 117-SG-T6-Z3	9-10.5	6-15	171
GN 117-SG-T6-Z4	9-10.5	9-18	140
GN 117-SG-T6-Z5	9-10.5	12-21	200
GN 117-SG-T6-Z6	9-10.5	15-24	203
GN 117-SG-T6-Z7	9-10.5	18-27	206
GN 117-SG-T6-Z8	9-10.5	21-30	208
GN 117-SG-T6-Z9	9-10.5	24-33	213
GN 117-SG-T6-Z10	9-10.5	27-36	216
GN 117-SG-T6-Z11	9-10.5	30-39	217
GN 117-SG-T6-Z12	9-10.5	33-42	202
GN 117-SG-T6-Z13	9-10.5	36-45	200
GN 117-SG-T6-Z14	9-10.5	39-48	226
GN 117-SG-T6-Z15	9-10.5	42-51	229
GN 117-SG-T7-Z1	10.5-12	0-9	185
GN 117-SG-T7-Z2	10.5-12	3-12	160
GN 117-SG-T7-Z3	10.5-12	6-15	160
GN 117-SG-T7-Z4	10.5-12	9-18	195
GN 117-SG-T7-Z5	10.5-12	12-21	202
GN 117-SG-T7-Z6	10.5-12	15-24	180
GN 117-SG-T7-Z7	10.5-12	18-27	205
GN 117-SG-T7-Z8	10.5-12	21-30	210
GN 117-SG-T7-Z9	10.5-12	24-33	213
GN 117-SG-T7-Z10	10.5-12	27-36	216
GN 117-SG-T7-Z11	10.5-12	30-39	220
GN 117-SG-T7-Z12	10.5-12	33-42	221
GN 117-SG-T7-Z13	10.5-12	36-45	224
GN 117-SG-T7-Z14	10.5-12	39-48	229
GN 117-SG-T7-Z15	10.5-12	42-51	231

