

Wewnętrzne dźwignie obsługowe

Odlew z cynku, do zamków

SPECYFIKACJA

Odlew z cynku **ZD**

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

- Kolor czerwony, RAL 3000, wykończony na mat **RS**

Śruba z łbem kulistym pod Torx i podkładka a ząbkowana
Stal nierdzewna AISI 304


INFORMACJE

Dźwignie wewnętrzne GN 120.3 umożliwiają otwieranie zamków bez blokady również od tyłu. Taka konieczność występuje często w przypadku obudów maszyn lub otworów konserwacyjnych. Wewnętrzna dźwignia jest mocowana do tylnej strony zamka za pomocą dostarczonej śruby i podkładki ząbkowanej. W celu montażu należy wykręcić istniejącą śrubę, która znajduje się na zamku.

Wszystkie kompatybilne zamki są wymienione w tabeli. Do zamków GN 115 (patrz strona) i GN 115.7 (patrz strona 1472) długość obudowy wynosi zawsze 18 mm.

DANE TECHNICZNE

- Lista modeli zamków (patrz strona 1456)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

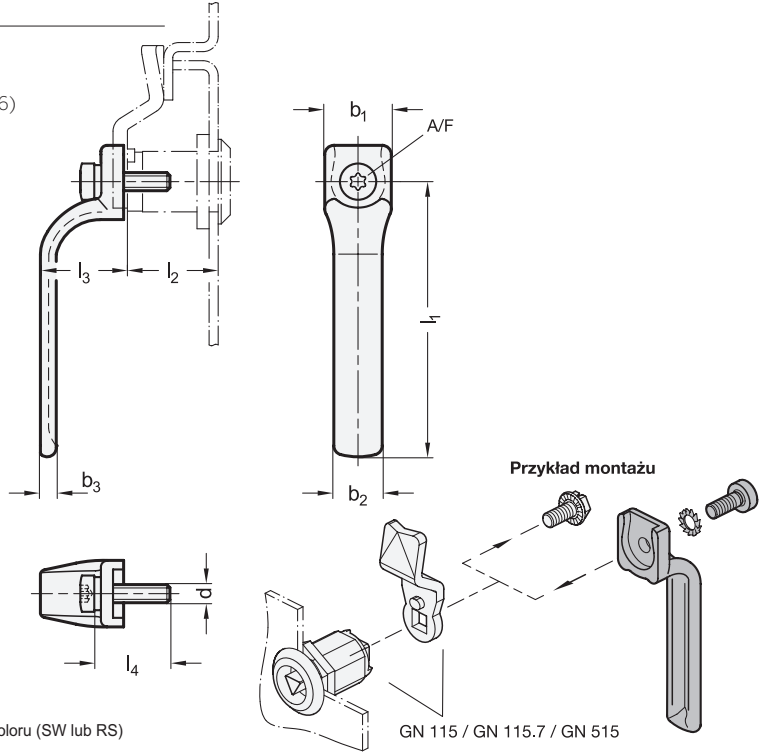

*Uzupełnić oznaczenie wewnętrznych dźwigni o indeks koloru (SW lub RS)

SW **RS**
RAL9005 RAL3000

GN 120.3

Oznaczenie	l ₁	l ₂	b ₁	b ₂	b ₃	d	l ₃	l ₄	A/F Torx	Odpowiednie dla (z wyjątkiem modeli z blokadą)	
GN 120.3-ZD-90-18-*	90	18	22	16	5	M 6	28	12	T30	GN 115 / GN 115.7	67
GN 120.3-ZD-90-30-*	90	30	22	16	5	M 6	28	25	T30	GN 515	70
GN 120.3-ZD-90-40-*	90	40	22	16	5	M 6	28	35	T30	GN 515	72
GN 120.3-ZD-90-50-*	90	50	22	16	5	M 6	28	45	T30	GN 515	74
GN 120.3-ZD-90-60-*	90	60	22	16	5	M 6	28	55	T30	GN 515	76

Waga dla typ SW