

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej

Z blokadą osiową (magnetyczną)

SPECYFIKACJA

Trzpień

Stal nierdzewna AISI 303

Gałka

Tworzywo, technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor szaro-czarny

- Odporność na temperaturę do 80°C

Zastosowany magnes i materiały:

Neodym, żelazo, bor

INFORMACJE

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 124.1 z osiową blokadą magnetyczną są używane do szybkiego mocowania, łączenia i blokowania różnych elementów i przedmiotów, wykonanych z materiałów magnetycznych.

Magnes wbudowany w podstawę gałki umożliwia osiowe przytrzymanie trzpieni w kontakcie z ferromagnetyczną powierzchnią oporową. Gładka powierzchnia przylegania, prostopadła do osi otworu montażowego pomaga osiągnąć bardzo wysoką siłę przytrzymania.

Wartości obciążeń podane w tabeli (podwójna siła ścinająca), są wartościami orientacyjnymi. Są to niewiążące wartości zalecane i wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność Eles+Ganter. Użytkownik musi określić w każdym przypadku, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Dane podane w tabeli należy skorygować o odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa.

- Gama trzpieni montażowych (patrz strona 868)

AKCESORIA

- Łańcuchy kulkowe GN 111 (patrz strona 904)

- Łańcuchy kulkowe ze stali nierdzewnej GN 111.5 (patrz strona 905)

- Linki zabezpieczające GN 111.2 (patrz strona 906)


- Linki zabezpieczające spiralne GN 111.4 (patrz strona 908)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)



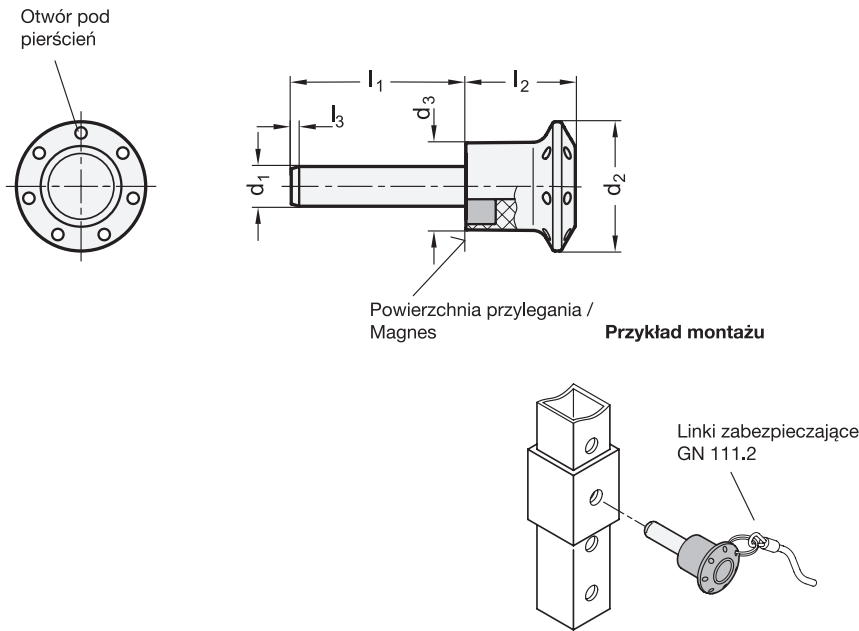

GN 124.1

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 -0.04/-0.08	l1	d2	d3	l2	l3	Otwór pozycjo- nujący	Osiowa siła przytrzymania w N ≈	Obciążenie w kN ≈ (Podwójna siła ścinająca) zgodnie z DIN 50141	⚖
GN 124.1-6-12	6	12	26	17.5	22	1.3	6	65	22	13
GN 124.1-6-17	6	17	26	17.5	22	1.3	6	65	22	19
GN 124.1-6-22	6	22	26	17.5	22	1.3	6	65	22	20
GN 124.1-6-27	6	27	26	17.5	22	1.3	6	65	22	21
GN 124.1-6-32	6	32	26	17.5	22	1.3	6	65	22	22
GN 124.1-6-42	6	42	26	17.5	22	1.3	6	65	22	24
GN 124.1-6-52	6	52	26	17.5	22	1.3	6	65	22	27
GN 124.1-8-17	8	17	26	17.5	22	1.3	8	45	40	24
GN 124.1-8-22	8	22	26	17.5	22	1.3	8	45	40	24
GN 124.1-8-27	8	27	26	17.5	22	1.3	8	45	40	25
GN 124.1-8-32	8	32	26	17.5	22	1.3	8	45	40	27
GN 124.1-8-42	8	42	26	17.5	22	1.3	8	45	40	31
GN 124.1-8-52	8	52	26	17.5	22	1.3	8	45	40	35
GN 124.1-8-62	8	62	26	17.5	22	1.3	8	45	40	38
GN 124.1-10-18	10	18	34	23	28.5	2.2	10	95	62	43
GN 124.1-10-23	10	23	34	23	28.5	2.2	10	95	62	46
GN 124.1-10-28	10	28	34	23	28.5	2.2	10	95	62	49
GN 124.1-10-33	10	33	34	23	28.5	2.2	10	95	62	52
GN 124.1-10-43	10	43	34	23	28.5	2.2	10	95	62	58
GN 124.1-10-53	10	53	34	23	28.5	2.2	10	95	62	64
GN 124.1-10-63	10	63	34	23	28.5	2.2	10	95	62	71
GN 124.1-12-23	12	23	34	23	28.5	2.2	12	75	90	52
GN 124.1-12-33	12	33	34	23	28.5	2.2	12	75	90	61
GN 124.1-12-43	12	43	34	23	28.5	2.2	12	75	90	70
GN 124.1-12-53	12	53	34	23	28.5	2.2	12	75	90	78
GN 124.1-12-63	12	63	34	23	28.5	2.2	12	75	90	87
GN 124.1-12-83	12	83	34	23	28.5	2.2	12	75	90	104

