

Dźwignie nastawne płaskie

Stal nierdzewna, z gwintem wewnętrznym /
z trzpieniem gwintowanym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **D**: ramię proste
- Typ **E**: ramię odgięte

Piasta / wałek

Stal nierdzewna AISI 303
Powierzchnia piaskowana

Trzpień gwintowany

Stal nierdzewna AISI 303

Pokrywa

Tworzywo, polichlorek winylu (PVC-U)
Kolor jasnoszary

Gałka DIN 319 (patrz strona 538)

Tworzywo, duroplast na bazie fenolu (PF)
Kolor czarny, wykończony na potłusk

Pierścień zabezpieczający

Tworzywo, poliacetal (POM)



INFORMACJE

Wysokość całkowita dźwigni nastawnych GN 125.5 została zredukowana do minimum.

Podobnie jak pozostałe dźwignie nastawne, są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, w których elementy muszą być zablokowane w ograniczonej przestrzeni lub w żądanej pozycji. Korpus jest połączony z ramieniem za pomocą wielokarbu.


Przy podniesieniu ramienia następuje wyzębienie sprzęgła w mechanizmie wewnętrznym, co pozwala na przekręcenie ramienia do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia mechanizm automatycznie sprzęga zęby.

NA ŻYCZENIE

- Z otworem gwintowanym, przelotowym

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

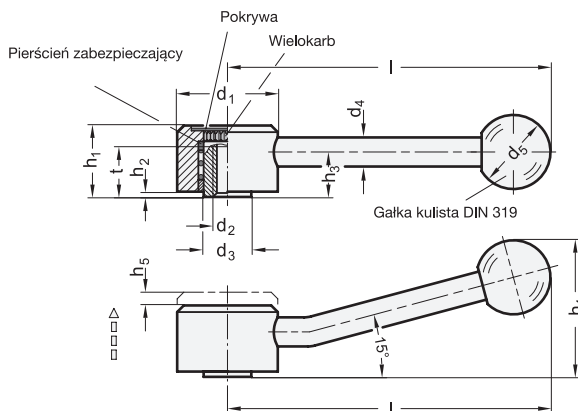

* Uzupełnij oznaczenie o:


D Ramię proste
E Ramię odgięte

GN 125.5-z gwintem wewnętrznym

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈	h5 Skok	Długość l	t min.	
GN 125.5-32-M6-*	32	M 6	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	11	145
GN 125.5-32-M8-*	32	M 8	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	11	129
GN 125.5-36-M8-*	36	M 8	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	14	226
GN 125.5-36-M10-*	36	M 10	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	14	226
GN 125.5-40-M10-*	40	M 10	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	17	330
GN 125.5-40-M12-*	40	M 12	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	17	324
GN 125.5-45-M12-*	45	M 12	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	22	576
GN 125.5-45-M16-*	45	M 16	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	22	559

Waga dla typu D

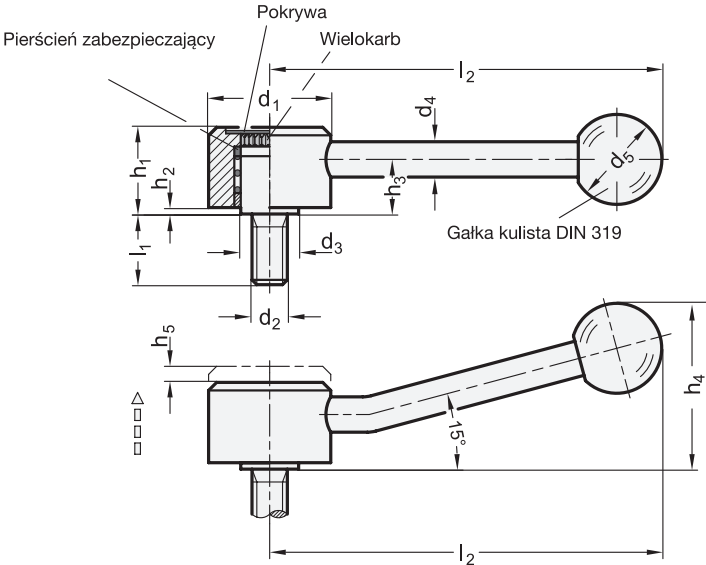

*Uzupełnij oznaczenie o:

D	E
Ramię proste	Ramię odgięte

GN 125.5-z trzpieniem gwintowanym

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈	h5 Skok	l2	⚖
GN 125.5-32-M8-12-*	32	M 8	12	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	151
GN 125.5-32-M8-16-*	32	M 8	16	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	152
GN 125.5-32-M8-20-*	32	M 8	20	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	153
GN 125.5-32-M8-25-*	32	M 8	25	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	155
GN 125.5-32-M8-32-*	32	M 8	32	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	157
GN 125.5-32-M8-40-*	32	M 8	40	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	159
GN 125.5-32-M8-50-*	32	M 8	50	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	163
GN 125.5-36-M10-16-*	36	M 10	16	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	239
GN 125.5-36-M10-20-*	36	M 10	20	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	241
GN 125.5-36-M10-25-*	36	M 10	25	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	243
GN 125.5-36-M10-32-*	36	M 10	32	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	246
GN 125.5-36-M10-40-*	36	M 10	40	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	251
GN 125.5-36-M10-50-*	36	M 10	50	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	256
GN 125.5-36-M10-63-*	36	M 10	63	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	263
GN 125.5-36-M10-80-*	36	M 10	80	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	270
GN 125.5-40-M12-25-*	40	M 12	25	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	358
GN 125.5-40-M12-32-*	40	M 12	32	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	363
GN 125.5-40-M12-40-*	40	M 12	40	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	368
GN 125.5-40-M12-50-*	40	M 12	50	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	374
GN 125.5-40-M12-63-*	40	M 12	63	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	385
GN 125.5-40-M12-80-*	40	M 12	80	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	396
GN 125.5-45-M16-32-*	45	M 16	32	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	635
GN 125.5-45-M16-40-*	45	M 16	40	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	646
GN 125.5-45-M16-50-*	45	M 16	50	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	662
GN 125.5-45-M16-63-*	45	M 16	63	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	677
GN 125.5-45-M16-80-*	45	M 16	80	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	699

Waga dla typu D

