

# Dźwignie nastawne płaskie

Stal oksydowana na czarno

## SPECYFIKACJA

### Wykonania

- Typ **D**: ramię proste
- Typ **E**: ramię odgięte

Stal

Powierzchnia oksydowana na czarno

Wytrzymałość na rozciąganie klasy 5.8

Płaska powierzchnia z anodowaną  
alumiiniową zaślepką

Gałki kuliste DIN 319 (patrz strona 538)

Tworzywo, duroplast

Kolor czarny, wykończony na połysk

## INFORMACJE

Całkowita wysokość dźwigni nastawnych, model GN 125, jest zredukowana do minimum.

Podobnie jak pozostałe dźwignie nastawne, są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, w których elementy muszą być zablokowane w ograniczonej przestrzeni lub w żądanej pozycji. Tuleja jest połączona z korpusem ramienia za pomocą wielokarbu i może być przestawiona w dowolne położenie bez odblokowania zacisku.


Przy podniesieniu ramienia następuje wyżebienie sprężęta w mechanizmie wewnętrznym, co pozwala na przekręcenie ramienia do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia mechanizm automatycznie sprężęta zęby.

## NA ŻYCZENIE

- Z otworem gwintowanym, przelotowym

## DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

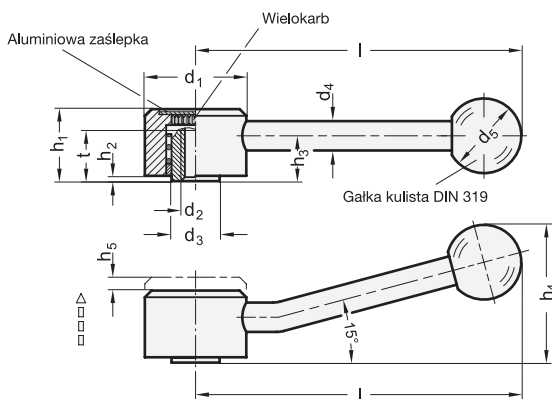


\* Uzupełnić oznaczenie dźwigni płaskiej o typ ramienia (E lub D)

| D            | E             |
|--------------|---------------|
| Ramię proste | Ramię odgięte |

## GN 125-z gwintem wewnętrznym

| Oznaczenie      | d1 | d2   | d3   | d4 | d5 | h1   | h2  | h3   | h4 ≈ | h5  | l   | t min. | Δ   |
|-----------------|----|------|------|----|----|------|-----|------|------|-----|-----|--------|-----|
| GN 125-32-M6-*  | 32 | M 6  | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 11     | 141 |
| GN 125-32-M8-*  | 32 | M 8  | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 11     | 139 |
| GN 125-36-M8-*  | 36 | M 8  | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 14     | 223 |
| GN 125-36-M10-* | 36 | M 10 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 14     | 222 |
| GN 125-36-M12-* | 36 | M 12 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 14     | 220 |
| GN 125-40-M10-* | 40 | M 10 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 17     | 307 |
| GN 125-40-M12-* | 40 | M 12 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 17     | 301 |
| GN 125-45-M12-* | 45 | M 12 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 23     | 425 |
| GN 125-45-M14-* | 45 | M 14 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 23     | 415 |
| GN 125-45-M16-* | 45 | M 16 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 23     | 406 |

Waga dla typu E

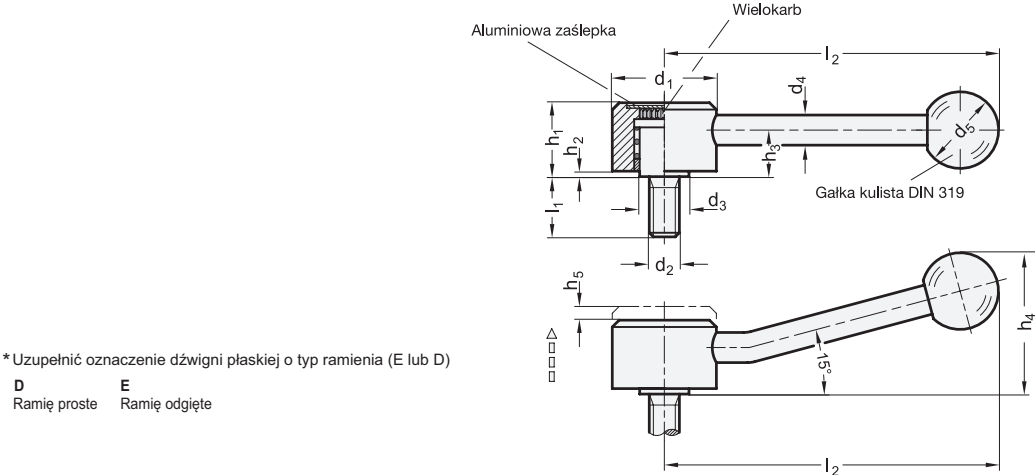

\*Uzupełnić oznaczenie dźwigni płaskiej o typ ramienia (E lub D)

D      E  
Ramię proste      Ramię odgięte

GN 125-z trzpieniem gwintowanym

| Oznaczenie         | d1 | d2   | l1 | d3   | d4 | d5 | h1   | h2  | h3   | h4 ≈ | h5  | l2  | ⚖   |
|--------------------|----|------|----|------|----|----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| GN 125-32-M8-12-*  | 32 | M 8  | 12 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 147 |
| GN 125-32-M8-16-*  | 32 | M 8  | 16 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 148 |
| GN 125-32-M8-20-*  | 32 | M 8  | 20 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 149 |
| GN 125-32-M8-25-*  | 32 | M 8  | 25 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 151 |
| GN 125-32-M8-32-*  | 32 | M 8  | 32 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 153 |
| GN 125-32-M8-40-*  | 32 | M 8  | 40 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 156 |
| GN 125-32-M8-50-*  | 32 | M 8  | 50 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 158 |
| GN 125-32-M8-63-*  | 32 | M 8  | 63 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 163 |
| GN 125-32-M10-20-* | 32 | M 10 | 20 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 155 |
| GN 125-32-M10-25-* | 32 | M 10 | 25 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 155 |
| GN 125-32-M10-32-* | 32 | M 10 | 32 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 159 |
| GN 125-32-M10-40-* | 32 | M 10 | 40 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 172 |
| GN 125-32-M10-50-* | 32 | M 10 | 50 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 173 |
| GN 125-32-M10-63-* | 32 | M 10 | 63 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 173 |
| GN 125-32-M10-80-* | 32 | M 10 | 80 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 193 |
| GN 125-36-M10-16-* | 36 | M 10 | 16 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 235 |
| GN 125-36-M10-20-* | 36 | M 10 | 20 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 237 |
| GN 125-36-M10-25-* | 36 | M 10 | 25 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 239 |
| GN 125-36-M10-32-* | 36 | M 10 | 32 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 242 |
| GN 125-36-M10-40-* | 36 | M 10 | 40 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 246 |
| GN 125-36-M10-50-* | 36 | M 10 | 50 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 250 |
| GN 125-36-M10-63-* | 36 | M 10 | 63 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 259 |
| GN 125-36-M10-80-* | 36 | M 10 | 80 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 266 |
| GN 125-36-M12-25-* | 36 | M 12 | 25 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 245 |
| GN 125-36-M12-32-* | 36 | M 12 | 32 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 250 |
| GN 125-36-M12-40-* | 36 | M 12 | 40 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 256 |
| GN 125-36-M12-50-* | 36 | M 12 | 50 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 263 |
| GN 125-36-M12-63-* | 36 | M 12 | 63 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 271 |
| GN 125-36-M12-80-* | 36 | M 12 | 80 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 283 |
| GN 125-40-M12-25-* | 40 | M 12 | 25 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 336 |
| GN 125-40-M12-32-* | 40 | M 12 | 32 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 342 |
| GN 125-40-M12-40-* | 40 | M 12 | 40 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 348 |
| GN 125-40-M12-50-* | 40 | M 12 | 50 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 355 |
| GN 125-40-M12-63-* | 40 | M 12 | 63 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 364 |
| GN 125-40-M12-80-* | 40 | M 12 | 80 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 376 |
| GN 125-45-M16-32-* | 45 | M 16 | 32 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 488 |
| GN 125-45-M16-40-* | 45 | M 16 | 40 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 498 |
| GN 125-45-M16-50-* | 45 | M 16 | 50 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 512 |
| GN 125-45-M16-63-* | 45 | M 16 | 63 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 529 |
| GN 125-45-M16-80-* | 45 | M 16 | 80 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 549 |

Waga dla typu E

