

Dźwignie nastawne płaskie

Odlew z cynku, korpus z gwintem/trzpieniem gwintowanym stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Zaślepka

Tworzywo

- Kolor czarny dla wersji SW

- Kolor jasnoszary dla wersji SR

Śruba z łbem stożkowym

Stal nierdzewna

- Chemicznie czerniona dla wersji SW

- Bez powłoki dla wersji SR

Korpus z otworem gwintowanym/trzpieniem gwintowanym
Stal nierdzewna AISI 303

INFORMACJE

Dźwignie nastawne płaskie GN 126.1 charakteryzuje ich niska wysokość i ponadczasowe wzornictwo.


Podobnie jak pozostałe dźwignie nastawne, są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, w których elementy muszą być zablokowane w ograniczonej przestrzeni lub w żądanej pozycji. Rękojeść jest połączona z korpusem za pomocą wielokarbu i może być przedstawiona w dowolne położenie bez odblokowania zacisku.

Przy podniesieniu rękojeści następuje wyzębienie sprężęta w mechanizmie wewnętrznym, co pozwala na przekręcenie jej do żądanej pozycji. Po puszczeniu rękojeści mechanizm automatycznie sprężę zęby.

DANE TECHNICZNE


- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

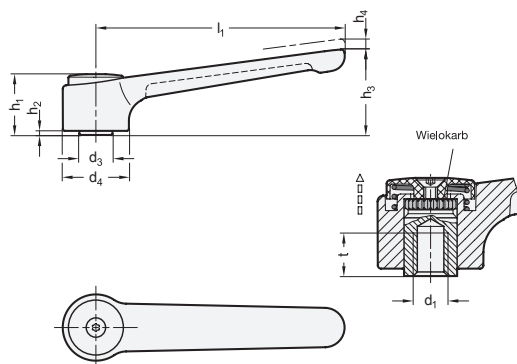

GN 126.1-Korpus z trzpieniem gwintowanym

Oznaczenie	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t min.	△
GN 126.1-120-M8-SW	120	M 8	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	31
GN 126.1-120-M8-SR	120	M 8	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	31
GN 126.1-120-M10-SW	120	M 10	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	28
GN 126.1-120-M10-SR	120	M 10	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	28
GN 126.1-120-M12-SW	120	M 12	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	30
GN 126.1-120-M12-SR	120	M 12	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	30
GN 126.1-145-M12-SW	145	M 12	-	23	40	42	4	56	4	22	17
GN 126.1-145-M12-SR	145	M 12	-	23	40	42	4	56	4	22	17
GN 126.1-145-M16-SW	145	M 16	-	23	40	42	4	56	4	22	20
GN 126.1-145-M16-SR	145	M 16	-	23	40	42	4	56	4	22	20
GN 126.1-120-B8-SW	120	-	B 8	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	32
GN 126.1-120-B8-SR	120	-	B 8	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	32
GN 126.1-120-B10-SW	120	-	B 10	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	28
GN 126.1-120-B10-SR	120	-	B 10	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	28
GN 126.1-145-B12-SW	145	-	B 12	23	40	42	4	56	4	22	90
GN 126.1-145-B12-SR	145	-	B 12	23	40	42	4	56	4	22	90
GN 126.1-145-B16-SW	145	-	B 16	23	40	42	4	56	4	22	92
GN 126.1-145-B16-SR	145	-	B 16	23	40	42	4	56	4	22	92

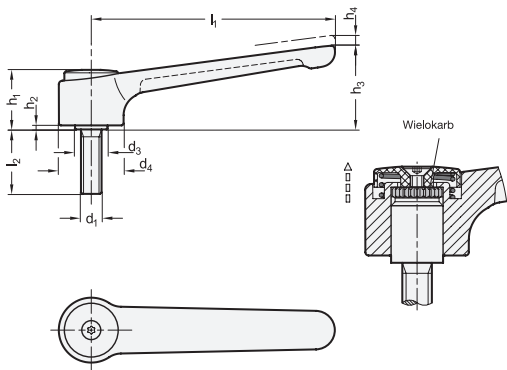

GN 126.1-Trzpień gwintowany

Oznaczenie	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	⚖
GN 126.1-120-M10-20-SR	120	M 10	20	16	32	29.5	2	41.5	2.5	47
GN 126.1-120-M10-20-SW	120	M 10	20	16	32	29.5	2	41.5	2.5	47
GN 126.1-120-M10-25-SR	120	M 10	25	16	32	29.5	2	41.5	2.5	49
GN 126.1-120-M10-25-SW	120	M 10	25	16	32	29.5	2	41.5	2.5	49
GN 126.1-120-M10-32-SR	120	M 10	32	16	32	29.5	2	41.5	2.5	50
GN 126.1-120-M10-32-SW	120	M 10	32	16	32	29.5	2	41.5	2.5	50
GN 126.1-120-M10-40-SR	120	M 10	40	16	32	29.5	2	41.5	2.5	56
GN 126.1-120-M10-40-SW	120	M 10	40	16	32	29.5	2	41.5	2.5	56
GN 126.1-120-M10-50-SR	120	M 10	50	16	32	29.5	2	41.5	2.5	61
GN 126.1-120-M10-50-SW	120	M 10	50	16	32	29.5	2	41.5	2.5	61
GN 126.1-120-M10-63-SR	120	M 10	63	16	32	29.5	2	41.5	2.5	67
GN 126.1-120-M10-63-SW	120	M 10	63	16	32	29.5	2	41.5	2.5	67
GN 126.1-120-M10-80-SR	120	M 10	80	16	32	29.5	2	41.5	2.5	76
GN 126.1-120-M10-80-SW	120	M 10	80	16	32	29.5	2	41.5	2.5	76
GN 126.1-120-M12-20-SR	120	M 12	20	16	32	29.5	2	41.5	2.5	80
GN 126.1-120-M12-20-SW	120	M 12	20	16	32	29.5	2	41.5	2.5	80
GN 126.1-120-M12-25-SR	120	M 12	25	16	32	29.5	2	41.5	2.5	55
GN 126.1-120-M12-25-SW	120	M 12	25	16	32	29.5	2	41.5	2.5	55
GN 126.1-120-M12-32-SR	120	M 12	32	16	32	29.5	2	41.5	2.5	60
GN 126.1-120-M12-32-SW	120	M 12	32	16	32	29.5	2	41.5	2.5	60
GN 126.1-120-M12-40-SR	120	M 12	40	16	32	29.5	2	41.5	2.5	66
GN 126.1-120-M12-40-SW	120	M 12	40	16	32	29.5	2	41.5	2.5	66
GN 126.1-120-M12-50-SR	120	M 12	50	16	32	29.5	2	41.5	2.5	73
GN 126.1-120-M12-50-SW	120	M 12	50	16	32	29.5	2	41.5	2.5	73
GN 126.1-120-M12-63-SR	120	M 12	63	16	32	29.5	2	41.5	2.5	81
GN 126.1-120-M12-63-SW	120	M 12	63	16	32	29.5	2	41.5	2.5	81
GN 126.1-120-M12-80-SR	120	M 12	80	16	32	29.5	2	41.5	2.5	93
GN 126.1-120-M12-80-SW	120	M 12	80	16	32	29.5	2	41.5	2.5	93
GN 126.1-145-M12-32-SR	145	M 12	32	23	40	42	4	56	4	137
GN 126.1-145-M12-32-SW	145	M 12	32	23	40	42	4	56	4	137
GN 126.1-145-M12-40-SR	145	M 12	40	23	40	42	4	56	4	143
GN 126.1-145-M12-40-SW	145	M 12	40	23	40	42	4	56	4	143
GN 126.1-145-M12-50-SR	145	M 12	50	23	40	42	4	56	4	150
GN 126.1-145-M12-50-SW	145	M 12	50	23	40	42	4	56	4	150
GN 126.1-145-M12-63-SR	145	M 12	63	23	40	42	4	56	4	158
GN 126.1-145-M12-63-SW	145	M 12	63	23	40	42	4	56	4	158
GN 126.1-145-M12-80-SR	145	M 12	80	23	40	42	4	56	4	170
GN 126.1-145-M12-80-SW	145	M 12	80	23	40	42	4	56	4	170
GN 126.1-145-M16-32-SR	145	M 16	32	23	40	42	4	56	4	152
GN 126.1-145-M16-32-SW	145	M 16	32	23	40	42	4	56	4	152
GN 126.1-145-M16-40-SR	145	M 16	40	23	40	42	4	56	4	163
GN 126.1-145-M16-40-SW	145	M 16	40	23	40	42	4	56	4	163
GN 126.1-145-M16-50-SR	145	M 16	50	23	40	42	4	56	4	175
GN 126.1-145-M16-50-SW	145	M 16	50	23	40	42	4	56	4	175
GN 126.1-145-M16-63-SR	145	M 16	63	23	40	42	4	56	4	194
GN 126.1-145-M16-63-SW	145	M 16	63	23	40	42	4	56	4	194
GN 126.1-145-M16-80-SR	145	M 16	80	23	40	42	4	56	4	216
GN 126.1-145-M16-80-SW	145	M 16	80	23	40	42	4	56	4	216

