

Zawiasy

Demontowalne, do spawania, stal

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **ST**: z zamocowanym, stalowym sworzniem
- Typ **MS**: z zamocowanym, mosiężnym sworzniem
- Typ **STL**: z demontowalnym, stalowym sworzniem
- Typ **STS**: z zamocowanym, stalowym sworzniem oraz smarowniczką

Stal

Bez powłoki

Sworzeń obrotowy

- Stal, bez powłoki (typ ST / STS / STL)
- Mosiądz (typ MS)

Podkładka

Mosiądz

Smarowniczka DIN 71412

Stal ocynkowana

INFORMACJE

Zawiasy GN 128 produkowane są ze spawalnej, ciągnionej stali. Wykonania ST, STS i MS posiadają sworzeń zamocowany na stałe w dolnej połowie zawiasu. Wykonanie STL z demontowalnym, stalowym sworzniem, umożliwia łatwy montaż zawiasów, kiedy są mocowane w ilości kilku sztuk w układzie równoległym lub jeśli drzwi są bardzo ciężkie.

Górna połowa zawiasu typu STS jest wyposażona w smarowniczkę DIN 71412-D, która umożliwia smarowanie zawiasów bez ich demontażu.


DANE TECHNICZNE

- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)




Typ ST / STS / MS

Typ STL

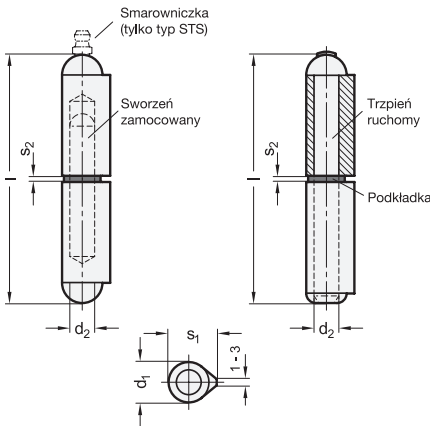

Przykład montażu



GN 128-ST

Oznaczenie	l	d ₁	d ₂ Sworzeń obrotowy	s ₁	s ₂	⚖
GN 128-40-ST	40	8	5	10	1.8	15
GN 128-50-ST	50	8	5	10	1.8	19
GN 128-60-ST	60	10	6	12	1.8	36
GN 128-80-ST	80	13	8	15.5	2	85
GN 128-100-ST	100	16	10	20	2.25	150
GN 128-120-ST	120	16	11	20	2.25	198
GN 128-135-ST	135	18	12	23	2.5	270
GN 128-150-ST	150	20	13	25.5	2.5	350
GN 128-180-ST	180	20	14	25.5	2.5	450
GN 128-200-ST	200	23	16	28.5	3	673

GN 128-MS

Oznaczenie	l	d ₁	d ₂ Sworzeń obrotowy	s ₁	s ₂	⚖
GN 128-40-MS	40	8	5	10	1.8	15
GN 128-50-MS	50	8	5	10	1.8	19
GN 128-60-MS	60	10	6	12	1.8	35
GN 128-80-MS	80	13	8	15.5	2	83
GN 128-100-MS	100	16	10	20	2.25	160
GN 128-120-MS	120	16	11	20	2.25	202
GN 128-135-MS	135	18	12	23	2.5	286
GN 128-150-MS	150	20	13	25.5	2.5	393
GN 128-180-MS	180	20	14	25.5	2.5	472
GN 128-200-MS	200	23	16	28.5	3	660

GN 128-STL

Oznaczenie	l	d ₁	d ₂ Sworzeń obrotowy	s ₁	s ₂	⚖
GN 128-80-STL	80	13	8	15.5	2	85
GN 128-100-STL	100	16	10	20	2.25	150
GN 128-120-STL	120	16	11	20	2.25	198
GN 128-135-STL	135	18	12	23	2.5	270
GN 128-150-STL	150	20	13	25.5	2.5	350
GN 128-180-STL	180	20	14	25.5	2.5	450
GN 128-200-STL	200	23	16	28.5	3	673

GN 128-STS

Oznaczenie	l	d ₁	d ₂ Sworzeń obrotowy	s ₁	s ₂	⚖
GN 128-80-STs	80	13	8	15.5	2	84
GN 128-100-STs	100	16	10	20	2.25	158
GN 128-120-STs	120	16	11	20	2.25	198
GN 128-135-STs	135	18	12	23	2.5	273
GN 128-150-STs	150	20	13	25.5	2.5	380
GN 128-180-STs	180	20	14	25.5	2.5	470
GN 128-200-STs	200	23	16	28.5	3	670