

Zawiasy

Trzyczęściowe, stal/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

Typ C: montaż od tyłu

Wersja ze stali

Zawias

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska ST

Sworzeń obrotowy

Mosiądz niklowany

Podkładki

Mosiądz niklowany

Nakrętki sześciokątne ISO 4032

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska

Podkładki DIN 6797 do zabezpieczenia śrub

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska

Wersja ze stali nierdzewnej

Korpus, sworzeń obrotowy, podkładki

- Stal nierdzewna AISI 303 NI

- Stal nierdzewna AISI 316L A4

Nakrętki sześciokątne ISO 4032

Stal nierdzewna AISI 304

Podkładki DIN 6797 do zabezpieczenia śrub





Stal nierdzewna AISI 304

INFORMACJE

Zawiasy GN 129.2 stosuje się do drzwi, które zrównują się z ramą od zewnątrz. Raz zamocowane nie mogą być zdjęte. Dzięki montażowi od wewnątrz, są przydatne zwłaszcza w aplikacjach, gdzie drzwi nie mogą być zdjęte od zewnątrz oraz chronią przed niepożądanym dostępem.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)

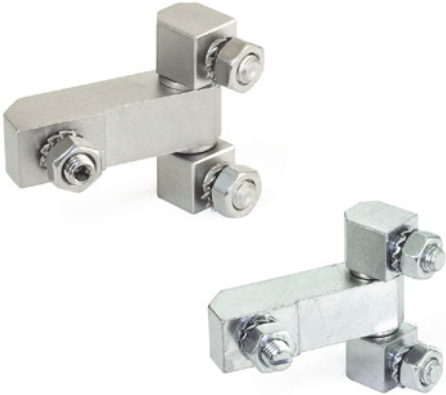

GN 129.2

Oznaczenie	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	l3	l4 maks.	l5	l6 maks.	l7	m1	m2	s	t	⚖
GN 129.2-45-40-C-ST	45	40	13	M 6	6	13	13.5	18	6	11	5	10	30	28.2	12	9	97
GN 129.2-50-51-C-ST	50	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	29	35	16	11	213
GN 129.2-53-40-C-ST	53	40	13	M 6	6	13	13.5	26	6	11	5	10	38	28.2	12	9	108
GN 129.2-61-51-C-ST	61	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	40	35	16	11	240

GN 129.2-A4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	l3	l4 maks.	l5	l6 maks.	l7	m1	m2	s	t	⚖
GN 129.2-45-40-C-A4	45	40	13	M 6	6	13	13.5	18	6	11	5	10	30	28.2	12	9	100
GN 129.2-50-51-C-A4	50	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	29	35	16	11	214

GN 129.2-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	l3	l4 maks.	l5	l6 maks.	l7	m1	m2	s	t	⚖
GN 129.2-45-40-C-NI	45	40	13	M 6	6	13	13.5	18	6	11	5	10	30	28.2	12	9	97
GN 129.2-50-51-C-NI	50	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	29	35	16	11	213