

Zawiasy

Trzyczęściowy/stal

SPECYFIKACJA

Wykonania

Typ **A**: montaż od przodu

Stal ocynkowana, passywacja niebieska **ST**

Sworzeń obrotowy

Mosiądz niklowany

Podkładki

Mosiądz niklowany


INFORMACJE

Zawiasy GN 129.3 są przeznaczone do drzwi zlicowanych po stronie zewnętrznej z ościeżnicą. Po zamontowaniu zawiasów nie ma możliwości zdjęcia drzwi.

Zawiasy są mocowane za pomocą śrub z łbem walcowym DIN 912. Oznacza to, że zawiasy możemy zastosować na obudowie lub drzwiach dowolnej grubości, z wykorzystaniem istniejących gwintów lub otworów przelotowych.

DANE TECHNICZNE

- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)

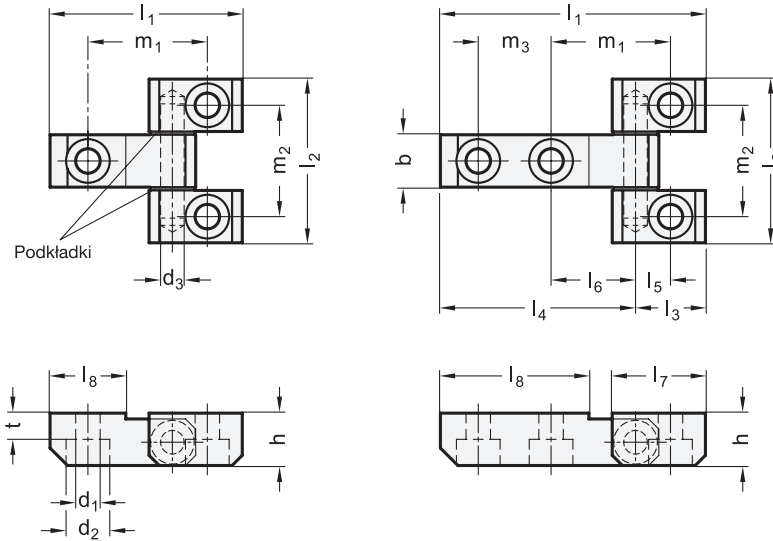

GN 129.3

Oznaczenie	l1	l2	b	d1	d2	d3	h	l3	l4 maks.	l5	l6 maks.	l7	l8	m1	m2	m3	t	Δ
GN 129.3-66-55-A-ST	66	55	18	8.4	15	8	18	24	42	12	29	32	26	41	37	-	9	228
GN 129.3-91-55-A-ST	91	55	18	8.4	15	8	18	24	67	12	29	32	51	41	37	25	9	271