

Zawiasy

Dwu lub trzy częściowe/stal

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **D**: trzyczęściowy
- Typ **Z**: dwuczęściowy

Stal

ocynkowana, pasywacja niebieska

Sworzeń obrotowy

Mosiądz niklowany

Podkładki

Mosiądz niklowany


Nakrętki sześciokątne ISO 4032

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska

Podkładki sprężyste ząbkowane DIN 6797

zapobiegająca odkręcaniu się śrub

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska



INFORMACJE






Zawiasy GN 129 stosuje się do drzwi nakładanych na ścianę korpusu. Zawiasy montowane są zazwyczaj od boku.

Użycie zawiasów dwuczęściowych pozwala na zdejmowanie skrzydła drzwi.

Trzyczęściowa wersja montowana jest zazwyczaj w taki sposób, że nie ma dostępu do zawiasu od zewnątrz, ich konstrukcja nie pozwala na zdejmowanie skrzydła drzwi. Stosuje się je tam, gdzie chcemy mieć ochronę dostępu przed osobami niepowołanymi.

DANE TECHNICZNE

- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

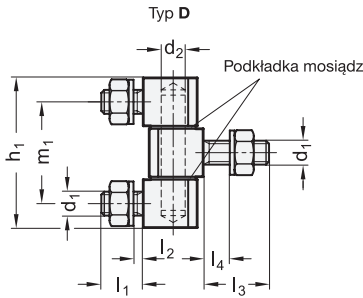

GN 129

Oznaczenie	s	b	d1	d2	h1	h2	l1	l2	l3	l4 maks.	l5	l6	m1	m2	⚖
GN 129-12-D	12	15	M 6	6	39,2	-	10	5	14	9	-	-	27,2	-	57
GN 129-16-D	16	20	M 8	8	49	-	14	8	22	16	-	-	33	-	133
GN 129-12-Z	12	15	M 6	6	-	25,6	-	-	-	-	10	5	-	13,6	38
GN 129-16-Z	16	20	M 8	8	-	32,5	-	-	-	-	14	8	-	16,5	87