

Łączniki dwukierunkowe do mechanizmów przesuwu

Aluminium / Stal nierdzewna,
Do pojedynczego mechanizmu

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

- Nr 2 z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Stal nierdzewna AISI CF-8. **NI**

Powierzchnia piaskowana

Tylko z tuleją ślizgową

Tuleja ślizgowa

Tworzywo (PTFE)

Śruba z tłem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe do mechanizmów przesuwu GN 131.1 są oparte na budowie łączników dwukierunkowych. Dodatkowe otwory montażowe służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu. Otwory o oznaczeniu „G” są wyposażone w tuleje ślizgowe.

Za pomocą śrub **z** można regulować luz otworów prowadzących d₁ / d₂ lub po regulacji zacisnąć złącza mechanizmu przesuwu.


Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z tłem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) /GN 911.3 (patrz strona 1875) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

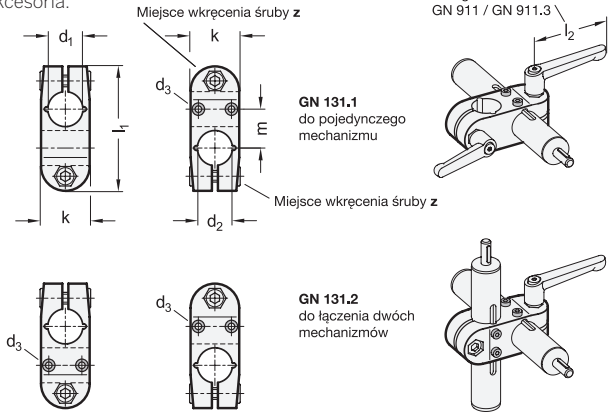

GN 131.1-AL

Oznaczenie	d ₁ - d ₂ Bez tulei ślizgowej	d ₁ - d ₂ Z tuleją ślizgową	d ₃ Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k Długość zacisku	l ₁	m	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l ₂	
GN 131.1-G18-B18-2-SW	-	G 18 - B 18	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	64
GN 131.1-B18-B18-2-SW	B 18 - B 18	-	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	66

GN 131.1-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁ - d ₂ Z tuleją ślizgową	d ₃ Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k Długość zacisku	l ₁	m	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z l ₂	
GN 131.1-G18-B18-2-NI	G 18 - B 18	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	142