

Łączniki dwukierunkowe

Stal nierdzewna, wieloczęściowa budowa

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

- Nr 2: z trzema śrubami z tłem walcowym ISO 4762

Łącznik

Stal nierdzewna AISI CF-8 NI

Powierzchnia piaskowana

Śruby z tłem walcowym ISO 4762

Stal nierdzewna

INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe GN 131.3 są przeznaczone do współpracy z precyzyjnymi profilami o przekroju okrągłym. Specjalne podfrezowania s_1 i s_2 umożliwiają również zaciskanie prętów lub rur o kwadratowym przekroju poprzecznym.



Śruby z tłem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych jako z_1 i z_2 i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego. Rozłączany element zaciskowy z_2 umożliwia późniejsze zamontowanie łącznika w istniejącej konstrukcji i ułatwia montaż, gdy przesuw osiowy nie jest możliwy, np. z powodu małego promienia gięcia.

AKCESORIA

- GN 990 (na stronie 1904) Profile

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (na stronie A26)

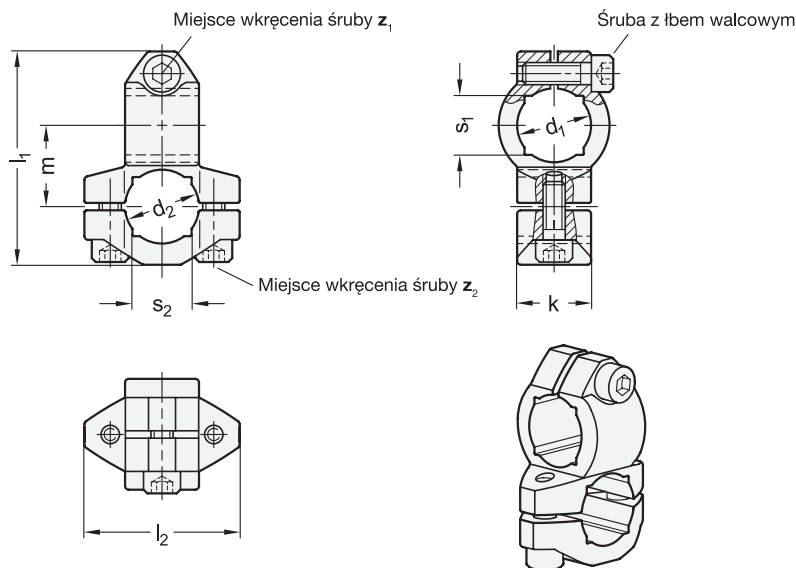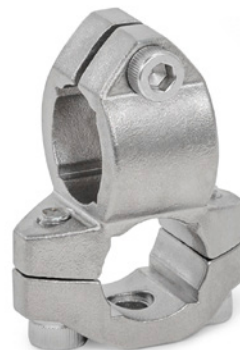

GN 131.3

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	s ₁ Kwadratowy	s ₂ Kwadratowy	Umiejscowienie śruby z ₁	Umiejscowienie śruby z ₂	32
GN 131.3-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	12	36.5	25	14	10	10	M4-12	M4-12	32
GN 131.3-B20-B12-2-NI	B 20	B 12	20	51	42	20	16	10	M6-20	M6-12	133
GN 131.3-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	20	57	42	22	16	16	M6-20	M6-18	134