

Łączniki dwukierunkowe

Stal nierdzewna, wieloczęściowa budowa

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

• Nr 2: z trzema śrubami z łbem walcowym ISO 4762

Łącznik

Stal nierdzewna AISI CF-8 NI

Powierzchnia piaskowana

Śruby z łbem walcowym ISO 4762

Stal nierdzewna

INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe GN 131.4 posiadają otwory zaciskowe dostosowane do współpracy z precyzyjnymi profilami rurowymi oraz umożliwiają zaciskanie prętów o przekroju kwadratowym s_1 i s_2 .


Zacisk za pomocą śruby z_1 odbywa się promieniowo na powierzchni używanych profili. Natomiast śruby z_2 powodują zmniejszanie przekroju otworu zaciskowego. Demontowany element zaciskowy z_2 umożliwia montaż łącznika w istniejącej konstrukcji bez jej demontażu oraz w przypadkach gdy przesuw osiowy wzdłuż profili nie jest wykonalny, np. z powodu małych promieni gięcia.

AKCESORIA

Profile GN 990 (see page 1904)

DANE TECHNICZNE

Właściwości stali nierdzewnej (na stronie A26)

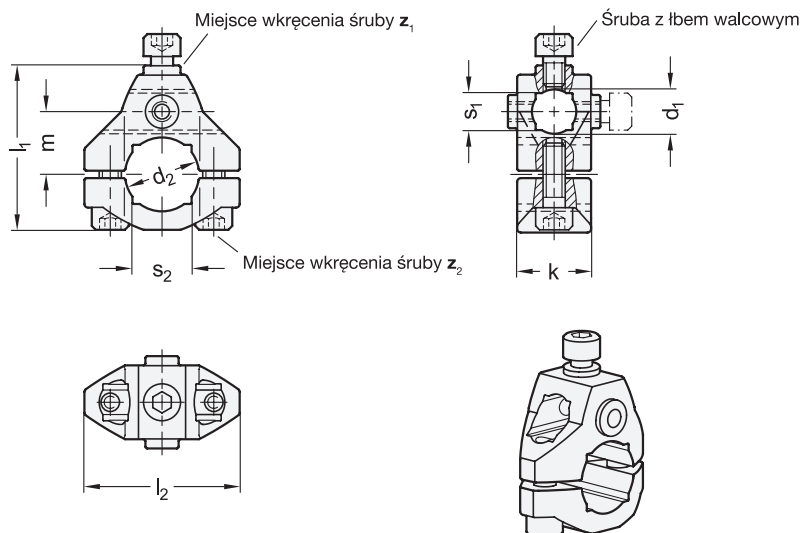

GN 131.4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_1	d_2	k	l_1	l_2	m	s_1 Kwadratowy	s_2 Kwadratowy	z_1 Umiejscowienie śruby	z_2 Umiejscowienie śruby	Δ
GN 131.4-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	20	35.5	42	14	10	10	M6-8	M6-12	102
GN 131.4-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	20	44.5	42	17	10	16	M6-10	M6-18	113