

Łączniki dwukierunkowe do mechanizmów przesuwu

Do łączenia dwóch mechanizmów, Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez uszczelek
- Typ **B**: z uszczelkami

Nr identyfikacyjny

- Nr **4**: z dwiema nakrętkami ślepymi DIN 917 ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna AISI CF-8

Powierzchnia piaskowana

Tuleja ślizgowa

Tworzywo (PTFE)

Śruba zamkowa z łbem grzybkowym DIN 603

Stal nierdzewna

Nakrętka ślepa DIN 917 / Podkładki

Stal nierdzewna

Uszczelki

- Pierścienie uszczelniające
- Tworzywo (poliacetal POM)

- Pierścienie dystansowe
- Silikon, twardość 40 ... 60 wg skali Shore A



INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe do mechanizmów przesuwu GN 132.25 są oparte na budowie łączników dwukierunkowych. Dodatkowe otwory montażowe służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu. Otwory o oznaczeniu **G** są wyposażone w tuleje ślizgowe.

Za pomocą śrub **z** można regulować luz otworów prowadzących d_1 / d_2 lub po regulacji zaciśnąć złącza mechanizmu przesuwu. Typ B jest wyposażony w uszczelki w miejscach śrub.


W celu szybkiego mocowania bez użycia narzędzi nakrętki kotłowe można zastąpić rękojeściami nastawnymi GN 911.3 (patrz strona 1875) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911.3 (patrz strona 1875)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

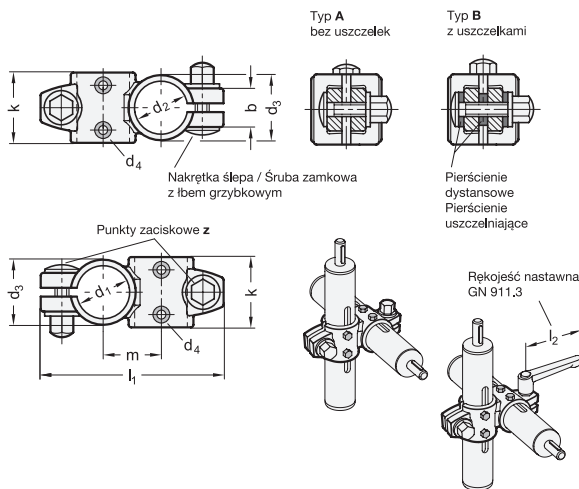

GN 132.25-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 - d2 z tuleją ślizgową	b	d3	d4 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k Długość zacisku	l1	m	z Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z l2	⚖
GN 132.25-G30-G30-A-4	G30 - G30	22	37	M 4	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.25-G50-G50-A-4	G50 - G50	30	60	M 6	65	150	53	M 10	78 92	970

GN 132.25-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 - d2 z tuleją ślizgową	b	d3	d4 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k Długość zacisku	l1	m	z Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z l2	⚖
GN 132.25-G30-G30-B-4	G30 - G30	22	37	M 4	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.25-G50-G50-B-4	G50 - G50	30	60	M 6	65	150	53	M 10	78 92	970