

Łączniki dwukierunkowe do mechanizmów przesuwu

Do łączenia dwóch mechanizmów, aluminium, otwory zaciskowe różnej wielkości d_1 / d_2

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

No. 2: z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Tuleja ślizgowa

Tworzywo (PTFE)

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe do mechanizmów przesuwu GN 133.2 są oparte na budowie łączników dwukierunkowych. Dodatkowe otwory montażowe służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu. Otwory o oznaczeniu **G** są wyposażone w tuleje ślizgowe. Za pomocą śrub **z₁** / **z₂** można regulować luz otworów prowadzących d_1 / d_2 lub po regulacji zaciśnąć złącza mechanizmu przesuwu.



Jeżeli szybkie zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA


- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

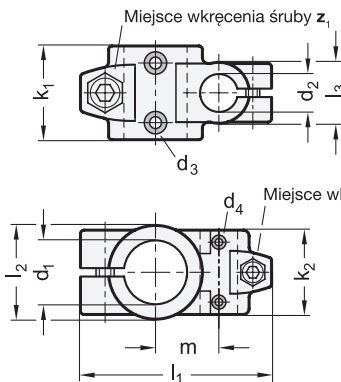

Śruba z łbem walcowym /
Nakrętka sześciokątna



GN 133.2-Bez tulei ślizgowej

Oznaczenie	d_1 - d_2 Bez tulei ślizgowej	d_3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	d_4 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k_1 Długość zacisku	k_2 Długość zacisku	l_1	l_2	l_3	m	z_1 Umiejscowienie śruby	z_2 Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z_1 l_4	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z_2 l_4	
GN 133.2-B30-B18-2-SW	B30 - B18	M 4	M 3	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	45 63	133
GN 133.2-B50-B30-2-SW	B50 - B30	M 6	M 4	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	63 78	450

GN 133.2-Z tuleją ślizgową

Oznaczenie	d_1 - d_2 Z tuleją ślizgową	d_3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	d_4 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k_1 Długość zacisku	k_2 Długość zacisku	l_1	l_2	l_3	m	z_1 Umiejscowienie śruby	z_2 Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z_1 l_4	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z_2 l_4	
GN 133.2-G30-G18-2-SW	G30 - G18	M 4	M 3	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	45 63	133
GN 133.2-G50-G30-2-SW	G50 - G30	M 6	M 4	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	63 78	450