

Łączniki dwukierunkowe

Aluminium, różne średnice otworów d_1 / d_2

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2 z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe GN 133 posiadają otwory zaciskowe obrobione mechanicznie, dostosowane do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruby z łbem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych cyframi z1 / z2 i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.


Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA



- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

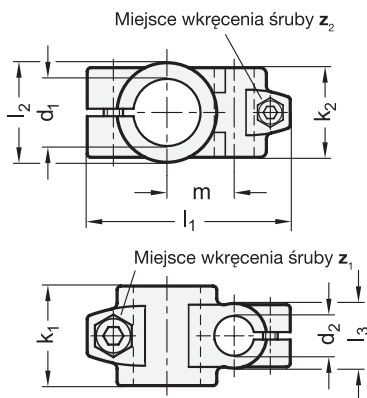

Śruba z łbem walcowym



Regulowana dźwignia ręczna
GN 911

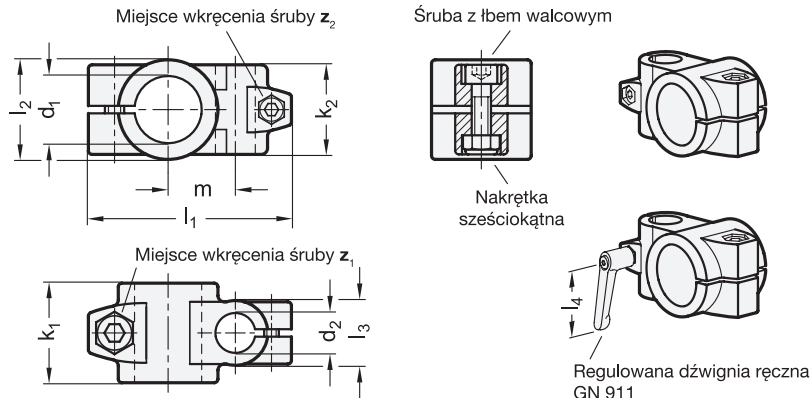

* Uzupełnić oznaczenie
■ SW BL
RAL9005 Bez powłoki

GN 133

Oznaczenie	d1 Otwór	d2 Otwór	k1 Długość zacisku	k2 Długość zacisku	l1	l2	l3	m	z1 Umiej- scowienie śruby	z2 Umiej- scowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l4	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z2 l4	⚖
GN 133-B20-B10-2-*	B 20	B 10	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	177
GN 133-B20-B12-2-*	B 20	B 12	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	180
GN 133-B20-B14-2-*	B 20	B 14	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	174
GN 133-B20-B15-2-*	B 20	B 15	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	153
GN 133-B20-B16-2-*	B 20	B 16	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	170
GN 133-B20-B18-2-*	B 20	B 18	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	170
GN 133-B25-B10-2-*	B 25	B 10	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	177
GN 133-B25-B12-2-*	B 25	B 12	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	159
GN 133-B25-B14-2-*	B 25	B 14	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	184
GN 133-B25-B15-2-*	B 25	B 15	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	132
GN 133-B25-B16-2-*	B 25	B 16	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	150
GN 133-B25-B18-2-*	B 25	B 18	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	147
GN 133-B30-B10-2-*	B 30	B 10	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	177
GN 133-B30-B12-2-*	B 30	B 12	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	135
GN 133-B30-B14-2-*	B 30	B 14	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	128
GN 133-B30-B15-2-*	B 30	B 15	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	106
GN 133-B30-B16-2-*	B 30	B 16	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	128
GN 133-B30-B18-2-*	B 30	B 18	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	136
GN 133-B40-B20-2-*	B 40	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	92 -	78	640
GN 133-B40-B25-2-*	B 40	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	92 -	78	601
GN 133-B40-B30-2-*	B 40	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	92 -	78	570
GN 133-B42-B20-2-*	B 42	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	600
GN 133-B42-B25-2-*	B 42	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	600
GN 133-B42-B30-2-*	B 42	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	600
GN 133-B45-B20-2-*	B 45	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	510
GN 133-B45-B25-2-*	B 45	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	510
GN 133-B45-B30-2-*	B 45	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	510
GN 133-B48-B20-2-*	B 48	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	475
GN 133-B48-B25-2-*	B 48	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	475
GN 133-B48-B30-2-*	B 48	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	475
GN 133-B50-B20-2-*	B 50	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	505
GN 133-B50-B25-2-*	B 50	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	480
GN 133-B50-B30-2-*	B 50	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	450

Waga typ SW

