

Łączniki dwukierunkowe do mechanizmów przesuwu

Aluminium, wieloczęściowa budowa, do pojedynczego mechanizmu

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

No. 2: Z czterema śrubami z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat S

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe do mechanizmów przesuwu GN 134.1 są oparte na budowie łączników dwukierunkowych. Dodatkowe otwory montażowe służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu.

Otwory montażowe d_3 do zamocowania na wodziku są zawsze umiejscowione w otworze d_1 lub w przypadku otworu kwadratowego w s_1 do pojedynczego mechanizmu. Tuleja centrująca umieszczona w otworze przelotowym eliminuje luz osiowy. Otwór s_1 jest dostosowany do współpracy z kwadratowymi mechanizmami przesuwu.

Kwadratowe otwory zaciskowe s_2 w przypadku pojedynczego mechanizmu są dostarczane nieobrobione mechanicznie.





Jeżeli szybkie zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.


AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

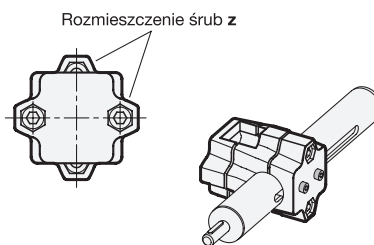

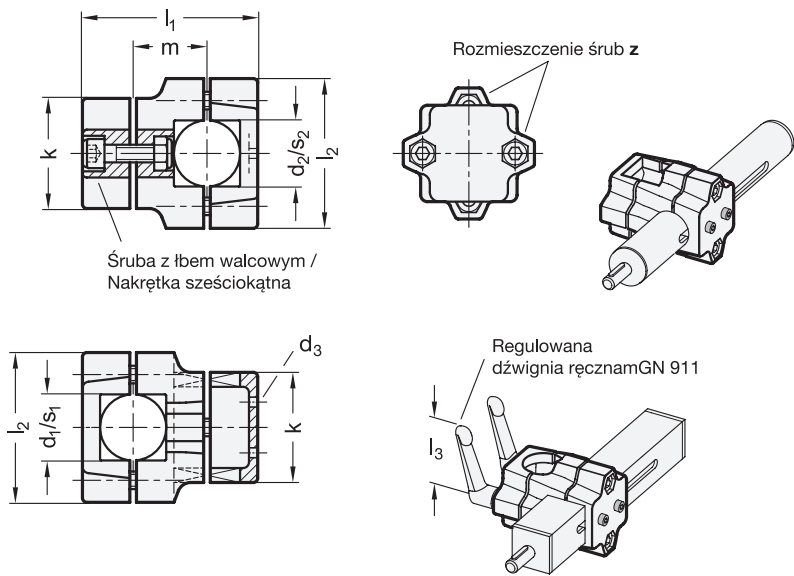

GN 134.1

Oznaczenie	d1	d2	s1	s2	k Długość zacisku	d3	l1	l2	m	z Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	⚖
GN 134.1-B30-B30-50-2-S	B 30	B 30	-	-	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	326
GN 134.1-B30-B30-60-2-S	B 30	B 30	-	-	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	698
GN 134.1-B40-B40-60-2-S	B 40	B 40	-	-	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	614
GN 134.1-B40-B40-76-2-S	B 40	B 40	-	-	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	975
GN 134.1-B50-B50-76-2-S	B 50	B 50	-	-	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	885
GN 134.1-B30-V30-50-2-S	B 30	-	-	V 30	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	314
GN 134.1-B30-V30-60-2-S	B 30	-	-	V 30	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	682
GN 134.1-B40-V40-60-2-S	B 40	-	-	V 40	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	585
GN 134.1-B40-V40-76-2-S	B 40	-	-	V 40	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	891
GN 134.1-B50-V50-76-2-S	B 50	-	-	V 50	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	773
GN 134.1-V30-V30-50-2-S	-	-	V 30	V 30	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	300
GN 134.1-V30-V30-60-2-S	-	-	V 30	V 30	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	666
GN 134.1-V40-V40-60-2-S	-	-	V 40	V 40	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	556
GN 134.1-V40-V40-76-2-S	-	-	V 40	V 40	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	969
GN 134.1-V50-V50-76-2-S	-	-	V 50	V 50	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	920

