

Łączniki dwukierunkowe z blokadą przesuwu

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **G**: z otworem gwintowanym
- Typ **R**: z trzpieniem ustalającym
- Typ **D**: z zatrzaskiem kulkowym

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Elementy mocujące

- Śruba z łbem walcowym DIN 912
- Nakrętka sześciokątna DIN 985

Tuleje pozycjonujące

Stal nierdzewna AISI 304

Trzpienie ustalające GN 717, Typ CK

- Trzpień
- Stal nierdzewna AISI 303

Gałka

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

Czarny, wykończony na mat

Zatrząsk GN 615.9, Typ KN

- Stal nierdzewna AISI 303
- Kulka łożyskowa ślizgowo
- Z gniazdem sześciokątnym pod imbus
- Nakrętka ISO 4035 ze stali nierdzewnej

INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe z blokadą przesuwu GN 134.7 umożliwiają szybką i łatwą zmianę pozycji pomiędzy otworami wykonanymi wzdłuż profilu kwadratowego. Wymagane otwory dla typu R lub D mogą zostać wykonane samodzielnie przez użytkownika (zgodnie z instrukcjami projektowymi) lub można je zamówić jako gotowe rury konstrukcyjne z otworami blokującymi GN 990.1 (patrz strona).

Jeżeli mocowanie ma być wykonane szybko i bez użycia dodatkowych narzędzi, wówczas śruby z łbem walcowym w punktach **z** można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria. Tuleje centrujące w otworach przelotowych eliminują luz osiowy pomiędzy górną i dolną częścią korpusu łącznika.

Łączniki dwukierunkowe z blokadą przesuwu GN 134.7 są dostarczane z niezamontowanymi trzpieniami ustalającymi (typ R) lub zatrząskami kulkowymi (typ D). Łączniki typ G posiadają otwór z gwintem do niestandardowych zastosowań.




AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

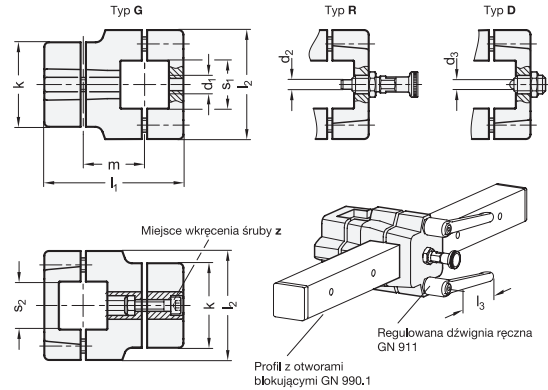

Oznaczenie	S1 Kwad- ratowy	S2 Kwad- ratowy	d1	d3 Sworzeń obrotowy-0.05 Otwór +0.03/+0.08	d3 Kula-Ø	k Długość zacisku	l1	l2	m	z Umiej- scowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	
GN 134.7-V25-V25-D-SW	V 25	V 25	M 8	-	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V25-V25-G-SW	V 25	V 25	M 8	5	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V25-V25-R-SW	V 25	V 25	M 8	-	3.5	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V30-V30-D-SW	V 30	V 30	M 8	-	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V30-V30-G-SW	V 30	V 30	M 8	5	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V30-V30-R-SW	V 30	V 30	M 8	-	3.5	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V40-V40-D-SW	V 40	V 40	M 12	-	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V40-V40-G-SW	V 40	V 40	M 12	8	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V40-V40-R-SW	V 40	V 40	M 12	-	6.5	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V50-V50-D-SW	V 50	V 50	M 12	-	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	928
GN 134.7-V50-V50-G-SW	V 50	V 50	M 12	8	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	928
GN 134.7-V50-V50-R-SW	V 50	V 50	M 12	-	6.5	76	125	98	55	M10-50	78 92	928