

Łączniki dwukierunkowe

Aluminium, wieloczęściowa budowa

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr. 2: Z czterema śrubami z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe GN 134 posiadają otwory zaciskowe nieobrobione mechanicznie, dostosowane do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Wersja z otworem kwadratowym może być również stosowana do **systemów profili z rowkami teowymi**.

Śruby z łbem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych cyframi **z** i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.


Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.


AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

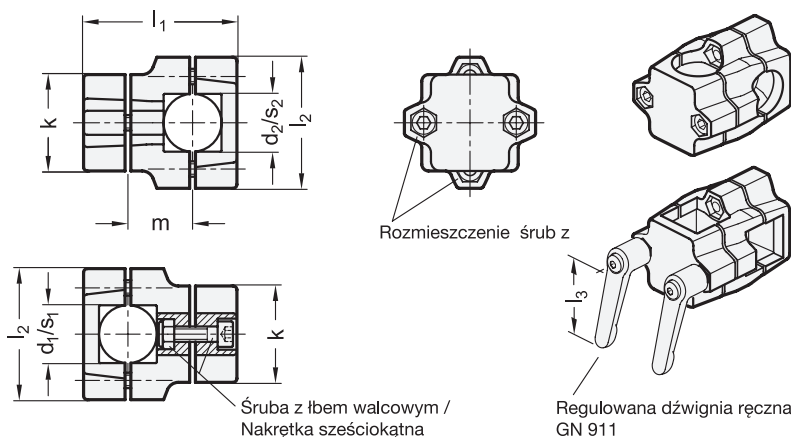

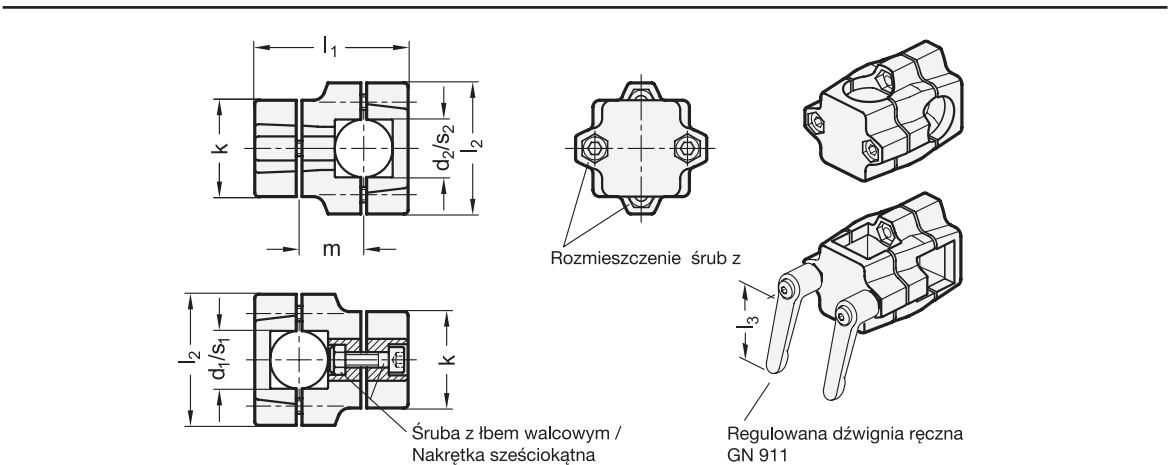

*Uzupełnić oznaczenie
[] SW BL
RAL9005 Bez połtoci

GN 134-B-B

Oznaczenie	d1-d2	k Długość zacisku	l1	l2	m	z Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z I3	⚖
GN 134-B20-B20-50-2-*	B20-B20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	357
GN 134-B25-B25-50-2-*	B25-B25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	326
GN 134-B30-B30-50-2-*	B30-B30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	310
GN 134-B30-B30-60-2-*	B30-B30	60	109	79	50	M8-50	63 78	698
GN 134-B32-B32-60-2-*	B32-B32	60	109	79	50	M8-50	63 78	686
GN 134-B35-B35-60-2-*	B35-B35	60	109	79	50	M8-50	63 78	666
GN 134-B40-B40-60-2-*	B40-B40	60	109	79	50	M8-50	63 78	614
GN 134-B40-B40-76-2-*	B40-B40	76	125	98	55	M10-50	78 92	975
GN 134-B42-B42-76-2-*	B42-B42	76	125	98	55	M10-50	78 92	947
GN 134-B45-B45-76-2-*	B45-B45	76	125	98	55	M10-50	78 92	930
GN 134-B48-B48-76-2-*	B48-B48	76	125	98	55	M10-50	78 92	914
GN 134-B50-B50-76-2-*	B50-B50	76	125	98	55	M10-50	78 92	885

GN 134-B-S

Oznaczenie	d1-s2	k Długość zacisku	l1	l2	m	z Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z I3	⚖
GN 134-B20-V20-50-2-*	B20-V20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	351
GN 134-B25-V25-50-2-*	B25-V25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	331
GN 134-B30-V30-50-2-*	B30-V30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	300
GN 134-B30-V30-60-2-*	B30-V30	60	109	79	50	M8-50	63 78	682
GN 134-B35-V35-60-2-*	B35-V35	60	109	79	50	M8-50	63 78	644
GN 134-B40-V40-60-2-*	B40-V40	60	109	79	50	M8-50	63 78	630
GN 134-B40-V40-76-2-*	B40-V40	76	125	98	55	M10-50	78 92	900
GN 134-B45-V45-76-2-*	B45-V45	76	125	98	55	M10-50	78 92	836
GN 134-B50-V50-76-2-*	B50-V50	76	125	98	55	M10-50	78 92	773

GN 134-S-S

Oznaczenie	s1-s2	k Długość zacisku	l1	l2	m	z Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z I3	⚖
GN 134-V20-V20-50-2-*	V20-V20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	350
GN 134-V25-V25-50-2-*	V25-V25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	325
GN 134-V30-V30-50-2-*	V30-V30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	250
GN 134-V30-V30-60-2-*	V30-V30	60	109	79	50	M8-50	63 78	660
GN 134-V35-V35-60-2-*	V35-V35	60	109	79	50	M8-50	63 78	620
GN 134-V40-V40-60-2-*	V40-V40	60	109	79	50	M8-50	63 78	560
GN 134-V40-V40-76-2-*	V40-V40	76	125	98	55	M10-50	78 92	995
GN 134-V45-V45-76-2-*	V45-V45	76	125	98	55	M10-50	78 92	880
GN 134-V50-V50-76-2-*	V50-V50	76	125	98	55	M10-50	78 92	825

Waga typ SW

