

Łączniki dwukierunkowe do mechanizmów przesuwu

Aluminium/wieloczęściowa budowa/otwory zaciskowe różnej wielkości d_1/s_1 i d_2/s_2

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

No. 2: Z czterema śrubami z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe do mechanizmów przesuwu GN 135.1 bazują na budowie łączników dwukierunkowych. Dodatkowe otwory montażowe służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu.

Otwory montażowe d_3 do zamocowania na wodziku są zawsze umiejscowione w otworze d_1 lub w przypadku otworu kwadratowego w s_1 do pojedynczego mechanizmu Tuleja centrująca umieszczona w otworze przelotowym eliminuje luz osiowy. Otwór s_1 jest dostosowany do współpracy z kwadratowymi mechanizmami przesuwu.

Jeżeli szybkie zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.



AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)



DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Śruba z łbem walcowym /
Nakrętka sześciokątna



Regulowana dźwignia ręczna
GN 911

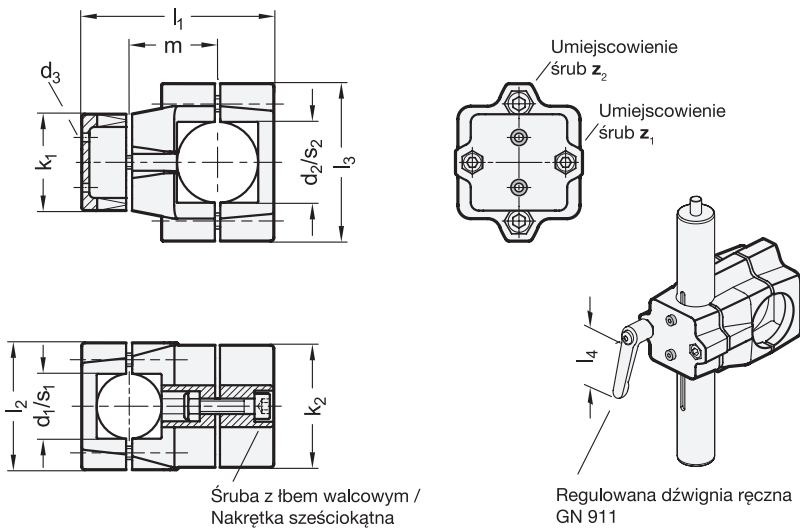

GN 135.1-B-B

Oznaczenie	d1 Otwór	d2 Otwór	d3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k1 Długość zacisku	k2 Długość zacisku	l1	l2	l3	m	z1 Umiejscowienie śrub	z2 Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l4	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z2 l4	
GN 135.1-B30-B40-2-SW	B 30	B 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	869
GN 135.1-B30-B50-2-SW	B 30	B 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	834
GN 135.1-B40-B50-2-SW	B 40	B 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 78	78 92	813

GN 135.1-B-S

Oznaczenie	d1 Otwór	s2 Kwad-ratowy	d3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k1 Długość zacisku	k2 Długość zacisku	l1	l2	l3	m	z1 Umiejscowienie śrub	z2 Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l4	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z2 l4	
GN 135.1-B30-V40-2-SW	B 30	V 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	929
GN 135.1-B30-V50-2-SW	B 30	V 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	802
GN 135.1-B40-V50-2-SW	B 40	V 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 78	78 92	785

GN 135.1-S-B

Oznaczenie	s1 Kwad-ratowy	d2 Otwór	d3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k1 Długość zacisku	k2 Długość zacisku	l1	l2	l3	m	z1 Umiejscowienie śrub	z2 Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l4	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z2 l4	
GN 135.1-V30-B40-2-SW	V 30	B 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	857
GN 135.1-V30-B50-2-SW	V 30	B 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	825
GN 135.1-V40-B50-2-SW	V 40	B 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 78	78 92	767

GN 135.1-S-S

Oznaczenie	s1 Kwad-ratowy	s2 Kwad-ratowy	d3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k1 Długość zacisku	k2 Długość zacisku	l1	l2	l3	m	z1 Umiejscowienie śrub	z2 Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l4	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z2 l4	
GN 135.1-V30-V40-2-SW	V 30	V 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	838
GN 135.1-V30-V50-2-SW	V 30	V 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	789
GN 135.1-V40-V50-2-SW	V 40	V 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 78	78 92	737

