

Zawiasy

Profil stalowy, do spawania

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez otworów
- Typ **S**: bez otworów, ze smarowniczką

Profil stalowy **ST**

Walcowany, oczyszczony ze zgorzeli lub ciągniony, bez powłoki **BL**

Sworzeń obrotowy

Stal

Smarowniczka podobna do DIN 71412-A

Stal

Ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Zawiasy metalowe GN 1366 wykonane są z walcowanych lub ciągnionych profili stalowych i są bardzo wytrzymałe.

Typ A i S mocowany jest poprzez spawanie lub otwory wykonane we własnym zakresie przez klienta.

Typ S jest dodatkowo wyposażony w smarowniczkę, podobnie jak w przypadku DIN 71412-A, co umożliwia szybkie i łatwe smarowanie bez demontażu zawiasów.

Dzięki standardowym wymiarom, specjalne rozwiązania specyficzne dla danej aplikacji mogą być realizowane nawet w stosunkowo niewielkich ilościach.

DANE TECHNICZNE


- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu zawiasów (patrz strona A40)
- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)

NA ŻYCZENIE


- Z wyjmowanym trzpieniem
- Z trzpieniem z mosiądzu
- z bez powłoki tulejką łożyskową (brąz)
- Z otworami
- Inne średnice
- Inny rodzaj wykończenia powierzchni




Typ A

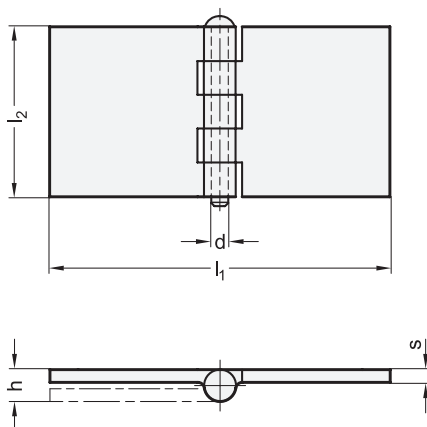


Typ S



Zakres obrotu



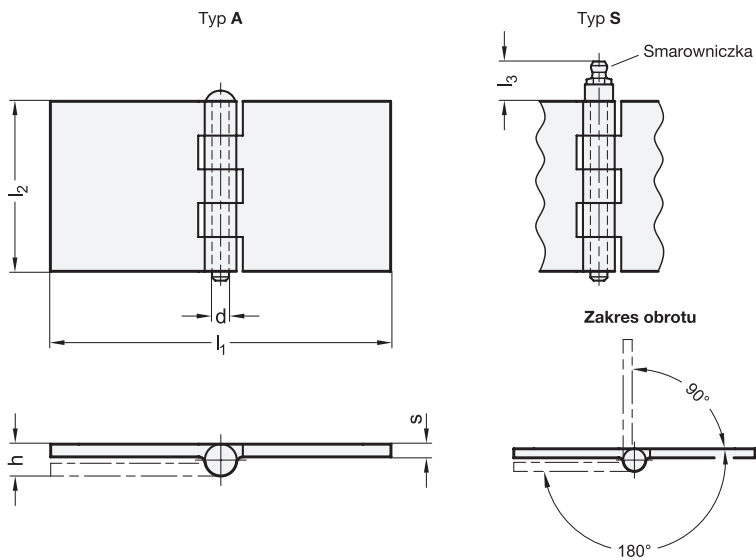

GN 1366-A

Oznaczenie	l1	l2	d	h	s	⚖
GN 1366-ST-60-30-A-BL	60	30	6	12	5	87
GN 1366-ST-120-30-A-BL	120	30	6	12	5	160
GN 1366-ST-160-30-A-BL	160	30	6	12	5	200
GN 1366-ST-60-40-A-BL	60	40	6	12	5	113
GN 1366-ST-120-40-A-BL	120	40	6	12	5	210
GN 1366-ST-160-40-A-BL	160	40	6	12	5	260
GN 1366-ST-60-50-A-BL	60	50	6	12	5	140
GN 1366-ST-120-50-A-BL	120	50	6	12	5	263
GN 1366-ST-160-50-A-BL	160	50	6	12	5	200
GN 1366-ST-60-60-A-BL	60	60	6	12	5	168
GN 1366-ST-120-60-A-BL	120	60	6	12	5	313
GN 1366-ST-160-60-A-BL	160	60	8	15	6	490
GN 1366-ST-160-80-A-BL	160	80	8	15	6	644
GN 1366-ST-200-80-A-BL	200	80	8	15	6	800
GN 1366-ST-160-100-A-BL	160	100	8	16	7	969
GN 1366-ST-200-100-A-BL	200	100	8	16	7	1200
GN 1366-ST-220-100-A-BL	220	100	13	26	10	1980

GN 1366-S

Oznaczenie	l1	l2	d	h	l3 ≈	s	⚖
GN 1366-ST-60-40-S-BL	60	40	6	12	21	5	122
GN 1366-ST-120-40-S-BL	120	40	6	12	21	5	216
GN 1366-ST-160-40-S-BL	160	40	6	12	21	5	275
GN 1366-ST-60-50-S-BL	60	50	6	12	21	5	150
GN 1366-ST-120-50-S-BL	120	50	6	12	21	5	269
GN 1366-ST-160-50-S-BL	160	50	6	12	21	5	343
GN 1366-ST-60-60-S-BL	60	60	6	12	21	5	174
GN 1366-ST-120-60-S-BL	120	60	6	12	21	5	318
GN 1366-ST-160-60-S-BL	160	60	8	15	11	6	478
GN 1366-ST-160-80-S-BL	160	80	8	15	11	6	635
GN 1366-ST-200-80-S-BL	200	80	8	15	11	6	806
GN 1366-ST-160-100-S-BL	160	100	8	16	11	7	973
GN 1366-ST-200-100-S-BL	200	100	8	16	11	7	1176
GN 1366-ST-220-100-S-BL	220	100	13	26	21	10	1950

