

Zawiasy

Odlew z cynku

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: gwintowane otwory nieprzelotowe

Odlew z cynku **ZD**

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Sworzeń obrotowy

Stal nierdzewna AISI 303

INFORMACJE


Z ich atrakcyjnym wzornictwem, zawiasy GN 138 nadają się do stosowania w urządzeniach i maszynach, gdzie liczy się estetyka i design.

Zwarta budowa oraz zabezpieczenie przed niepożądanym dostępem poprzez mocowanie od tyłu jest dodatkowym atutem tego zawiasu.

Rozstaw otworów montażowych m_1 i m_2 w wersji krótkiej jest taki sam jak w przypadku typowych zawiasów dostępnych na rynku, w związku z czym można je stosować zamiennie.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu zawiasów (patrz strona A40)
- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)

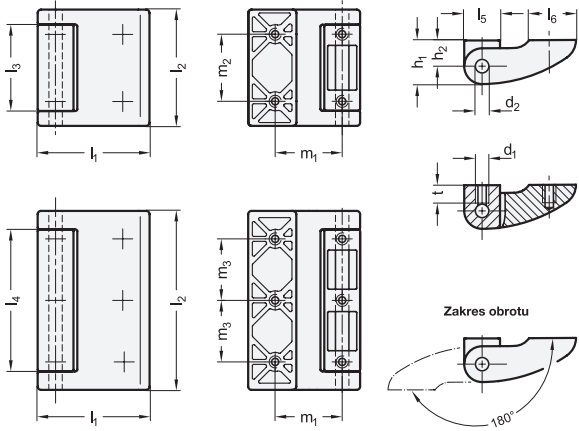

GN 138

Oznaczenie	l1	l2	d1	d2	h1	h2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	t	
GN 138-ZD-40-42-A-SR	40	42	M 5	5	15	9	34	54	12	18	25	25	22.5	6	73
GN 138-ZD-40-42-A-SW	40	42	M 5	5	15	9	34	54	12	18	25	25	22.5	6	73
GN 138-ZD-40-65-A-SR	40	65	M 5	5	15	9	34	54	12	18	25	25	22.5	6	112
GN 138-ZD-40-65-A-SW	40	65	M 5	5	15	9	34	54	12	18	25	25	22.5	6	112
GN 138-ZD-50-52-A-SR	50	52	M 6	6	19.5	11.5	39	64	16	21	30	30	27.5	8	129
GN 138-ZD-50-52-A-SW	50	52	M 6	6	19.5	11.5	39	64	16	21	30	30	27.5	8	129
GN 138-ZD-50-80-A-SR	50	80	M 6	6	19.5	11.5	39	64	16	21	30	30	27.5	8	211
GN 138-ZD-50-80-A-SW	50	80	M 6	6	19.5	11.5	39	64	16	21	30	30	27.5	8	211
GN 138-ZD-60-62-A-SR	60	62	M 6	8	23.5	13.5	47	77	20	24	36	30	33	9	238
GN 138-ZD-60-62-A-SW	60	62	M 6	8	23.5	13.5	47	77	20	24	36	36	33	9	238
GN 138-ZD-60-95-A-SR	60	95	M 6	8	23.5	13.5	47	77	20	24	36	36	33	9	351
GN 138-ZD-60-95-A-SW	60	95	M 6	8	23.5	13.5	47	77	20	24	36	36	33	9	351
GN 138-ZD-80-82-A-SR	80	82	M 8	10	29	17	64	104	24	32	50	50	45	12	505
GN 138-ZD-80-82-A-SW	80	82	M 8	10	29	17	64	104	24	32	50	50	45	12	505
GN 138-ZD-80-125-A-SR	80	125	M 8	10	29	17	64	104	24	32	50	50	45	12	742
GN 138-ZD-80-125-A-SW	80	125	M 8	10	29	17	64	104	24	32	50	50	45	12	742