

Łączniki dwukierunkowe z płytą boczną

Aluminium, wieloczęściowa budowa

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

- Nr **2** z czterema śrubami z łbem walcowym ze stali nierdzewnej, ISO 4762

Łącznik

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Śruby z łbem walcowym ISO 4762

Stal nierdzewna

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe z płytą boczną GN 141 posiadają nieobrobione mechanicznie otwory zaciskowe dostosowane do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Wersja z otworem kwadratowym może być również stosowana do systemów profili aluminiowych konstrukcyjnych z rowkami teowymi. Śruby z łbem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych cyframi z1 / z2 i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.


Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym z1 można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- GN 911 Dźwignia nastawna (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

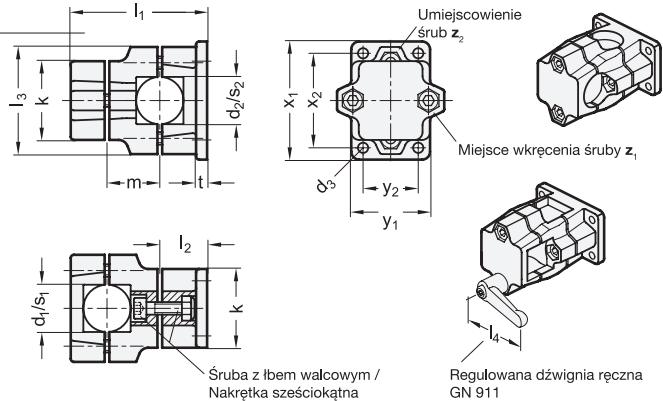


*Uzupełnij oznaczenie o:

SW **BL**
RAL9005 kolor naturalny

GN 141-B-B

Oznaczenie	d1 Otwór	d2 Otwór	d3	k Długość zacisku	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Umiejscowienie śrub	z2 Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 i4	⚖
GN 141-B20-B20-2-*	B 20	B 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	402
GN 141-B25-B25-2-*	B 25	B 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	386
GN 141-B30-B30-2-*	B 30	B 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	368
GN 141-B40-B40-2-*	B 40	B 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1118
GN 141-B42-B42-2-*	B 42	B 42	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1094
GN 141-B45-B45-2-*	B 45	B 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1074
GN 141-B48-B48-2-*	B 48	B 48	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1059
GN 141-B50-B50-2-*	B 50	B 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1031

Waga typ SW

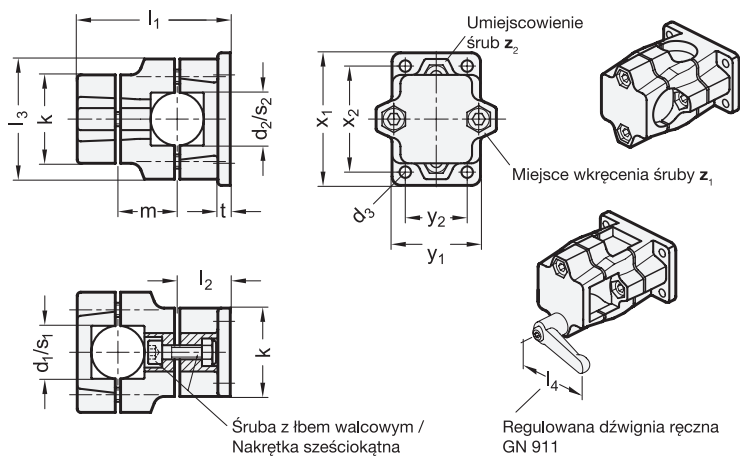

* Uzupełnij oznaczenie o:
[] SW BL
RAL9005 kolor naturalny

GN 141-B-S

Oznaczenie	d1 Otwór	s2 Kwadratowy	d3	k Długość zacisku	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Umiejscowienie śrub	z2 Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l4	⚖
GN 141-B20-V20-2-*	B 20	V 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	395
GN 141-B25-V25-2-*	B 25	V 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	374
GN 141-B30-V30-2-*	B 30	V 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	355
GN 141-B40-V40-2-*	B 40	V 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1002
GN 141-B45-V45-2-*	B 45	V 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	946
GN 141-B50-V50-2-*	B 50	V 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	922

Waga typ SW

GN 141-S-B

Oznaczenie	s1 Kwadratowy	d2 Otwór	d3	k Długość zacisku	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Umiejscowienie śrub	z2 Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l4	⚖
GN 141-V20-B20-2-*	V 20	B 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	396
GN 141-V25-B25-2-*	V 25	B 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	375
GN 141-V30-B30-2-*	V 30	B 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	356
GN 141-V40-B40-2-*	V 40	B 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1034
GN 141-V45-B45-2-*	V 45	B 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	980
GN 141-V50-B50-2-*	V 50	B 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	959

Waga typ SW

GN 141-S-S

Oznaczenie	s1 Kwadratowy	s2 Kwadratowy	d3	k Długość zacisku	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Umiejscowienie śrub	z2 Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l4	⚖
GN 141-V20-V20-2-*	V 20	V 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	392
GN 141-V25-V25-2-*	V 25	V 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	368
GN 141-V30-V30-2-*	V 30	V 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	339
GN 141-V40-V40-2-*	V 40	V 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1091
GN 141-V45-V45-2-*	V 45	V 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1040
GN 141-V50-V50-2-*	V 50	V 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	975

Waga typ SW

