

Łączniki z płytą boczną do mechanizmów przesuwu

Aluminium/stal nierdzewna, dwa otwory mocujące łącznik

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2: ze śrubą z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Wersja z aluminium

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat SW

Wersja ze stali nierdzewnej

- Stal nierdzewna AISI CF-8 NI

- Powierzchnia piaskowana

Tuleja ślizgowa

Tworzywo (PTFE)

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Łączniki do mechanizmów przesuwu GN 145.1 bazują na konstrukcji łączników z płytą boczną. Dodatkowe otwory montażowe służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu. Otwory o oznaczeniu **G** są wyposażone w tuleje ślizgowe.

Za pomocą śrub **z** można regulować luzu otworu prowadzącego d_1 lub po regulacji zacisnąć złącza mechanizmu przesuwu.

Jeżeli szybkie zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śrubę z łbem walcowym można zastąpić odpowiednimi zestawami zaciskowymi GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875) wymienione w tabeli jako akcesoria.


AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

- Właściwości tworzyw (see page A2)

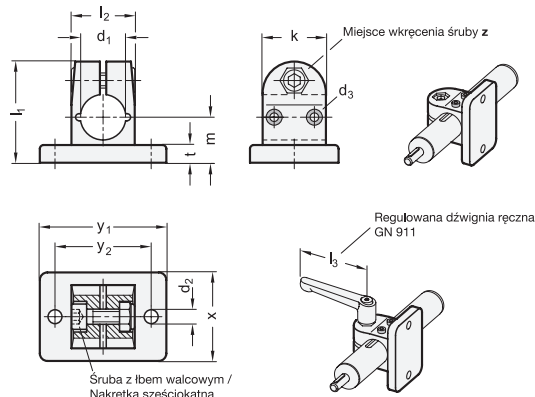

GN 145.1-AL

Oznaczenie	d_1 Otwór bez tulei ślizgowej	d_1 Otwór z tuleją ślizgową g	d_2	d_3	k	l_1	l_2	m	t	x	y_1	y_2	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l_3	
GN 145.1-G18-2-SW	-	G 18	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45	57
GN 145.1-B18-2-SW	B 18	-	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45	60

GN 145.1-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_1 Otwór z tuleją ślizgową g	d_2	d_3	k	l_1	l_2	m	t	x	y_1	y_2	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l_3	
GN 145.1-G18-2-NI	G 18	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	63	145