

Łączniki z płytą boczną

Aluminium/stal nierdzewna, dwa otwory mocujące łącznik

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2 z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Wersja z aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Wersja ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna AISI CF-8 **NI**

Powierzchnia piaskowana

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową




INFORMACJE

Łączniki z płytą boczną GN 145 posiadają otwory zaciskowe obrobione mechanicznie, dostosowane do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Łączniki z płytą boczną GN 145 mogą być również montowane w **systemach profili konstrukcyjnych**.

Śruba z łbem walcowym jest zlokalizowana w miejscu oznaczonym literą **z** i zmniejsza przekrój otworu zaciskowego.

Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śrubę z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875) wymienione w tabeli jako akcesoria.

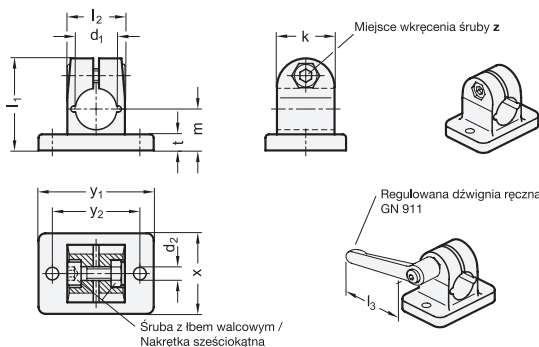

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

*Uzupełnić oznaczenie łącznika z płytą boczną o indeks koloru (SW lub BL)

SW
RAL9005

BL
bez powłoki

GN 145-AL

Oznaczenie	d ₁ Otwór	d ₂	k Długość zacisku	l ₁	l ₂	m	t	x	y ₁	y ₂	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l ₃	
GN 145-B10-2-*	B 10	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	63	71
GN 145-B12-2-*	B 12	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	67
GN 145-B14-2-*	B 14	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	65
GN 145-B15-2-*	B 15	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	63
GN 145-B16-2-*	B 16	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	62
GN 145-B18-2-*	B 18	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	50

Waga typ BL

GN 145-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁ Otwór	d ₂	k Długość zacisku	l ₁	l ₂	m	t	x	y ₁	y ₂	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l ₃	
GN 145-B12-2-NI	B 12	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	71
GN 145-B14-2-NI	B 14	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	67
GN 145-B15-2-NI	B 15	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	65
GN 145-B16-2-NI	B 16	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	63
GN 145-B18-2-NI	B 18	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	63	62
GN 145-B20-2-NI	B 20	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	50